

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 4022

ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ



50 000 часов
срок службы



IP65
степень
защиты



125 лм/Вт
эффективность



3 года
гарантии

4000 K

нейтральный
белый свет

6500 K

холодный
белый свет

Эффективное решение для освещения открытых пространств, складских и производственных помещений с высотой подвеса от 5 до 12 метров, с высоким содержанием пыли и влаги.

- › Коэффициент пульсации: менее 5%
- › Простой монтаж на подвес, компактная конструкция
- › Кривая силы света: Д 110
- › Порошковая покраска: надежная защита от ржавчины и механических воздействий
- › Широкий диапазон рабочих температур: от -30 до +40 °C



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.


iek.ru

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 4022

PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

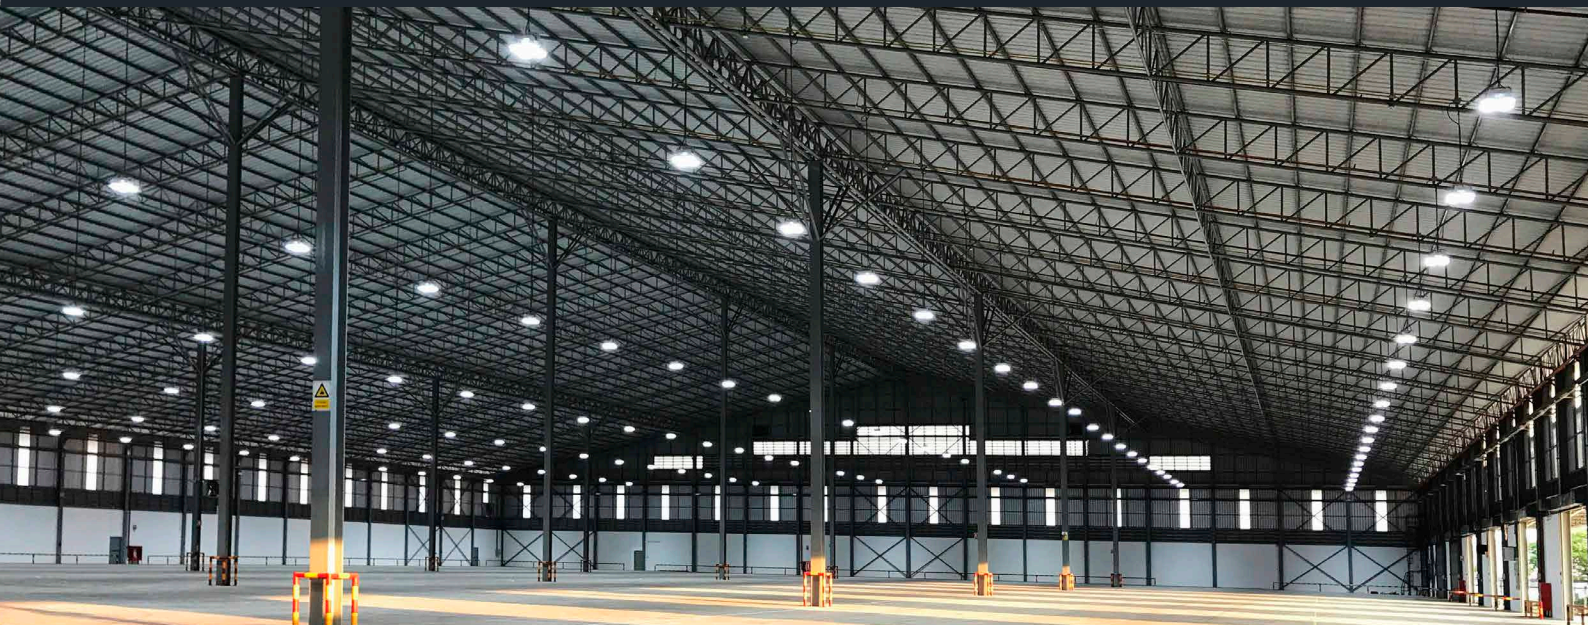

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер (Ø×В), мм	Цветовая температура, К	Артикул
ДСП 4022 100	100	12500	224×54	4000	LT-DSP0-4022-100-40-K02
				6500	LT-DSP0-4022-100-65-K02
ДСП 4022 150	150	18750	259×55	4000	LT-DSP0-4022-150-40-K02
				6500	LT-DSP0-4022-150-65-K02
ДСП 4022 200	200	25000	295×54	4000	LT-DSP0-4022-200-40-K02
				6500	LT-DSP0-4022-200-65-K02



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка №1 в России»
в 2014–2024 годах.

iek.ru