




WHEEL

Российский high-bay по доступной цене

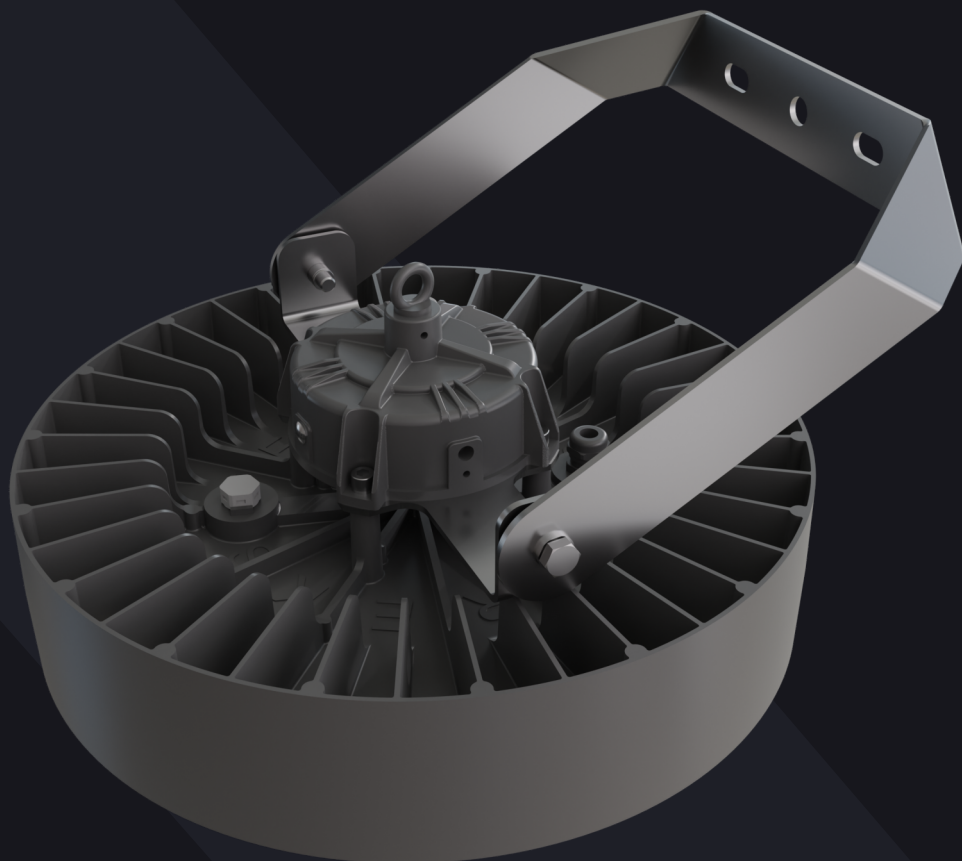

Сферы применения



Производственные
помещения



Логистические
центры



Спортивные
площадки

Основные характеристики



Мощность
230 Вт



Световой поток
39100 лм




КСС
Д



Степень защиты
IP65

FEREKS



fereks.ru



WHEEL

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥0,96
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	70
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Литой алюминиевый корпус

Вес и габариты



380
Высота, мм




300
Длина, мм

350
Диаметр, мм

350
Диаметр, мм

Вес, кг: **5,1**



Для подвеса
на высоте
12-14 метров



Два вида креплений:
подвес и поворотный
кронштейн

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

