




КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

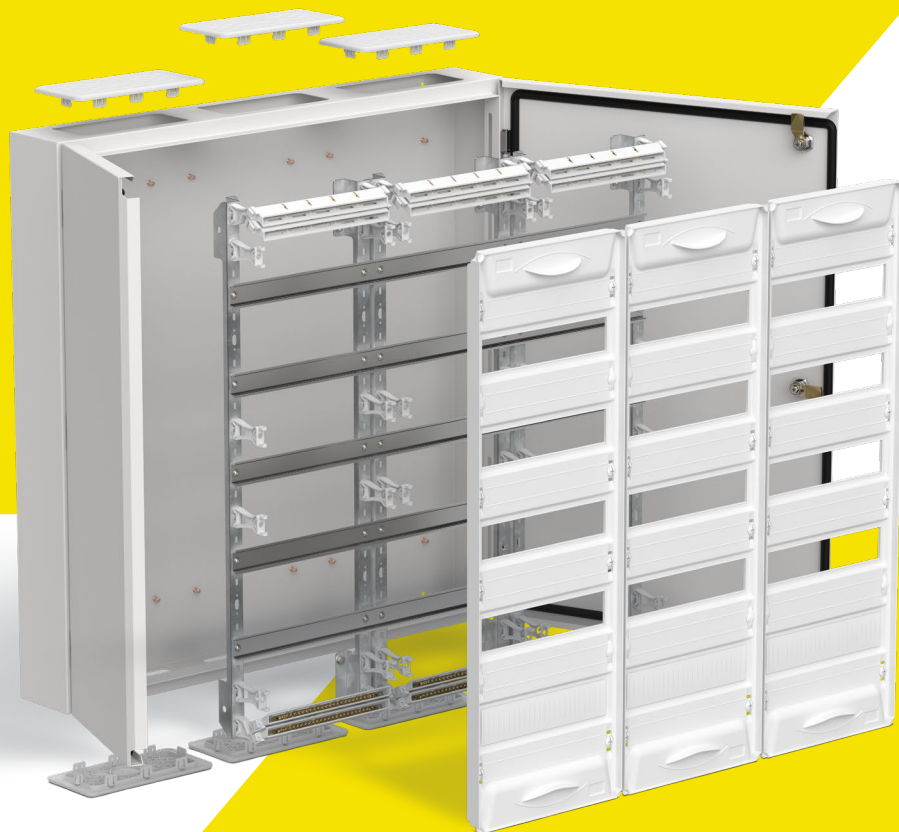

 СДЕЛАНО
В РОССИИ

ТИТАН

iek.ru



ОТРАСЛИ

- Коммерческое строительство
- Жилищное строительство
- Социальное строительство
- Промышленность
- Сельское хозяйство
- Энергетика
- Нефтегаз

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования
- Розничные продажи
- Электрики



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 гг.



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ УДОБНОГО МОНТАЖА

Дистанционное и сценарное управление светом и теплом, использование голосовых помощников — сегодня это комфортная реальность в наших домах. В офисах, торговых и бизнес-центрах важнейшую роль играют интеллектуальные системы автоматизации зданий, которые повышают эффективность энергопотребления и снижают эксплуатационные затраты.

Модернизированная серия корпусов ЩРн(в) TITAN разработана специально для удобного монтажа современных систем распределения электроэнергии и автоматизации в частной и коммерческой недвижимости. Вмещает до 252 модулей оборудования.



**высокая
степень
защиты**



**удобный
монтаж**



**широкий
размерный
ряд**




**полная
комплектация**



**стильный
дизайн**

Встраиваемые корпуса

Навесные корпуса

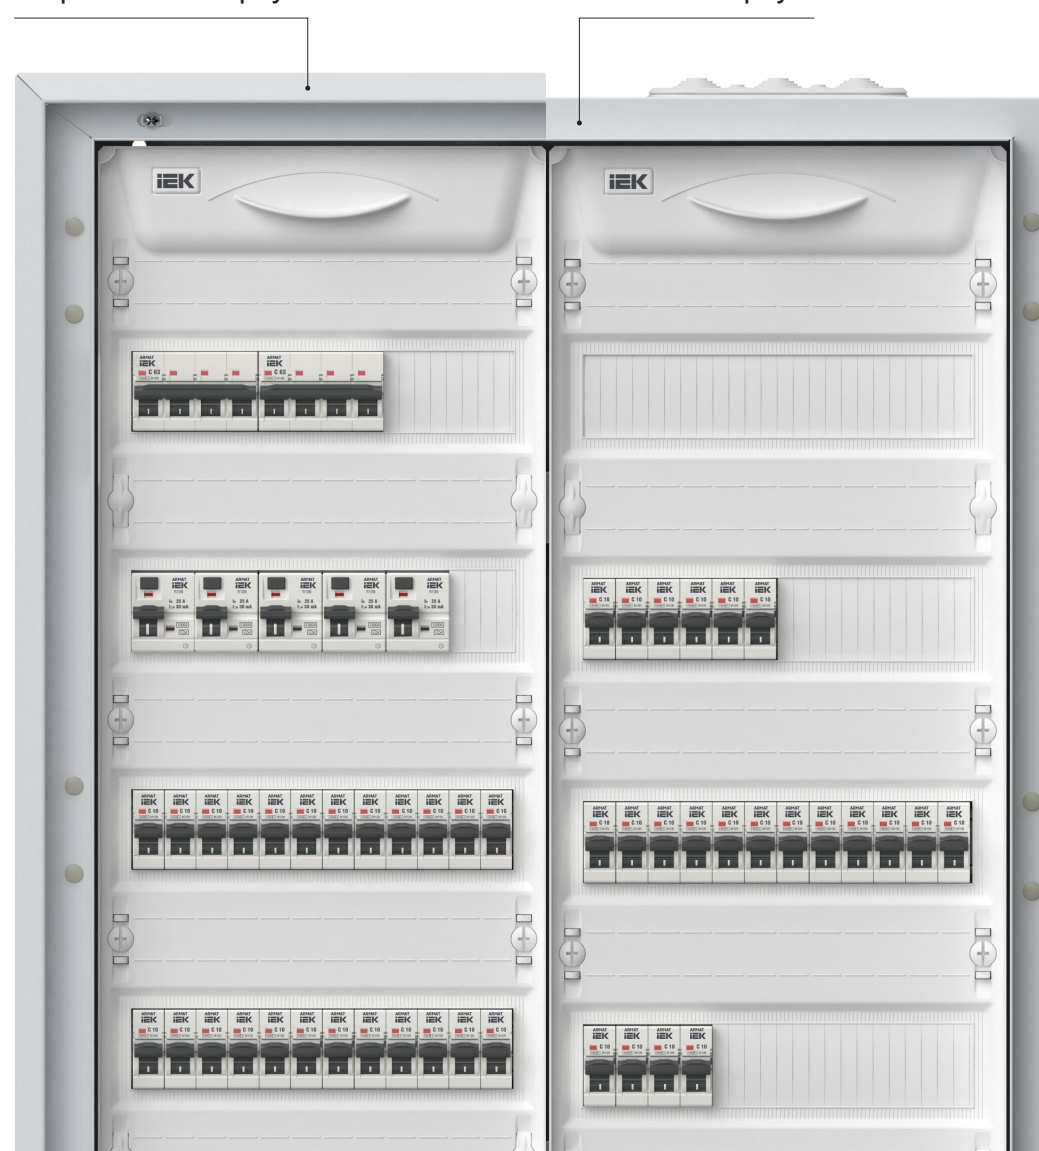



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

НАВЕСНЫЕ ЩРН IP54

- Вид установки: навесной
- Климатическое исполнение: У2
- Степень защиты: IP54
- Номинальный ток: до 125 А
- Модульная емкость:
от 12 до 216 модулей
- Цвета:
белый матовый RAL 9016;
серый шагрень RAL 7035

Установка шин сверху и снизу

Реверсивные двери



Двухкомпонентный
кабельный ввод сверху и снизу
ввод кабеля без доп. инструмента

Отсутствие перегородки
легкость монтажа

Съемная рама с едиными
DIN-рейками
увеличенная жесткость
конструкции

Пломбировка фальшпанелей



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ЩРВ IP31

- Вид установки: встраиваемый
- Климатическое исполнение: УХЛ3
- Степень защиты: IP31/30
- Номинальный ток: до 125 А
- Модульная емкость:
от 12 до 252 модулей
- Цвета:
белый матовый RAL 9016
серый шагрень RAL 7035

Отверстия для вывода кабеля
сверху, снизу и сбоку

Увеличенный
бортик лицевой рамки
25 мм

Съемная лицевая часть
удобство отдельного
монтажа ниши и фасада



Винты для выравнивания лицевой рамы
по горизонту и глубине

Возможна установка двери
с радиопрозрачной вставкой
и вентиляционными отверстиями

Пластиковая
оперативная панель
защита от токоведущих
частей



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ


Возможна установка двери
с радиопрозрачной вставкой
и вентиляционными отверстиями

- Расстояние от задней стенки
до DIN-рейки: 30 мм
- Расстояние между
DIN-рейками: 125 мм

Защитная пластиковая
оперативная панель

Суппорты и шины

в комплекте

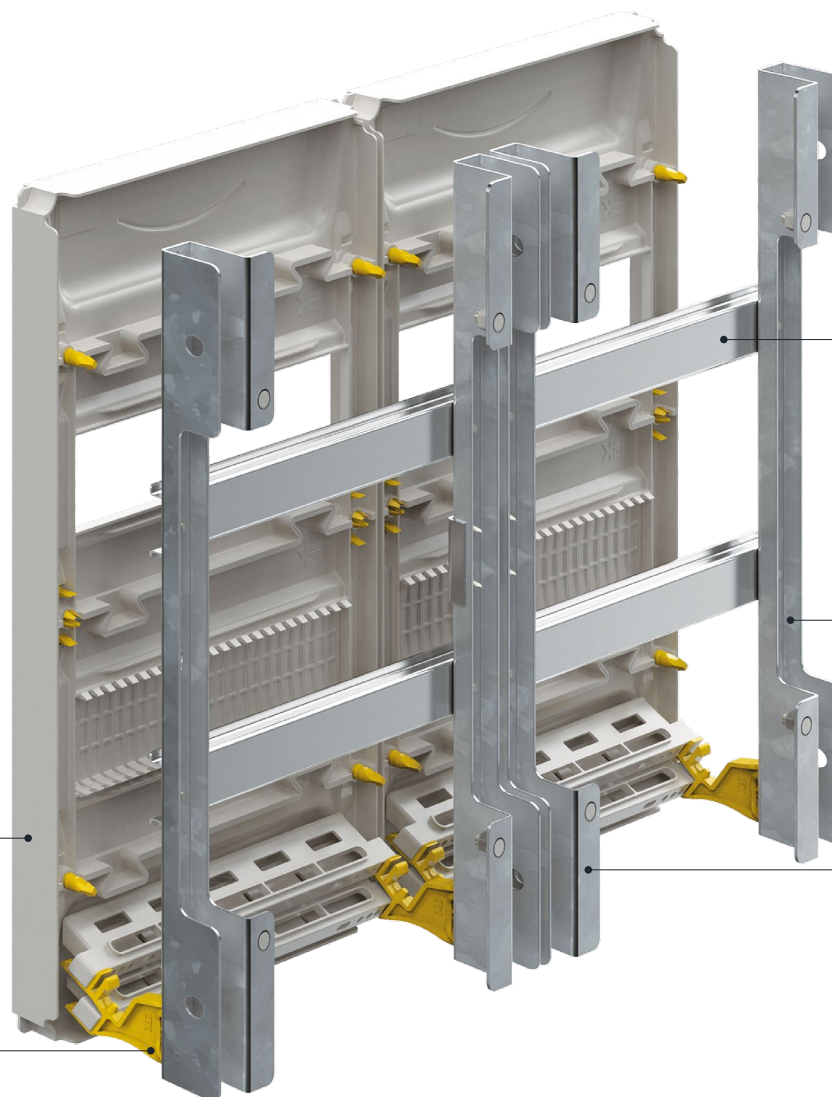

Увеличенное пространство
за DIN-рейками
для прокладки кабеля

Возможность объединения
нескольких рам
с помощью аксессуаров

Монтаж модульного
оборудования на съемной раме



КОРПУСА КОМБИНИРОВАННЫЕ

С ОТСЕКОМ СБОКУ


- Вид установки:
навесной/встраиваемый
- Климатическое исполнение: УХЛ3
- Степень защиты: IP30
- Номинальный ток: до 125 А
- Модульная емкость:
от 24 до 144/168 модулей
- Цвет: белый матовый RAL 9016

Розетка на два поста

Перфорированная монтажная плата

с регулятором глубины

Держатель роутера

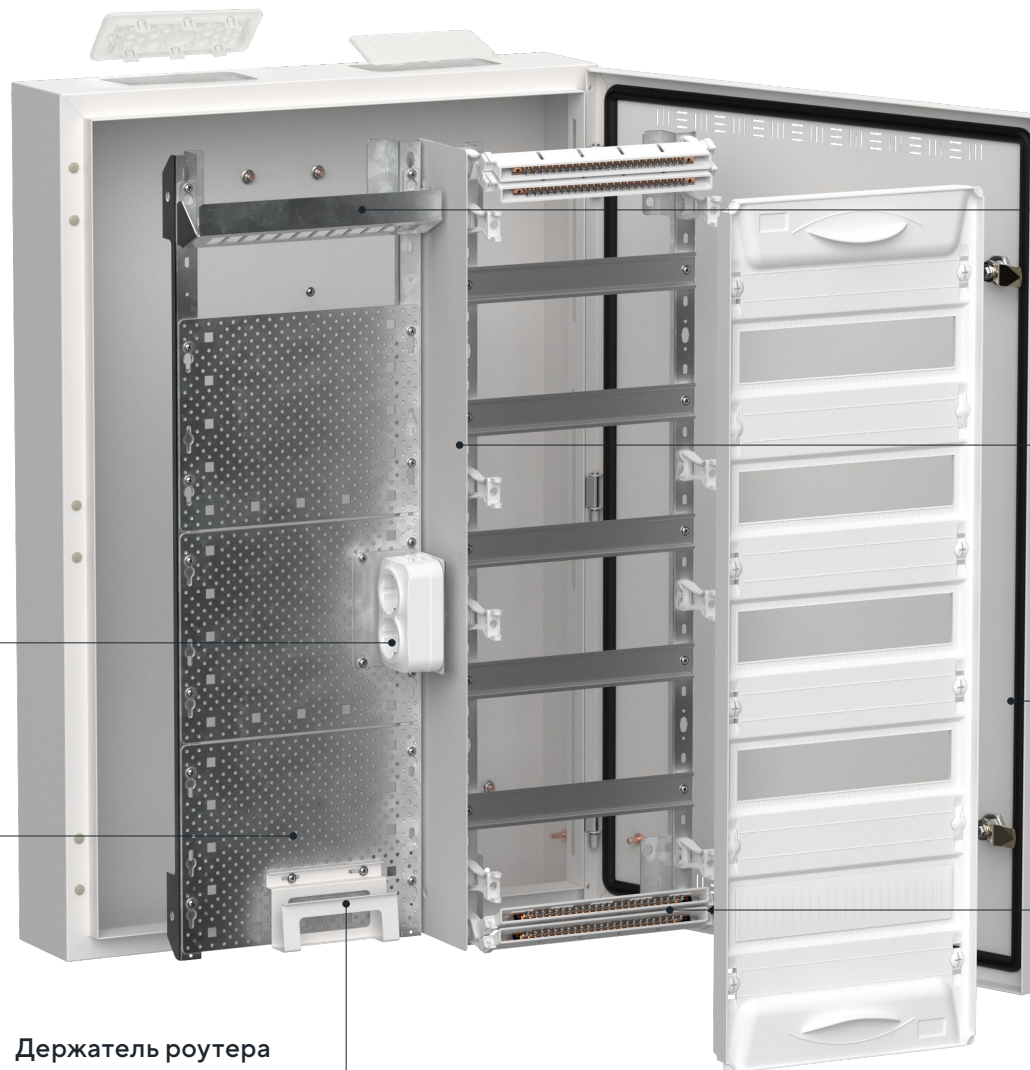

Патч-панель
на 12 модулей RJ45

Вертикальная
перегородка

Дверь
с вентиляционными
отверстиями

Суппорты
с шинами N/PE
устанавливаются
в два яруса



КОРПУСА КОМБИНИРОВАННЫЕ

С ОТСЕКОМ СНИЗУ

- Вид установки:
навесной/встраиваемый
- Климатическое исполнение: УХЛ3
- Степень защиты: IP30
- Номинальный ток: до 125 А
- Модульная емкость:
от 12 до 60 модулей
- Цвет: белый матовый RAL 9016

Силовая розетка

Горизонтальная
перегородка

Держатель роутера

Суппорты
с шинами N/PE

устанавливаются
в два яруса

Патч-панель

на 2 модуля RJ45

Дверь
с вентиляционными
отверстиями





КОРПУСА МУЛЬТИМЕДИА

- Вид установки:
навесной/встраиваемый
- Климатическое исполнение: УХЛ3
- Степень защиты: IP30
- Цвет: белый матовый RAL 9016

Перфорированная
монтажная плата

с регулятором глубины

Держатель роутера



Патч-панель
на 12 модулей RJ45

Розетка на два поста

Дверь
с вентиляционными
отверстиями



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

АКСЕССУАРЫ



Элемент фальшпанели
торцевой белый
TI5-00D-FPE-9016



Элемент фальшпанели
основной белый
TI5-00D-FPM-9016



Заглушка
12 модулей белая
TI5-00D-PG-012-9016



Ввод-сальник
белый
TI-02D-MC-037-65



Изолятор-стойка
белая
TI5-00D-SK-9016



Соединитель
фальшпанели белый
TI5-00D-FPM-9016



Винт фальшпанели
фиксирующий белый
TI5-00D-VT-9016




Стойка
фальшпанели белая
TI5-00D-SL-9016



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩРН(В)

НОВИНКИ

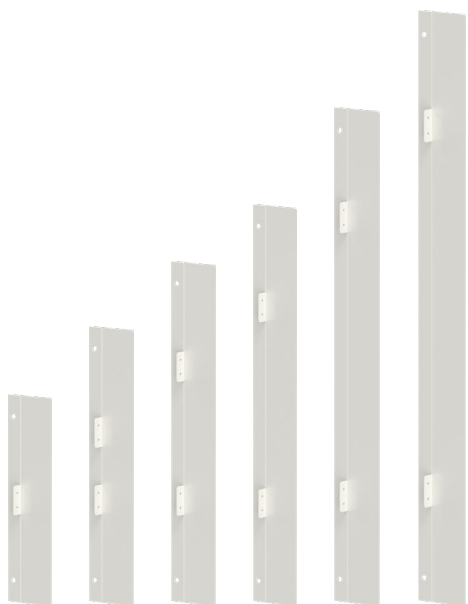

Перегородка вертикальная
белая

Артикул	Кол-во секций/модулей
T15-50D-VP-024	2×24
T15-50D-VP-036	2×36; 3×36
T15-50D-VP-048	2×48; 3×48
T15-50D-VP-060	2×60; 3×60
T15-50D-VP-072	2×72; 3×72
T15-50D-VP-084	2×84; 3×84




Перегородка горизонтальная
12 модулей белая
T15-50D-GP-012




Кронштейн монтажный
для навесной розетки
T15-50D-ED-001



Регулятор глубины
для DIN-реек и плат
T15-50D-RG-002



Плата монтажная
перфорированная модульная
T15-50D-MPP

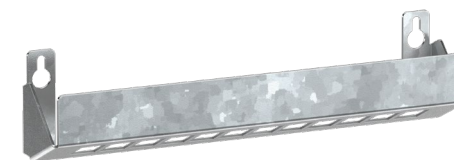

Патч-панель на 12 модулей
типа Keystone
T15-50D-PP-012