


Кабельные мини-каналы серии Metra

Кат.№(№): 6 381 01/11/21/31/51/81, 6 383 91,
6 381 02/12/22/32/52/82, 6 383 92,
6 381 03/13/23/33/53/83, 6 383 93,
6 381 04/14/24/34/54/84, 6 383 94,
6 381 05/15/25/35/55/85, 6 383 95,
6 381 06/16/26/36/56/86, 6 383 96,
6 381 90/91/92/93/94/95/96/97,
6 382 01/11/21/31/51/81, 6 384 91,
6 382 02/12/22/32/52/82, 6 384 92,
6 382 03/13/23/33/53/83, 6 384 93,
6 382 04/14/24/34/54/84, 6 384 94,
6 382 05/15/25/35/55/85, 6 384 95,
6 382 06/16/26/36/56/86, 6 384 96,
6 382 90/91/92/93/94/95/96/97

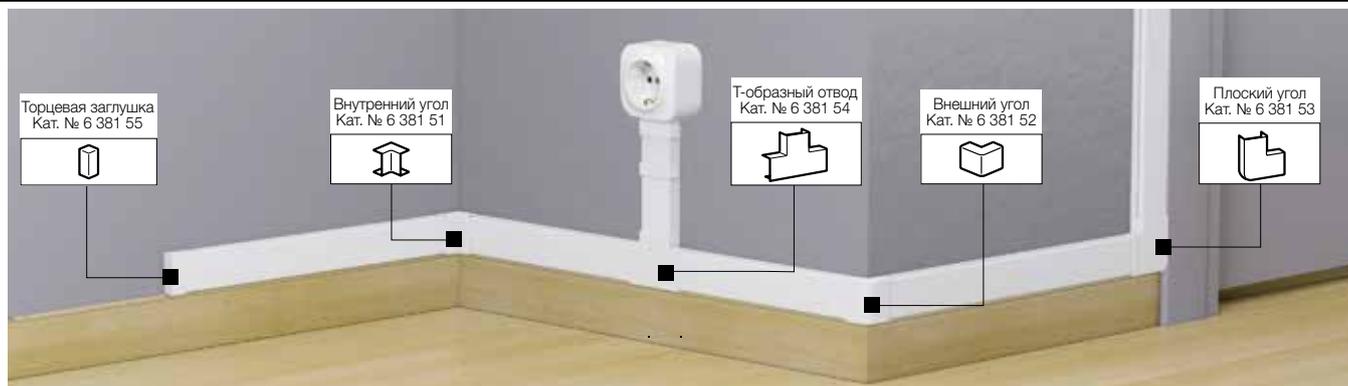


1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кабельные мини-каналы серии Metra представляют собой систему замкнутых оболочек, состоящих из корпуса со съемной крышкой, предназначенную для прокладки внутри нее изолированных проводов, кабелей и шнуров. Широкий выбор мини-каналов, отделочных и монтажных аксессуаров (заглушки, накладки на стык крышки, внутренние, внешние и плоские углы, отводы) обеспечивают гибкость монтажа и удобство эксплуатации. Длина мини-канала: 2 метра. Цвета: белый и черный.

2. СОСТАВ СЕРИИ

Размер, мм	Кат. № мини-канала с крышкой (упаковка)	Цвет
15x10	6 381 90 (154 м)	Белый
	6 382 90 (154 м)	Черный
16x16	6 381 91 (150 м)	Белый
	6 382 91 (150 м)	Черный
20x12	6 381 92 (96 м)	Белый
	6 382 92 (96 м)	Черный
24x14	6 381 93 (70 м)	Белый
	6 382 93 (70 м)	Черный
40x16	6 381 94 (60 м)	Белый
	6 382 94 (60 м)	Черный
40x16 с перегородкой	6 381 95 (60 м)	Белый
	6 382 95 (60 м)	Черный
40x40	6 381 96 (24 м)	Белый
	6 382 96 (24 м)	Черный
60x40	6 381 97 (16 м)	Белый
	6 382 97 (16 м)	Черный

3. РАЗМЕРЫ (мм)

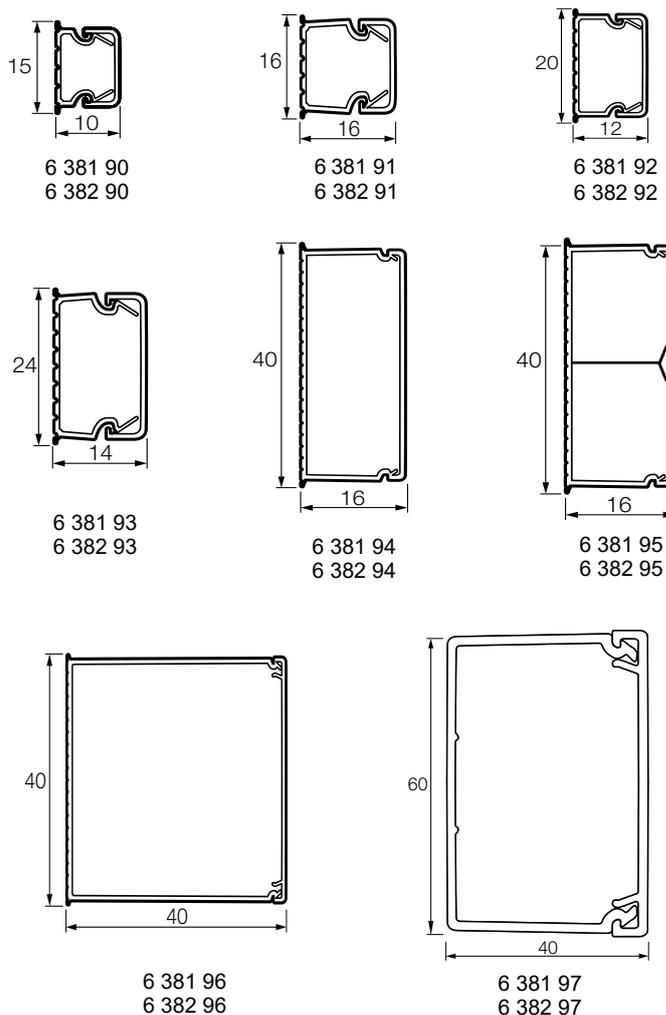


Кабельные мини-каналы серии Metra

Кат.№(№): 6 381 01/11/21/31/51/81, 6 383 91,
6 381 02/12/22/32/52/82, 6 383 92,
6 381 03/13/23/33/53/83, 6 383 93,
6 381 04/14/24/34/54/84, 6 383 94,
6 381 05/15/25/35/55/85, 6 383 95,
6 381 06/16/26/36/56/86, 6 383 96,
6 381 90/91/92/93/94/95/96/97,
6 382 01/11/21/31/51/81, 6 384 91,
6 382 02/12/22/32/52/82, 6 384 92,
6 382 03/13/23/33/53/83, 6 384 93,
6 382 04/14/24/34/54/84, 6 384 94,
6 382 05/15/25/35/55/85, 6 384 95,
6 382 06/16/26/36/56/86, 6 384 96,
6 382 90/91/92/93/94/95/96/97

4. МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

4.1 ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

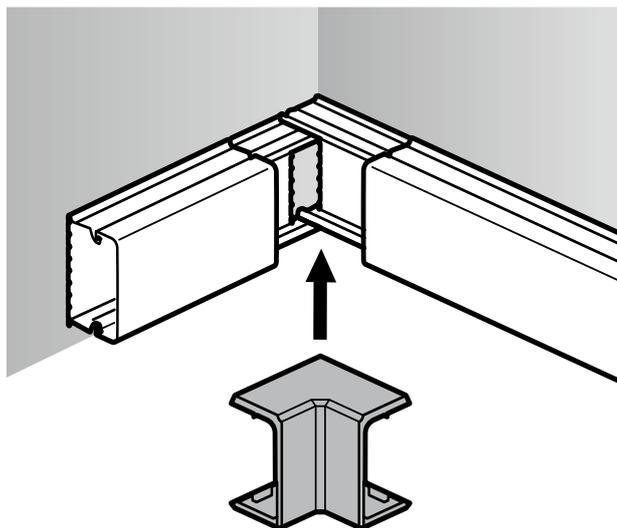

Позволяет:

- выполнить соединение без углового распила мини-каналов
- сохранить заявленную степень защиты
- улучшить внешний вид соединения, скруглив углы и скрыв места распила мини-каналов


Крепится на защелках.

Внутренний угол (90°) - неизменяемый. Цвета: белый и черный.

Кат. №	Цвет	Габариты мини-канала	Кол-во штук в упаковке
6 381 01	Белый	15x10	10
6 382 01	Черный		
6 381 11	Белый	16x16	10
6 382 11	Черный		
6 381 21	Белый	20x12	10
6 382 21	Черный		
6 381 31	Белый	24x14	10
6 382 31	Черный		
6 381 51	Белый	40x16	10
6 382 51	Черный		
6 381 81	Белый	40x40	5
6 382 81	Черный		
6 383 91	Белый	60x40	5
6 384 91	Черный		

4. МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ (продолжение)

4.2 ВНЕШНИЙ УГОЛ

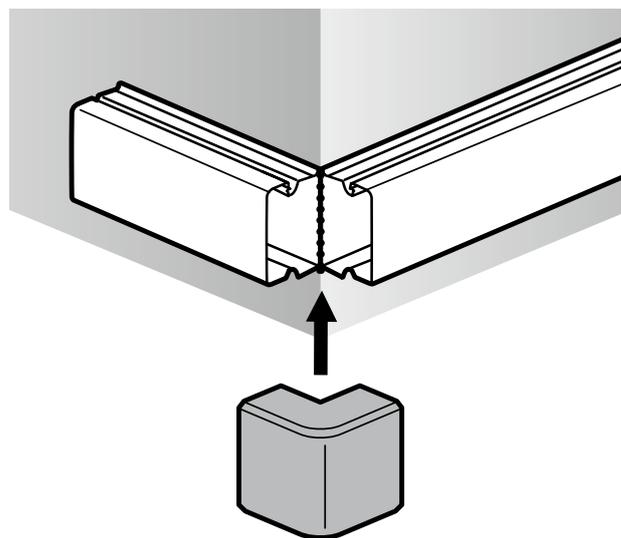

Позволяет:

- выполнить соединение без углового распила мини-каналов
- сохранить заявленную степень защиты
- улучшить внешний вид соединения, скруглив углы и скрыв места распила мини-каналов

Крепится на защелках..

Внешний угол (90°) - неизменяемый. Цвета: белый и черный.


Кат. №	Цвет	Габариты мини-канала	Кол-во штук в упаковке
6 381 02	Белый	15x10	10
6 382 02	Черный		
6 381 12	Белый	16x16	10
6 382 12	Черный		
6 381 22	Белый	20x12	10
6 382 22	Черный		
6 381 32	Белый	24x14	10
6 382 32	Черный		
6 381 52	Белый	40x16	10
6 382 52	Черный		
6 381 82	Белый	40x40	5
6 382 82	Черный		
6 383 92	Белый	60x40	5
6 384 92	Черный		

Кабельные мини-каналы серии Metra

Кат.№(№): 6 381 01/11/21/31/51/81, 6 383 91,
6 381 02/12/22/32/52/82, 6 383 92,
6 381 03/13/23/33/53/83, 6 383 93,
6 381 04/14/24/34/54/84, 6 383 94,
6 381 05/15/25/35/55/85, 6 383 95,
6 381 06/16/26/36/56/86, 6 383 96,
6 381 90/91/92/93/94/95/96/97,
6 382 01/11/21/31/51/81, 6 384 91,
6 382 02/12/22/32/52/82, 6 384 92,
6 382 03/13/23/33/53/83, 6 384 93,
6 382 04/14/24/34/54/84, 6 384 94,
6 382 05/15/25/35/55/85, 6 384 95,
6 382 06/16/26/36/56/86, 6 384 96,
6 382 90/91/92/93/94/95/96/97

4. МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

4.3 ПЛОСКИЙ УГОЛ

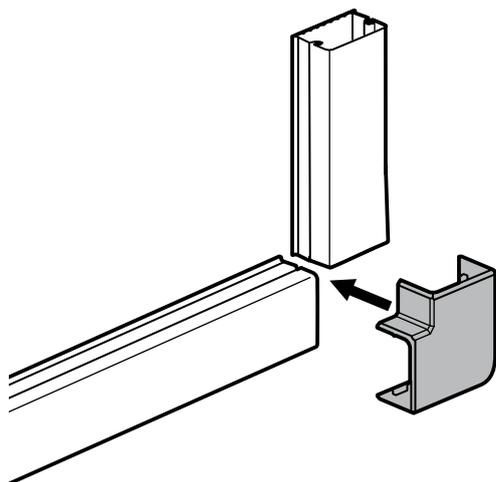

Использование двух плоских углов одного сечения позволяет:


- выполнить соединение без углового распила кабельных каналов
- сохранить заявленную степень защиты
- улучшить внешний вид соединения, скруглив углы и скрыв места распила

Крепится на защелках.
Неизменяемый угол (90°). Цвета: белый и черный.

Кат. №	Цвет	Габариты мини-канала	Кол-во штук в упаковке
6 381 03	Белый	15x10	10
6 382 03	Черный		
6 381 13	Белый	16x16	10
6 382 13	Черный		
6 381 23	Белый	20x12	10
6 382 23	Черный		
6 381 33	Белый	24x14	10
6 382 33	Черный		
6 381 53	Белый	40x16	10
6 382 53	Черный		
6 381 83	Белый	40x40	5
6 382 83	Черный		
6 383 93	Белый	60x40	5
6 384 93	Черный		

4. МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ (продолжение)

4.4 Т-ОБРАЗНЫЙ ОТВОД

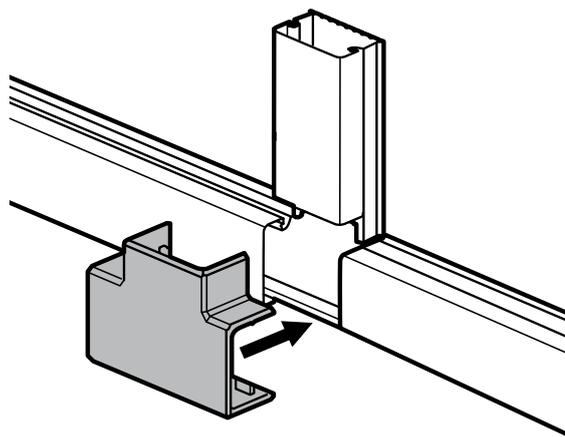

Позволяет:

- сохранить заявленную степень защиты
- улучшить внешний вид соединения каналов

Крепится на защелках.
Цвета: белый и черный.


Кат. №	Цвет	Габариты мини-канала	Кол-во штук в упаковке
6 381 04	Белый	15x10	10
6 382 04	Черный		
6 381 14	Белый	16x16	10
6 382 14	Черный		
6 381 24	Белый	20x12	10
6 382 24	Черный		
6 381 34	Белый	24x14	10
6 382 34	Черный		
6 381 54	Белый	40x16	10
6 382 54	Черный		
6 381 84	Белый	40x40	5
6 382 84	Черный		
6 383 94	Белый	60x40	5
6 384 94	Черный		

Кабельные мини-каналы серии Metra

Кат.№(№): 6 381 01/11/21/31/51/81, 6 383 91,
6 381 02/12/22/32/52/82, 6 383 92,
6 381 03/13/23/33/53/83, 6 383 93,
6 381 04/14/24/34/54/84, 6 383 94,
6 381 05/15/25/35/55/85, 6 383 95,
6 381 06/16/26/36/56/86, 6 383 96,
6 381 90/91/92/93/94/95/96/97,
6 382 01/11/21/31/51/81, 6 384 91,
6 382 02/12/22/32/52/82, 6 384 92,
6 382 03/13/23/33/53/83, 6 384 93,
6 382 04/14/24/34/54/84, 6 384 94,
6 382 05/15/25/35/55/85, 6 384 95,
6 382 06/16/26/36/56/86, 6 384 96,
6 382 90/91/92/93/94/95/96/97

4. МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

4.5 ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА

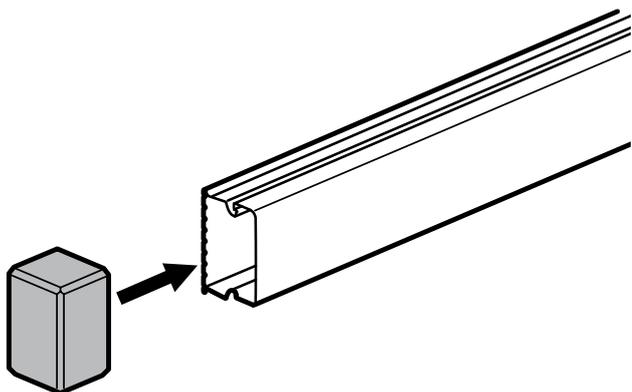

Позволяет:


- сохранить заявленную степень защиты
- улучшить внешний вид, закрыв торец канала
- закрыть мини-каналы с правой или с левой стороны

Крепится на защелках.
Цвета: белый и черный.

Кат. №	Цвет	Габариты мини-канала	Кол-во штук в упаковке
6 381 05	Белый	15x10	10
6 382 05	Черный		
6 381 15	Белый	16x16	10
6 382 15	Черный		
6 381 25	Белый	20x12	10
6 382 25	Черный		
6 381 35	Белый	24x14	10
6 382 35	Черный		
6 381 55	Белый	40x16	10
6 382 55	Черный		
6 381 85	Белый	40x40	5
6 382 85	Черный		
6 383 95	Белый	60x40	5
6 384 95	Черный		

4. МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ (продолжение)

4.6 НАКЛАДКА НА СТЫК КРЫШЕК

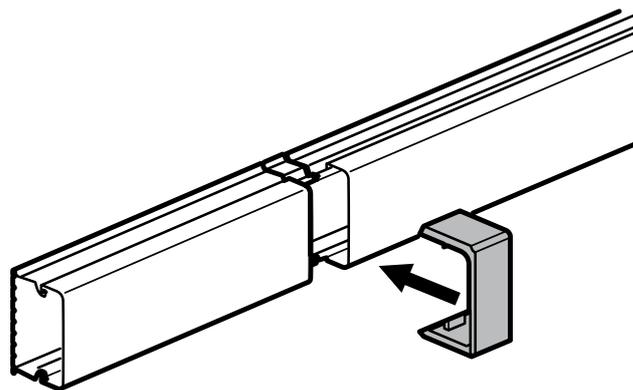

Позволяет:

- соединить две крышки мини-канала
- сохранить заявленную степень защиты
- улучшить внешний вид места соединений

Крепится на защелках.
Цвета: белый и черный.

Кат. №	Цвет	Габариты мини-канала	Кол-во штук в упаковке
6 381 06	Белый	15x10	10
6 382 06	Черный		
6 381 16	Белый	16x16	10
6 382 16	Черный		
6 381 26	Белый	20x12	10
6 382 26	Черный		
6 381 36	Белый	24x14	10
6 382 36	Черный		
6 381 56	Белый	40x16	10
6 382 56	Черный		
6 381 86	Белый	40x40	5
6 382 86	Черный		
6 383 96	Белый	60x40	5
6 384 96	Черный		

Кабельные мини-каналы серии Metra

Кат.№(№): 6 381 01/11/21/31/51/81, 6 383 91,
6 381 02/12/22/32/52/82, 6 383 92,
6 381 03/13/23/33/53/83, 6 383 93,
6 381 04/14/24/34/54/84, 6 383 94,
6 381 05/15/25/35/55/85, 6 383 95,
6 381 06/16/26/36/56/86, 6 383 96,
6 381 90/91/92/93/94/95/96/97,
6 382 01/11/21/31/51/81, 6 384 91,
6 382 02/12/22/32/52/82, 6 384 92,
6 382 03/13/23/33/53/83, 6 384 93,
6 382 04/14/24/34/54/84, 6 384 94,
6 382 05/15/25/35/55/85, 6 384 95,
6 382 06/16/26/36/56/86, 6 384 96,
6 382 90/91/92/93/94/95/96/97

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды: IP40

Стойкость к ударам при монтаже и эксплуатации: 1 Дж

Степень защиты от механических ударов: IK 06

5.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ИПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Кабельные мини-каналы – ПВХ

Аксессуары – АБС-пластик

Не распространяют горение

5.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электроизоляционная характеристика: диэлектрик

Номинальное напряжение: 500 В

5.4 ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная температура при хранении

и транспортировке: - 25 °С

Диапазон температур при монтаже

и эксплуатации: от - 5 °С до + 60 °С

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

5.5 СОСТАВ СИСТЕМ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ (одна система на линию)

Корпус+крышка	Мини-каналы			Торцевая заглушка
	Кат. №	Сечение (мм ²)	Цвет	
15x10	6 381 06	79	Белый	6 381 05
	6 382 06		Черный	6 382 05
16x16	6 381 16	176	Белый	6 381 15
	6 382 16		Черный	6 382 15
20x12	6 381 26	164	Белый	6 381 25
	6 382 26		Черный	6 382 25
24x14	6 381 36	249	Белый	6 381 35
	6 382 36		Черный	6 382 35
40x16	6 381 56	510	Белый	6 381 55
	6 382 56		Черный	6 382 55
40x16 с перегородкой	6 381 56	190/190	Белый	6 381 55
	6 382 56		Черный	6 382 55
40x40	6 381 86	1337	Белый	6 381 85
	6 382 86		Черный	6 382 85
60x40	6 383 96	2090	Белый	6 383 95
	6 384 96		Черный	6 384 95

5.6 ВМЕСТИМОСТЬ КАБЕЛЬНЫХ МИНИ-КАНАЛОВ

КАТ.№ МИНИ-КАНАЛА (БЕЛЫЙ ЦВЕТ)	РАЗМЕР МИНИ-КАНАЛА, ММ	№ ОТСЕКА	ПОЛЕЗНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ ²	ТИП КАБЕЛЯ							
				UTP/FTP 5e	RG6 75 Ом	2 x 1,5 мм ² *	3 x 1,5 мм ² *	2 x 2,5 мм ² *	3 x 2,5 мм ² *	3 x 4 мм ² *	3 x 6 мм ² *
				ДИАМЕТР КАБЕЛЕЙ, ММ							
				5,5	7,0	7,7	8,4	9,0	9,7	11,5	11,8
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЕЙ**											
6 381 90	15 x 10	1	79	2	1	1	0	0	0	0	0
6 381 91	16 x 16		176	3	2	1	1	1	1	1	1
6 381 92	20 x 12		164	2	2	1	0	0	0	0	0
6 381 93	24 x 14		249	4	3	2	2	2	2	1	1
6 381 94	40 x 16		510	8	5	4	3	3	2	2	2
6 381 95	40 x 16	2	249	4	2	2	1	1	1	1	1
	с перегородкой		249	4	2	2	1	1	1	1	1
6 381 96	40 x 40	1	1 337	23	14	12	10	8	7	5	5
6 381 97	60 x 40		2090	34	21	17	14	17	11	8	7

* Тип кабеля ВВГнг (А)

** Заполнение кабель-канала не более 40%

Кабельные мини-каналы серии Metra

Кат.№(№): 6 381 01/11/21/31/51/81, 6 383 91,
6 381 02/12/22/32/52/82, 6 383 92,
6 381 03/13/23/33/53/83, 6 383 93,
6 381 04/14/24/34/54/84, 6 383 94,
6 381 05/15/25/35/55/85, 6 383 95,
6 381 06/16/26/36/56/86, 6 383 96,
6 381 90/91/92/93/94/95/96/97,
6 382 01/11/21/31/51/81, 6 384 91,
6 382 02/12/22/32/52/82, 6 384 92,
6 382 03/13/23/33/53/83, 6 384 93,
6 382 04/14/24/34/54/84, 6 384 94,
6 382 05/15/25/35/55/85, 6 384 95,
6 382 06/16/26/36/56/86, 6 384 96,
6 382 90/91/92/93/94/95/96/97

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищать поверхность рекомендуется мягкой тканью с использованием тёплого мыльного раствора. Запрещается использовать ацетон, чистящие средства для удаления смолы или трихлорэтилен. Устойчивость к следующим веществам: гексан, метиловый спирт, мыльная вода, разбавленный нашатырный спирт, 10%-й раствор отбеливателя, средства для мойки окон, влажные салфетки.

Внимание! Перед использованием других чистящих средств обязательно проведите пробную чистку.

7. УПАКОВКА

Кабельные каналы тщательно упакованы в картонные коробки, чтобы продукция сохраняла свой товарный вид к моменту доставки на строительный объект.

Все монтажные аксессуары имеют индивидуальную упаковку (флоупак).

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ



9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Относительная влажность воздуха 30–90% при комнатной температуре в помещении хранения.

Транспортировка должна осуществляться закрытым транспортом. Не допускается бросать и кантовать товар!

Условия хранения мини-каналов и аксессуаров в части воздействия климатических факторов: по суше – по условиям хранения 5 ГОСТ 15150, при морских перевозках в трюмах – по условиям хранения 3 ГОСТ 15150; на самолетах – по условиям хранения 8 ГОСТ 15150.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – по группе Ж ГОСТ 23170. Транспортирование в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846.

10. УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Соблюдайте требования законодательства своей страны по утилизации и переработке электротехнических изделий и упаковочных материалов. Целью отдельного сбора пришедших в негодность электроприборов, электронных устройств и упаковки является поощрение повторного использования материалов и/или их переработки, а также предотвращение отрицательных эффектов, например выделения опасных веществ, которые могут содержаться в изделии.

По окончании срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано должным образом.

Утилизация изделия производится согласно требованиям действующих норм.

После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей.



В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. На это указывает специальный символ, инструкция по эксплуатации и/или маркировка на упаковке.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

Если Вам необходима информация о месте расположения пунктов приема на утилизацию, свяжитесь с органами местной власти.

11. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж кабельных мини-каналов должен выполняться квалифицированным персоналом. Предварительно необходимо полностью отключить подачу питания. Приступать к работе по монтажу следует только тогда, когда есть абсолютная уверенность, что напряжение в сети отсутствует. Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации электрооборудования могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя, изложенными в данной инструкции, а также принять во внимание требования к месту установки изделия.

Монтаж кабельных каналов из ПВХ может осуществляться в диапазоне рабочих температур от –5 до +60 °С. Перед монтажом кабельные каналы, находившиеся при температурах ниже –5 °С, нужно выдержать при комнатной температуре в течение 2 часов. Монтаж осуществляется в соответствии со строительными нормами, правилами и инструкциями. В процессе монтажа необходимо исключить возможность механических повреждений изделия. Не допускается воздействие на кабельные каналы острыми и твердыми предметами. Монтаж кабельных мини-каналов на поверхности осуществляется крепежными изделиями (винты, гвозди - в комплект поставки не входят), либо с помощью неопренового клея. Для лучшей адгезии на основании каналов нанесены продольные риски.

Кабельные мини-каналы серии Metra

Кат.№(№): 6 381 01/11/21/31/51/81, 6 383 91,
6 381 02/12/22/32/52/82, 6 383 92,
6 381 03/13/23/33/53/83, 6 383 93,
6 381 04/14/24/34/54/84, 6 383 94,
6 381 05/15/25/35/55/85, 6 383 95,
6 381 06/16/26/36/56/86, 6 383 96,
6 381 90/91/92/93/94/95/96/97,
6 382 01/11/21/31/51/81, 6 384 91,
6 382 02/12/22/32/52/82, 6 384 92,
6 382 03/13/23/33/53/83, 6 384 93,
6 382 04/14/24/34/54/84, 6 384 94,
6 382 05/15/25/35/55/85, 6 384 95,
6 382 06/16/26/36/56/86, 6 384 96,
6 382 90/91/92/93/94/95/96/97

12. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кабельный мини-канал поставляется в комплектности корпус с крышкой, отрезками по 2метра. Общая длина отрезков кабельного канала в упаковке указана на стикере.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок: 2 года.
Срок службы: не менее 20 лет.
Срок хранения кабельных коробов, крышек и аксессуаров в упаковке изготовителя: 2 года со дня изготовления.

14. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ДАККОР»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
Россия, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 2, этаж 3,комната 1
Тел.: +7 (495) 660-75-60, 660-75-60
Интернет-сайт: www.daccord.ru
Центр информационной поддержки
Для звонков из Москвы: +7 (495) 660-75-54
Для звонков из РФ (бесплатно): 8 800 700-75-54

15. ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Год и неделя изготовления нанесены на упаковке изделия в формате «ггWнн», где «гг» - это год, а «нн» - номер недели.
Дополнительно дата изготовления корпуса кабельного канала, крышки указана на изделии в формате «дд/мм/гг», где «дд» – это день, «мм» – это месяц, «гг» – это год.

16. СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА

Россия