



### **IP66**

Степень защиты

### **У1**

Климатическое исполнение

### **-45 ... +80 °С**

Температура эксплуатации

### **Проушины для крепления к опоре**

Простой монтаж

### **Сделано в России**

Внесены в сертификат Минпромторга

# Корпуса для установки счетчика КРЕПТА



Установка счетчика на монтажную панель или на DIN-рейку



Высокая степень IP66 благодаря наличию уплотнителя



Отверстия для крепления на монтажную ленту



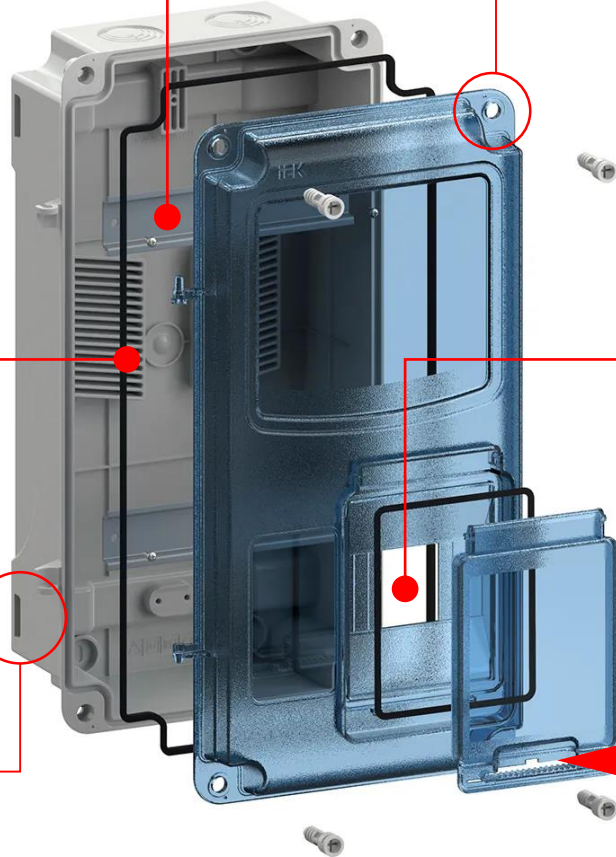
Возможность опломбировки лицевой панели



Доступ к автоматическим выключателям





Возможность опломбировки дверцы



# Корпуса для установки счетчика КРЕПТА



**НОВИНКА**

	ЩУРН-П 1/3	ЩУРН-П 1/8	ЩУРН-П 3/6	ЩУРН-П 3/10	ЩУРН-П 3/12
	3	8	6	10	12
	Однофазный		Однофазный, трехфазный		