

РАЗВЕТВИТЕЛЬ Т-ОБРАЗНЫЙ ПЛАВНЫЙ СЕРИИ ESCA

Краткое руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Разветвитель Т-образный плавный серии ESCA товарного знака IEK (далее – разветвитель) предназначен для организации Т-образного ответвления кабельной трассы, плавные рёбра разветвителя позволяют избежать перелома кабеля. В зависимости от исполнения разветвитель может применяться внутри общественных, производственных зданий, сооружений и объектов розничной торговли, вне помещений под навесом, на открытом воздухе, а также в помещениях с повышенной влажностью.

- 1.2 Разветвитель выпускается в исполнении Г01 (горизонтальное).
1.3 Разветвитель выпускается по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017.

2 Основные технические характеристики

2.1 Разветвитель – сварное металлическое изделие, состоящее из двух лонжеронов внутренних и Т-образного основания. Общий вид изделия представлен на рисунке 1.

2.2 Габаритные размеры и масса изделия приведены в таблице 1. Основные технические характеристики представлены в таблице 2.

2.3 На поверхностях разветвителя расположены крепёжные отверстия для монтажа к металлическому лотку.

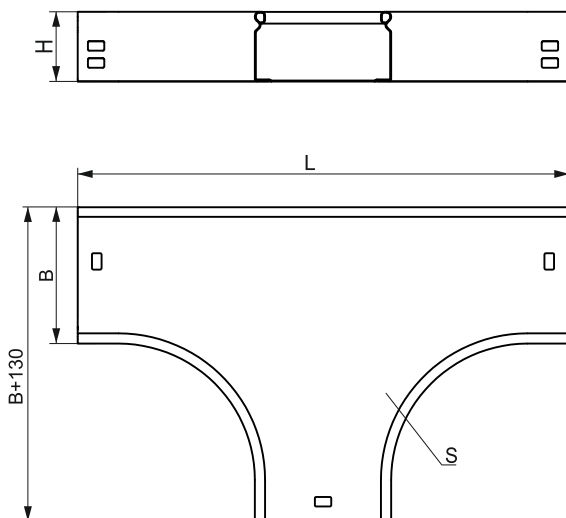


Рисунок 1 – Разветвитель Т-образный плавный серии ESCA

Таблица 1 – Габаритные размеры и масса

Наименование	L, мм	B, мм	H, мм	s, мм	Масса для исполнения, кг		
					стандарт	HDZ	RAL
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 50x50 мм	310	50	51	0,8	0,43	0,46	0,45
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 50x100 мм	360	100			0,60	0,64	0,62
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 50x150 мм	410	150			0,79	0,85	0,82
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 50x200 мм	460	200			1,02	1,09	1,06
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 50x300 мм	560	300			1,55	1,66	1,61
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 50x400 мм	660	400			2,20	2,35	2,29
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 50x500 мм	760	500			2,94	3,15	3,06
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 50x600 мм	860	600			3,80	4,07	3,96
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 80x80 мм	340	80	81	0,8	0,65	0,70	0,68
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 80x100 мм	360	100			0,73	0,78	0,76
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 80x150 мм	410	150			0,93	1,00	0,97
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 80x200 мм	460	200			1,16	1,24	1,21
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 80x300 мм	560	300			1,71	1,83	1,78
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 80x400 мм	660	400			2,36	2,53	2,46
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 80x500 мм	760	500			3,13	3,35	3,26
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 80x600 мм	860	600			4,01	4,29	4,17
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 100x100 мм	360	100	101	0,8	0,81	0,87	0,84
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 100x150 мм	410	150			1,02	1,09	1,06
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 100x200 мм	460	200			1,26	1,35	1,31
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 100x300 мм	560	300			1,82	1,95	1,89
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 100x400 мм	660	400			2,48	2,65	2,58
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 100x500 мм	760	500			3,26	3,49	3,39
Разветв. Т-обр. плавн. тип G01 ESCA 100x600 мм	860	600			4,15	4,44	4,32

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование показателя	Значение		
Исполнение	стандартное	RAL	HDZ
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У2, ХЛ2, УХЛ2, ОМ2, О4		У1, ХЛ1, УХЛ1, ОМ1, О2
Материал	сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира по ГОСТ 14918		К270В5-III-Н по ГОСТ 16523
Толщина цинкового покрытия, мкм, не менее	5		–
Покрывтие	–	порошковая краска	методом горячего цинкования
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP20		
Ударная прочность по ГОСТ Р 52868 (МЭК 61537), Дж, не менее	10		
Класс стойкости к коррозии по ГОСТ Р 52868 (МЭК 61537)	1	–	6
Температура монтажа и эксплуатации	от минус 50 до плюс 40 °С		

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входит разветвитель Т-образный плавный серии ESCA – 1 шт.

4 Меры безопасности

4.1 Все работы по монтажу должны производиться исправным инструментом с соблюдением правил техники безопасности.

4.2 Изделие должно эксплуатироваться в условиях, отвечающих его конструктивному исполнению и установленным ТУ 27.33.13-002-83135016-2017.

4.3 Изделие неремонтопригодно. При выходе из строя изделие утилизировать как металлический лом.

5 Транспортирование, хранение и утилизация

5.1 Транспортирование и хранение изделия осуществляется при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С.

5.2 Изделие утилизируется путём передачи организациям, занимающимся приёмом и переработкой чёрных металлов.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

6.2 Срок службы изделия – 20 лет.

6.3 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область, г. Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457

Тел./факс: +7 (495) 542-22-27

info@iek.ru; www.iek.ru

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

(Представительство в Республике Беларусь)

220025, г. Минск, ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62

Тел.: + 375 (17) 286-36-29

iek.by@iek.ru

www.iek.ru

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.

MD-2044, г. Кишинев, ул. Мария Дрэган, 21

Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066

Факс: +373 (22) 479-067

info@iek.md; infomd@md.iek.ru

www.iek.md

СТРАНЫ АЗИИ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»

040916, Алматинская область,

Карасайский район, с. Иргели, мкр. Акжол, 71А

Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50

infokz@iek.ru

www.iek.kz

УКРАИНА

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

08132, Киевская область,

Киево-Святошинский район, г. Вишневое,

ул. Киевская, 6В

Тел.: +38 (044) 536-99-00

info@iek.com.ua

www.iek.ua

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА

ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ООО «ИЭК БАЛТИЯ»

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11

Тел.: +(371) 29-34-60-30

iek-baltija@inbox.lv

www.iek.ru

МОНГОЛИЯ

«ИЭК МОНГОЛИЯ» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского района,

Западная зона промышленного района 16100,

Московская улица, 9

Тел.: +976 7015-28-28

Факс: +976 7016-28-28

info@iek.mn

www.iek.mn