


СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДПО



- **Удобный монтаж.** Настенно-потолочный накладной.
- **Встроенный драйвер.** Отсутствие пульсаций, высокий коэффициент мощности и стабильный световой поток на протяжении всего срока службы светильника.
- **IP 54.** Защита от влаги и пыли.
- **Наличие моделей с микроволновым датчиком движения.**

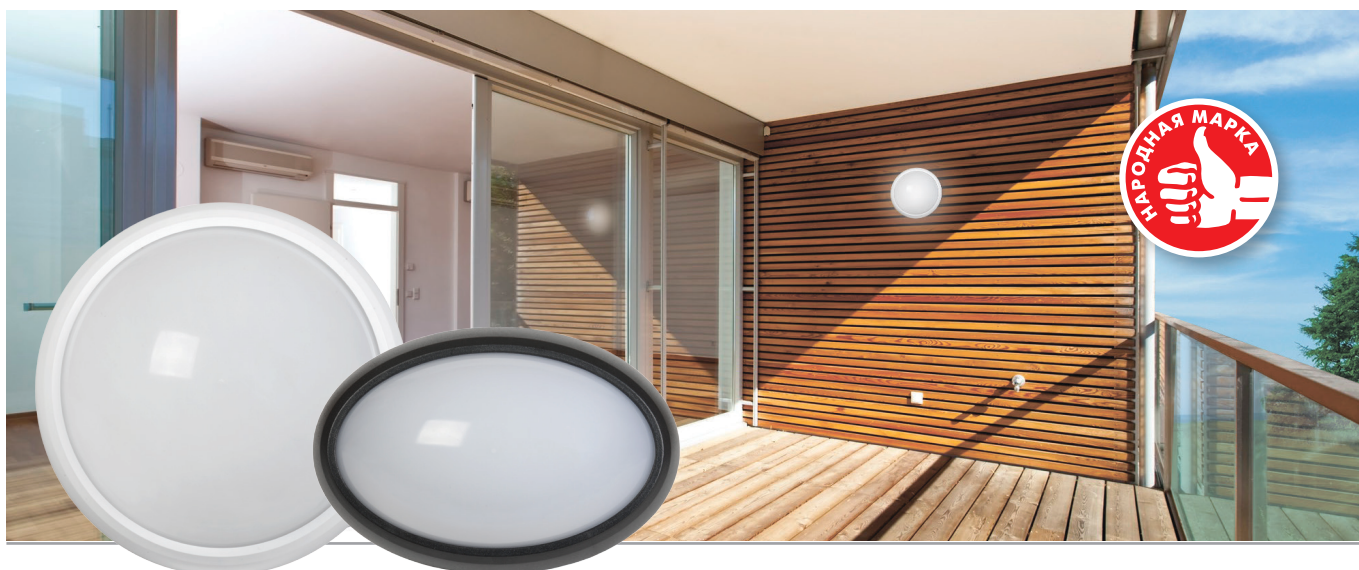

Область применения:

Для освещения общественных и бытовых освещений, местного освещения жилых зон и подсобных освещений. Эффективная замена люминесцентных светильников.

Корпус	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Артикул
Круг белый	8	4500	640	178×80	LDP00-3010-8-4500-K01
Круг черный					LDP00-3011-8-4500-K01
Овал белый				187×126×76	LDP00-3020-8-4500-K01
Овал черный					LDP00-3021-8-4500-K01
Круг белый	12	4500	960	220×105	LDP00-3030-12-4500-K01
Круг черный					LDP00-3031-12-4500-K01
Овал белый				187×126×76	LDP00-3040-12-4500-K01
Овал черный					LDP00-3041-12-4500-K01
Круг белый с датчиком движения	8	4500	640	178×80	LDP00-3010D-8-4500-K01
Круг белый с датчиком движения	12	4500	960	220×105	LDP00-3030D-12-4500-K01
Овал белый с датчиком движения				187×126×76	LDP00-3040D-12-4500-K01