

L-INDUSTRY TURBINE HB EM

Светильник для высоких потолков с БАП



Сферы применения



Производственные
помещения



Логистические
центры

Основные характеристики



Мощность

50 - 360 Вт



Световой поток

6600 - 57600 лм




КСС

Д, Г30, Г60, К15



Степень защиты

IP66



ledel.ru

LED



L-INDUSTRY TURBINE HB EM

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,9$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	72, 80
Цветовая t, K	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Модульная конструкция позволяет собирать светильник мощностью от 60 до 360 Вт




Направление светового потока можно регулировать, меняя угол наклона каждого модуля


Вес и габариты

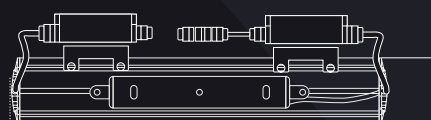

150 / 203 / 313 / 378 / 473 / 568
Ширина, мм

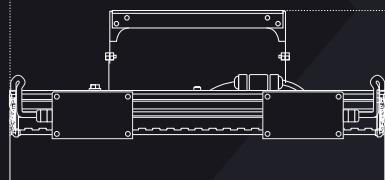

524
Длина, мм



180 / 200 / 262
Высота, мм

93 / 203 / 313 / 378 / 473 / 568
Ширина, мм

Вес, кг: 2,4 / 3,5 / 5,3 / 10,5 / 12,5 / 14,6

Значения соответствуют:
HB1 / HB2 / HB3 / HB4 / HB5 / HB6



На корпус БАП* выведен световой индикатор и кнопка проверки работоспособности

*Блок аварийного питания

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

