




EX-FPL

Маркировка взрывозащиты

2Ex ec mb II T4 Gc X/Ex tb mb IIIC T200 80/90 °C Db X

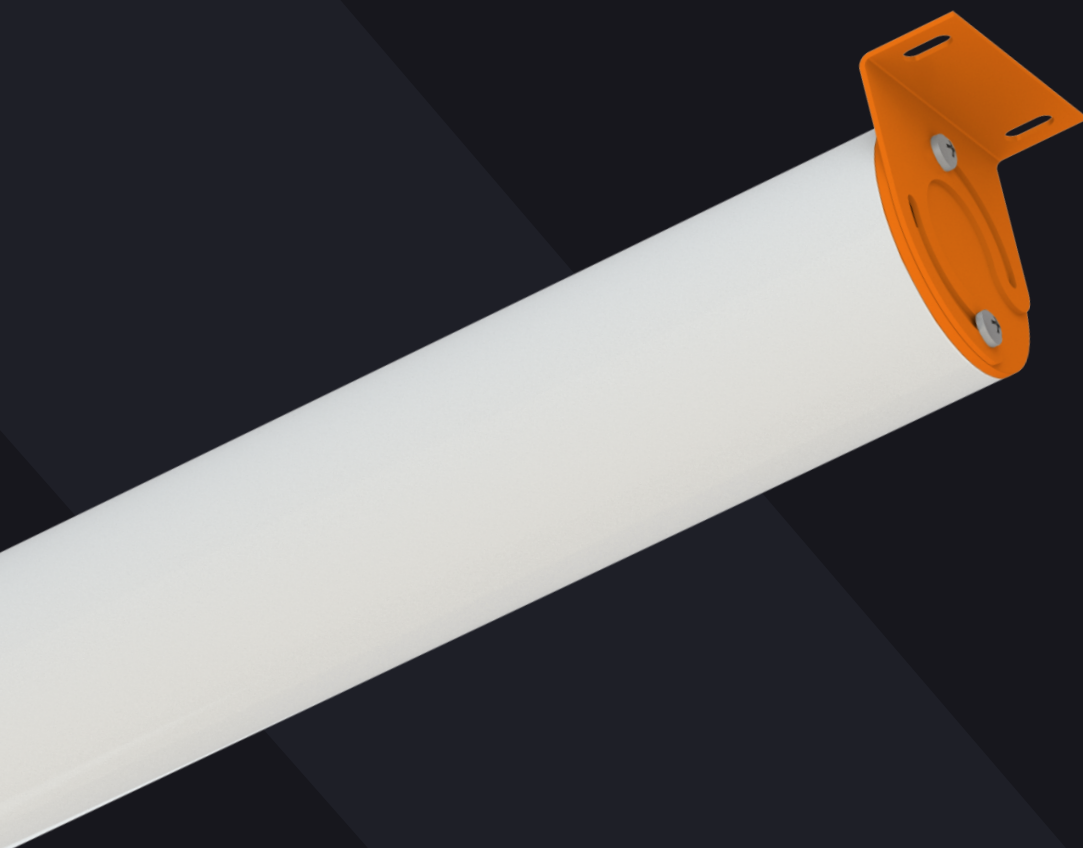

Сферы применения



Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно Ex-маркировке и ГОСТ IEC 60079-14-2013

Основные характеристики



Мощность

12 - 82 Вт



Световой поток

1454 - 10823 лм




КСС

Д, С110



Степень защиты

IP66



fereks.ru

FEREKS




EX-FPL

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥0,96
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, K	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	II

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Совместим
с системами
управления



Корпус и рассеиватель
из опалового
поликарбоната 2мм

Вес и габариты

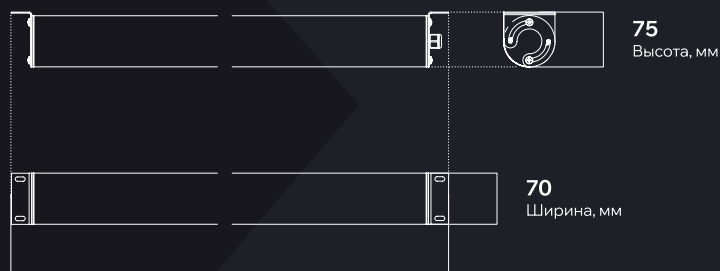

465 - 2626
Длина, мм

Вес, кг: 0,9 - 3,6



Подвесной монтаж или
накладной монтаж на
поворотном кронштейне

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

