




L-INDUSTRY II EM

До двух часов работы в аварийном режиме

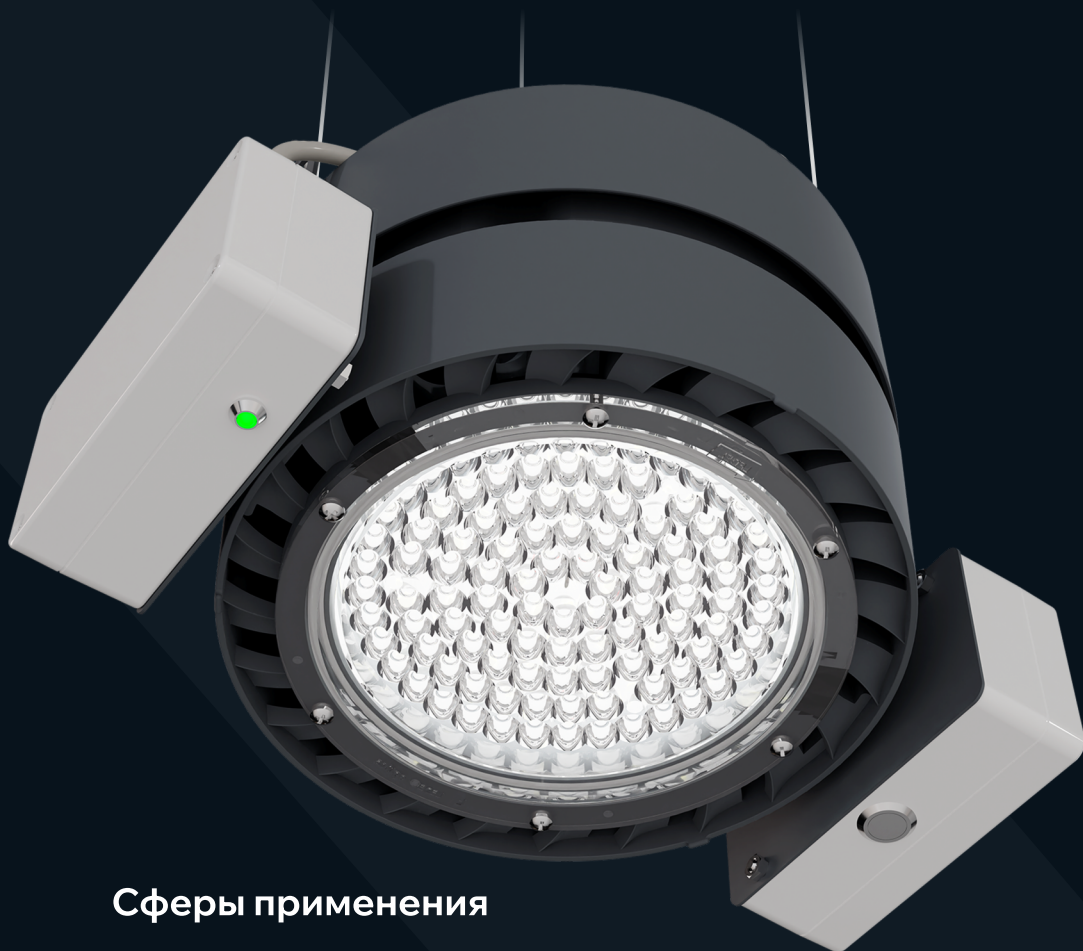

Сферы применения



Производственные
помещения



Логистические
центры



Торговые
площади



Спортивные
площадки

Основные характеристики



Мощность

71 - 120 Вт



Световой поток

9230 - 18000 лм



КСС

Д, Г30, Г60, К15



Степень защиты

IP65



ledel.ru

LED


L-INDUSTRY II EM

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Световой поток в аварийном режиме - 200 лм



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева

Вес и габариты

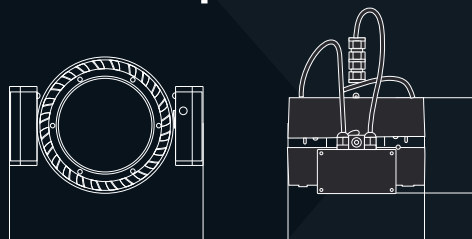


280
Длина, мм

200
Ширина, мм

128
Высота, мм

Вес, кг: **3,5**



Специальная конструкция литого корпуса усиливает естественную конвекцию и обеспечивает эффективное охлаждение восходящими потоками воздуха

