

КРЕРТА

КРЕРТА 3 ЩРН(В)-П IP41



IP41

Степень защиты

4 ... 45 модулей

Ассортимент размеров

-5 ... +40 °C

Температура эксплуатации

АБС-пластик

Ударопрочный, самозатухающий




КРЕПТА 3 ЩРН(В)-П IP41

Шины N и PE легко
снимается и
устанавливается в
основания корпуса



Выштампованные
вводы для кабелей

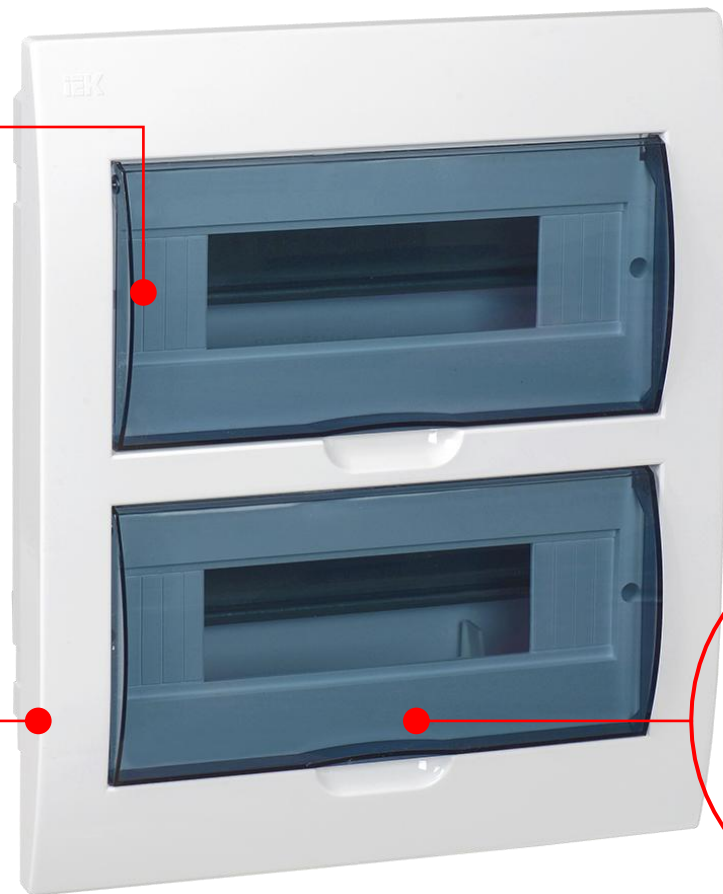

Шина N/PE
в комплекте



КРЕПТА 3 ЩРН(В)-П IP41



Белый



Черный



Сосна

Корпус	Белый	Черный	Сосна
Дверь	Прозрачная		Прозрачная
Рядов	1...3		1
Модулей	4...45		6...12
Монтаж	Навесной, встраиваемый		Навесной