


**ТЕКФОР**

# ТЕКФОР КМПн IP65

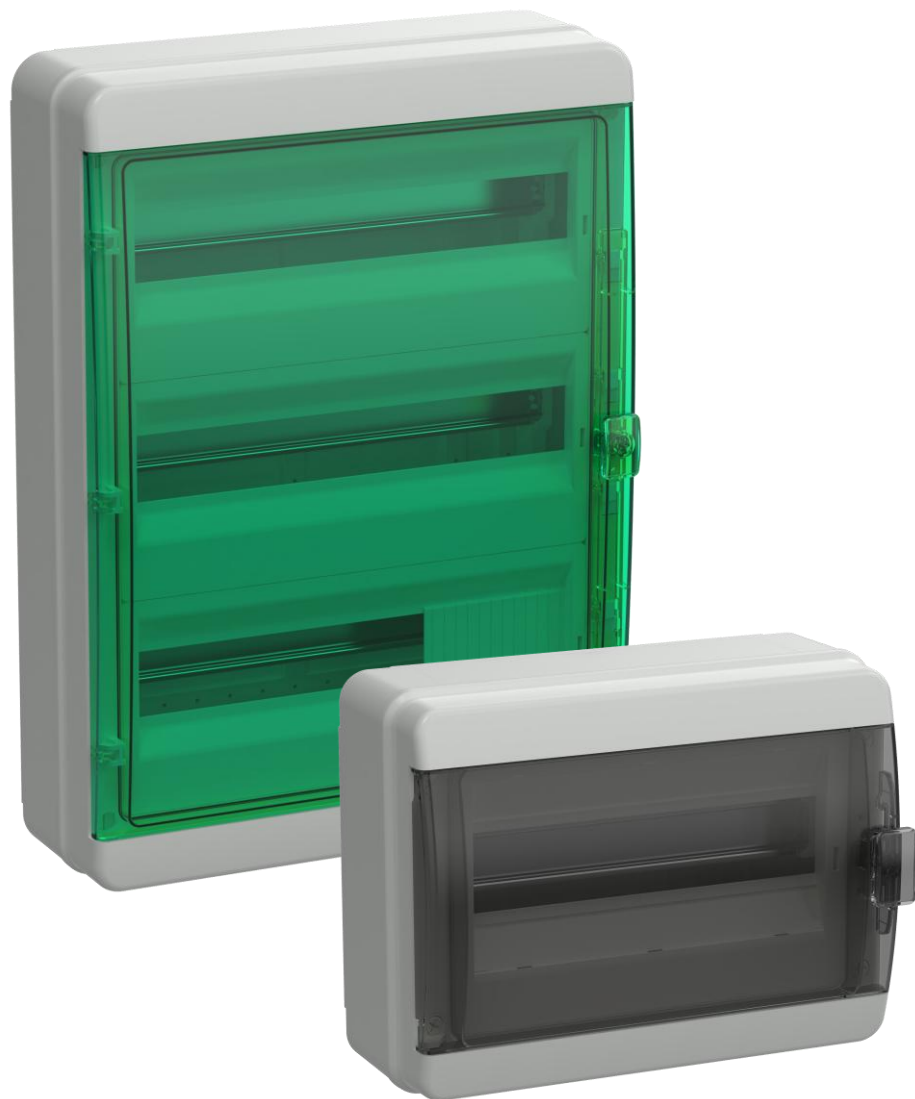

## **IP65**

Степень защиты

## **У1**

Климатическое исполнение

## **6, 8, 12, 18, 24, 36, 54 модулей**

Ассортимент размеров

## **Сборная монтажная рама**

С возможностью регулировки высоты и расстояния между DIN-рейками




# ТЕКFOR КМПн IP65


Шины N/PE  
защищены от  
прикосновений.  
Входят в  
комплект  
поставки



8 положений  
DIN-реек по  
высоте

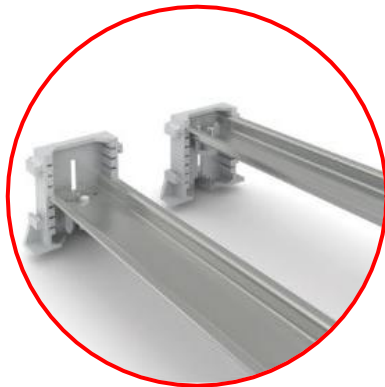


Петли для  
открытия  
крышки щита

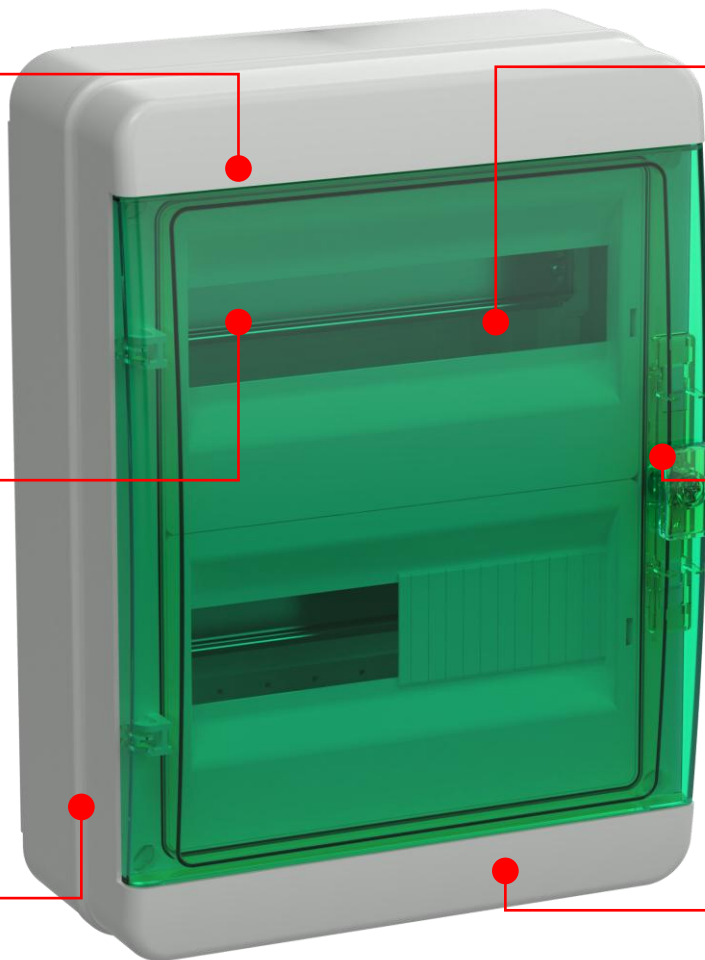

Изменяемое  
расстояние  
между DIN-  
рейками  
(125 мм – 175 мм)



Возможность  
установки замка  
(приобретается  
отдельно)

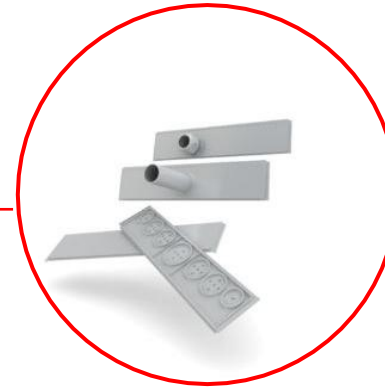

Ввод кабеля  
через  
эластичную  
мембрану на  
съёмной планке



# ТЕКФОР КМПН IP65



Корпус	Серый				
Дверь	Чёрная прозрачная	Зелёная	Оранжевая	Синяя	Серая
Рядов	1 ... 3				
Модулей	6 ... <b>54</b>				
Монтаж	Навесной				