


# L-PIXEL BANNER

С защитной решеткой



## Сферы применения

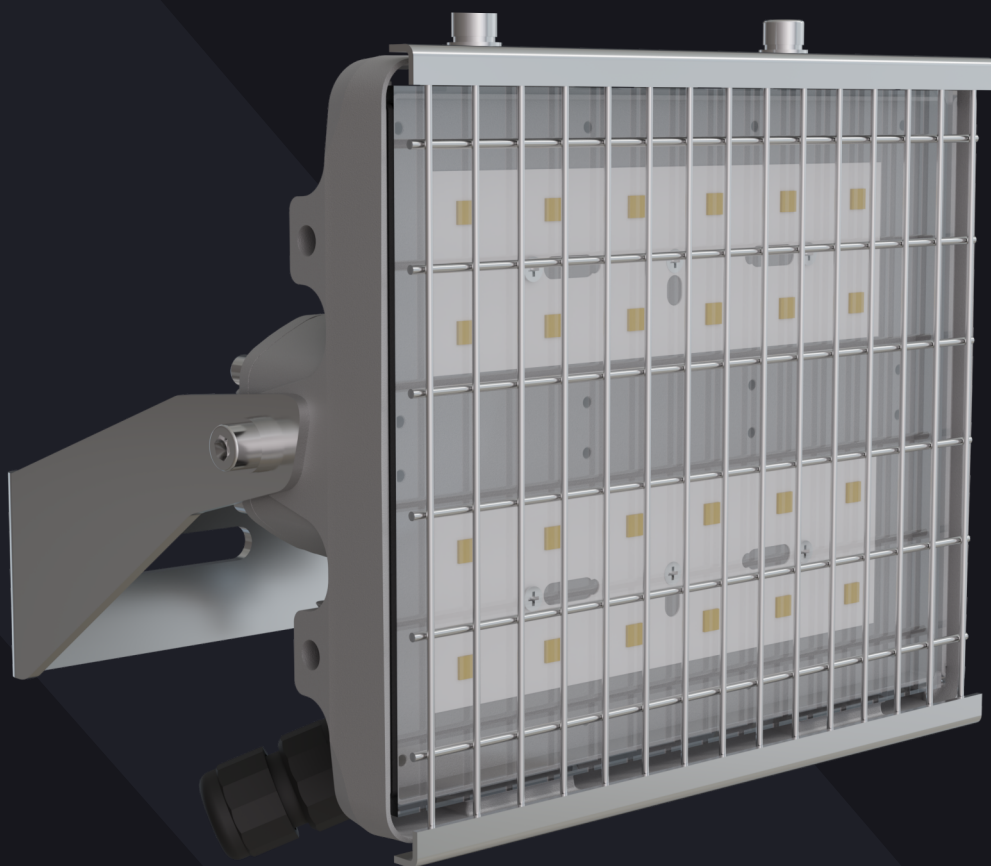

Спортивные площадки

## Основные характеристики



Мощность  
**50 - 150 Вт**



Световой поток  
**6750 - 24000 лм**




КСС  
**Д, Г30, Г60, К15**



Степень защиты  
**IP66**

LED




# L-PIXEL BANNER

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, $\lambda$	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	$\leq 2$
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	70, 80, 90
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

## Особенности серии




Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 4 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



Исполнение с индексом цветопередачи CRI70, CRI80, а также с CRI90 для спортивных объектов, в том числе для освещения школьных спортзалов

## Вес и габариты



150 / 175 / 175  
Высота, мм




184 / 388 / 552  
Ширина, мм

215 / 296 / 296  
Длина, мм

150 / 175 / 175  
Высота, мм

Вес, кг: 1,9 / 3,9 / 5,4

Значения соответствуют L-pixel banner 1 / 2 / 3 с защитной решеткой



Модульная конструкция. Светильник может состоять из одного, двух или трёх модулей

