


EX-FTN

Маркировка взрывозащиты
1Ex d IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T200 100 0C Db



Сферы применения

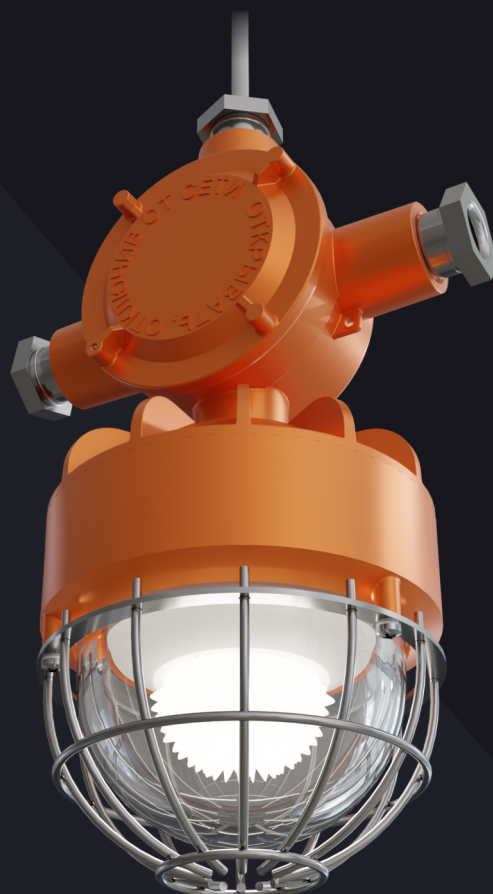

Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок
уровня 1, 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013

Зоны, опасные по воспламенению горючей пыли,
классов 21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-2-2011

Основные характеристики



Мощность
30 Вт



Световой поток
3399 лм




КСС
Специальная



Степень защиты
IP66

FEREKS



fereks.ru




EX-FTN

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥0,96
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии



Цветные светодиоды доступны по индивидуальному техническому заданию




Три варианта монтажа

Крепление:

- на трубу с резьбой М 25х2 дюйма взрывозащищенная коробка;
- на поворотном кронштейне;
- на трубу с резьбой М 25х2 дюйма


Вес и габариты



300
Высота, мм

198
Ширина, мм

Вес, кг: **4,0 - 4,8**

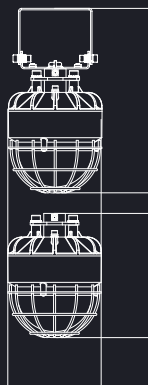

267
Высота, мм

185
Высота, мм

140
Длина, мм



Оптика из силикона и закаленного стекла

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

