

Кабельные каналы DLP



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кабельные каналы DLP представляют собой систему замкнутых оболочек, состоящих из корпуса со съемной крышкой, предназначенную для прокладки внутри нее изолированных проводов, кабелей и шнуров и/или для размещения электроустановочных изделий. Семь типоразмеров корпуса, широкий выбор монтажных аксессуаров (заглушки, накладки на стык крышки, внутренние, внешние и плоские углы, отводы) и возможность монтажа электроустановочных изделий при помощи суппортов обеспечивают гибкость применения, удобство монтажа и эксплуатации. Также обеспечивается разделение силовых и слаботочных сетей даже в углах, защита и отвод кабелей электроустановки и возможность изменения конфигурации системы в любое время. Система кабель-каналов DLP полностью соответствуют действующим стандартам в части безопасности и технических характеристик. Длина канала: 2 метра. Цвет: белый.

2. СОСТАВ СЕРИИ

2.1. Кабель-каналы DLP с крышкой

Корпус с крышкой поставляется под одним каталожным номером. В кабель-канале типоразмера 50 x 150 мм предусмотрена встроенная перегородка, не требующей установки. Также есть возможность добавления дополнительных съемных перегородок.

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

Количество секций	Ширина крышки (мм)	Габариты кабель-канала (мм)	Кабель-каналы
1	65	50 x 80	0 104 19
	65	50 x 105	0 104 29
2	65 65	50 x 150	0 104 27*

* поставляются в комплекте с несущей перегородкой

2. СОСТАВ СЕРИИ (продолжение)

2.2. Кабель-каналы DLP без крышки (заказывается отдельно)

Корпус поставляется под единым артикулом, в то время как требуемое количество крышек заказывается отдельно. Также предусмотрена возможность установки съемных разделительных и несущих перегородок (заказываются отдельно) для обеспечения функциональности и адаптивности конструкции.

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

Количество секций	Ширина крышки (мм)	Габариты кабель-канала (мм)	Кабель-каналы	Крышки
1	65	35 x 80	0 104 11	0 105 21
	130	65 x 150	0 104 33*	0 105 24
2	65 65	65 x 150	0 104 33*	2 x 0 105 21
	65 130	65 x 220	0 104 59	0 105 24 + 0 105 21


* предназначены для одиночной прокладки

2.3. Гибкая крышка




2. СОСТАВ СЕРИИ (продолжение)

2.3. Гибкая крышка

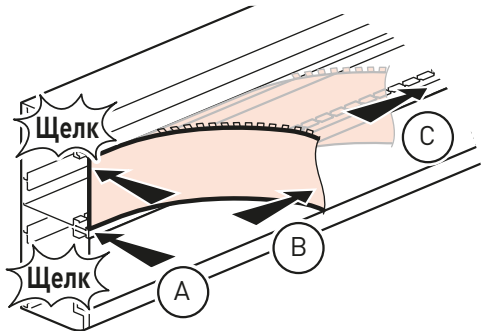

- устанавливается защелкиванием на корпус канала, в том числе с внутренними и внешними углами и полностью повторяет конфигурацию системы
 - гибкие крышки делают систему легко изменяемой,привнося новый взгляд на эстетику системы в целом
 - для обеспечения сохранности изделия демонтаж осуществляется при помощи специальных инструментов (напр. отвертки)
- Длина крышки 2 м. Цвет: белый

Габаритные размеры:

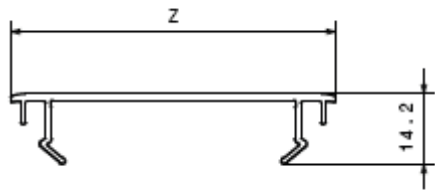


Кат. №	Z(мм)	Толщина
0 105 21	65	1.5 мм
0 105 24	130	1.8 мм

2.4. Перегородки

Разделительные перегородки служат для разделения электрических и слаботочных (интернет, телевидение, телефония) кабелей. Перегородки, кат. № 0 105 82/83 защелкиваются внутри корпуса канала. Длина 2 м. Цвет: белый

Габаритные размеры:




Кат. №	Используются с каналами кат. №
0 105 82	0 104 19/27/29
0 105 83	0 104 33/59

2. СОСТАВ СЕРИИ (продолжение)


Несущая перегородка кат. № 0 104 73

Выполняет роль промежуточной опоры для крышек и служит для разделения электрических и слаботочных (интернет, телевидение, телефония) кабелей. Защелкивается внутри корпуса и используется с каналами кат.№ 0 104 33/59
Длина 2 м. Цвет: белый
Габаритные размеры:




3. МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

3.1. Торцевые заглушки



Предназначена для заделки концов кабель-канала.
- с сохранением степени защиты
- скрывает место реза, улучшая тем самым внешний вид. Заглушка вставляется в пазы кабель-канала и крепится винтами. Сверху на заглушку защелкиванием устанавливается декоративная панель. Возможна установка на кабель-каналы с перегородками или без них.
Цвет: белый



Кабельные каналы DLP

3. МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ (продолжение)

3.1. Торцевые заглушки


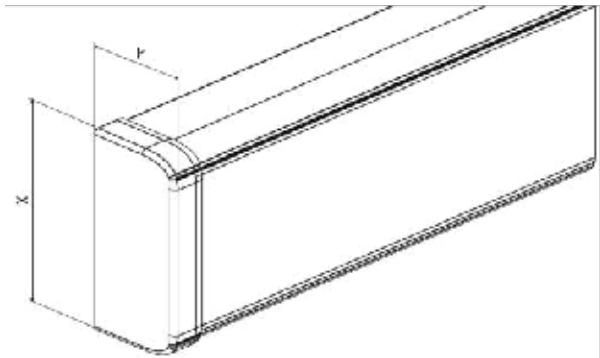


Таблица выбора

Кат. №	X (мм)	Y (мм)	Используются с каналами кат. №
0 107 00	105	50	0 104 29
0 107 03	150	50	0 104 27
0 107 06	150	65	0 104 33
0 107 08	220	65	0 104 59
0 107 22	80	35/50	0 104 11/19

3.2. Внутренние регулируемые углы

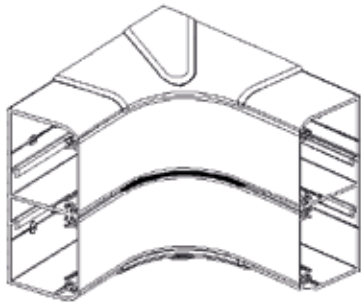

Предназначены для соединения двух кабель-каналов одинакового сечения под внутренним углом.

- позволяют не разрезать кабель-канал под острым углом
- позволяют обеспечить заявленную степень защиты
- улучшают внешний вид, скрывают место разреза без излишнего утолщения кабельной трассы

Примечание: суппорты под электроустановочное оборудование следует устанавливать на расстоянии не менее 100 мм от краев угла.


Углы защелкиваются на корпусе кабель-канала.

Допускается установка на кабель-каналы с разделительными / несущими перегородками или без них.

Предназначены для установки под углом 80–100°. Внутренние углы включают в себя 2 элемента – для верхней и нижней частей кабель-канала, между которыми устанавливается гибкая крышка.

3. МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ (продолжение)

3.2. Внутренние регулируемые углы

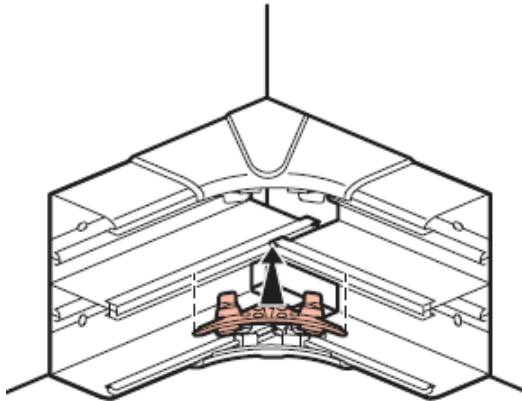


Некоторые углы поставляются в комплекте с сепараторами, что существенно упрощает заказ комплекта (применяются с многосекционными каналами).

Цвет: белый.

Таблица выбора

Кат. №	X (мм)	Сепаратор	Используются с каналами кат. №
0 106 01	35	0	0 104 11
0 106 02	50	0	0 104 19
0 106 03	65	0	0 104 33
0 106 05	50	0	0 104 29
0 106 06	50	1	0 104 27
0 106 07	65	1	0 104 33/59

3.3. Внешние регулируемые углы

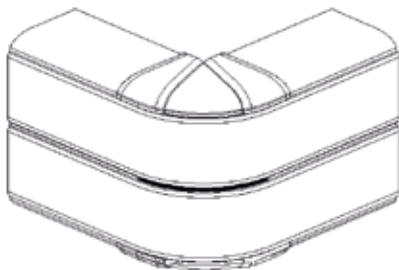

Предназначены для соединения двух кабель-каналов одинакового сечения под внешним углом.

- позволяют не разрезать кабель-канал под острым углом
- позволяют обеспечить заявленную степень защиты
- улучшают внешний вид, скрывают место разреза без излишнего утолщения кабельной трассы

Примечание: суппорты под электроустановочное оборудование следует устанавливать на расстоянии не менее 100 мм от краев угла.

Углы защелкиваются на корпусе кабель-канала.


Допускается установка на кабель-каналы с разделительными / несущими перегородками или без них.

Предназначены для установки под углом 60–120°.

Внешние углы включают в себя 2 элемента – для верхней и нижней частей кабель-канала, между которыми устанавливается гибкая крышка.

3. МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ (продолжение)

3.3. Внешние регулируемые углы

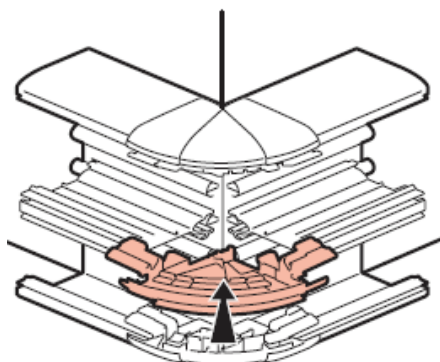


Некоторые углы поставляются в комплекте с сепараторами, что существенно упрощает заказ комплекта (применяются с многосекционными каналами).

Цвет: белый.

Таблица выбора

Кат. №	X (мм)	Сепаратор	Используются с каналами кат. №
0 106 19	50	0	0 104 29
0 106 21	35	0	0 104 11
0 106 22	50	0	0 104 19
0 106 23	65	0	0 104 33
0 106 35	50	1	0 104 27
0 106 36	65	1	0 104 33/59

3.4. Регулируемые плоские углы

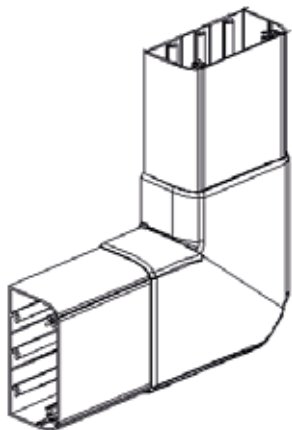

Предназначены для соединения двух кабель -каналов одинакового сечения под плоским углом.

- позволяют не разрезать кабель -канал под острым углом
- обеспечивают разделение силовой и информационной сетей
- позволяют обеспечить заявленную степень защиты
- улучшают внешний вид, скрывают место разреза


Углы защелкиваются на корпусе кабель-канала.

Допускается установка на кабель -каналы с разделительными/несущими перегородками или без них

Предназначены для установки под углом 85 -95°.

3. МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ (продолжение)

3.4. Регулируемые плоские углы

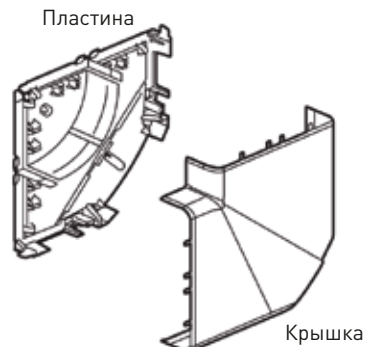


Угол включает в себя пластину (основание) и крышку.

Цвет: белый.

Таблица выбора

Кат. №	Канал	Используются с каналами кат. №
0 107 67	80x35/50	0 104 11/19
0 107 86	105x50	0 104 29
0 107 89	150x50	0 104 27
0 107 90	150x65	0 104 33
0 107 96	220x65	0 104 59

3.5. Плоские отводы

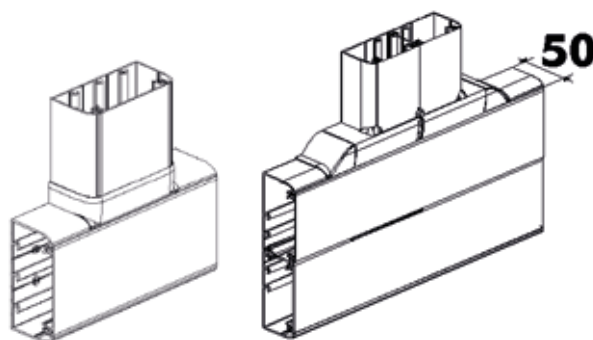

Отводы позволяют выполнить Т-образное соединение двух кабель-каналов

Позволяют обеспечить заявленную степень защиты Улучшают внешний вид, закрывая место разреза

Отводы закрепляются на корпусе кабель-канала простым защелкиванием.

Цвет: белый.

Таблица выбора


Кат. № канала.	Кат.№ отвода к каналу 80 мм	Кат.№ отвода к каналу 105 мм
0 104 11	0 107 35	-
0 104 27	0 107 35	-
0 104 29	0 107 39	0 107 40
0 104 33	0 107 33	0 107 38
0 104 59	0 107 33	0 107 38

Для перехода на канал шириной более 105 мм рекомендуется использовать несколько отводов.

Например, для перехода с кабель-канала 220x65 на аналогичный кабель-канал 220x65 рекомендуется использовать 3 отвода кат.№ 0 107 33

3. МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ (продолжение)

3.6. Накладки на стык кабель-канала

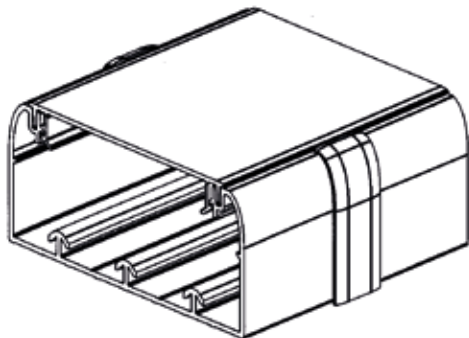

Позволяют:

- соединять встык два кабель-канала одинакового сечения
 - обеспечить заявленную степень защиты
 - улучшить внешний вид, закрывая место разреза
 - выравнивать кабель-каналы во время установки
- (кат.№0 106 91 и кат.№0 106 96 для кабель-канала 105 x 50 с крышкой 65 мм)

Предусмотрена возможность установки накладок на кабель-каналы различной глубины, при этом лишняя часть накладки обрезается по намеченной линии отреза.

Кат. № 0 106 92, накладка, закрепляемая на клейкой ленте:



Кат. № 0 106 91, накладка на защелках:




Кат. № 0 106 96, накладка на защелках для кабель-каналов 105 x 50 с крышкой 65 мм



Кат.№	Используются с каналами кат. №
0 106 91	0 104 19
	0 104 27
	0 104 33
	0 104 59
0 106 96	0 104 29

3. МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ (продолжение)

3.7. Накладки на стык крышек

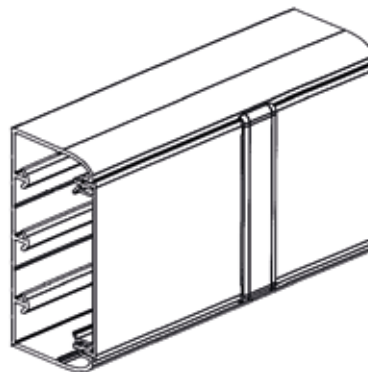

Позволяют:

- соединять встык два кабель-канала одинакового сечения
- обеспечить заявленную степень защиты
- улучшить внешний вид, закрывая место разреза


Вначале на кабель-канал устанавливается опорная пластина, а затем на нее крепится накладка. Крепление в обоих случаях производится на защелках. Накладки на стык крышки и опорные пластины поставляются в комплекте.

Если корпус канала накрывается несколькими крышками, на стык каждой из них устанавливается накладка нужного размера. Цвет: белый.

Таблица выбора

Кат.№	Используются с каналами кат. №	Ширина крышки, мм
0 108 01	0 104 19	65
	0 104 29	
	«0 104 27 [2 x 0 108 01]»	
	«0 104 33 [2 x 0 108 01]»	
0 108 04	0 104 33	130
	0 104 59	


4. СУППОРТ-РАМКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

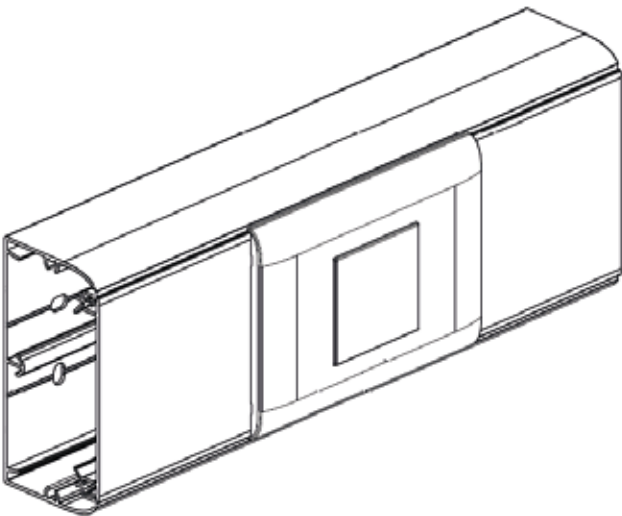

Суппорт-рамки предназначены для монтажа электроустановочных изделий серии «Metra45» в кабель-каналы DLP с крышкой шириной 65 мм.
Суппорт защелкивается на корпусе кабель-канала и закрывается декоративной рамкой белого цвета, поставляемой в комплекте.


		Таблица выбора			
		2 мод.	4 мод.	6 мод.	8 мод.
суппорт	Габариты				
	X (мм)	104	149,2	194,4	239,6
	Y (мм)	64,5	64,5	64,5	64,5
	Z1 (мм)	12,0	12,0	12,0	12,0
	Z2(мм)	20,0	20,0	20,0	20,0
рамка	X (мм)	120	165,2	210,4	255,6
	Y (мм)	67,5	67,5	67,5	67,5
	Z1 (мм)	9,9	9,9	9,9	9,9
	Z2(мм)	8,2	8,2	8,2	8,2

Габаритные размеры:

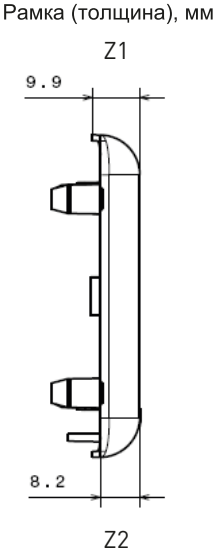


4. СУППОРТЫ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ (продолжение)

Рамка

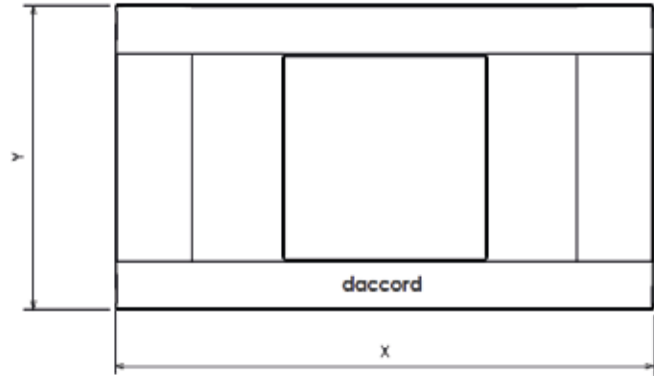

Суппорт:

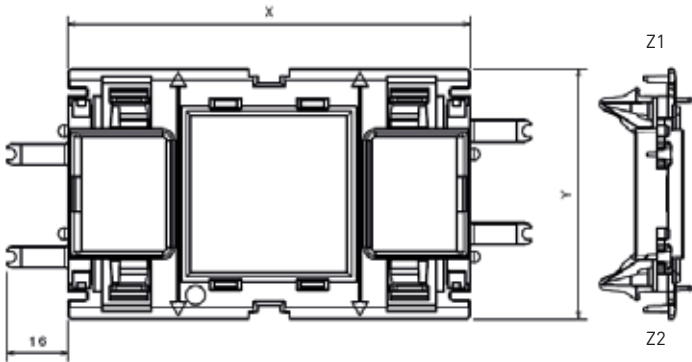

Y(мм)= 67,5 мм, высота рамки
Y(мм)= 64,5 мм, высота суппорта

	2 мод. 0 109 52	4 мод. 0 109 54	6 мод. 0 109 56	8 мод. 0 109 58
суппорт X (мм)	104	149,2	194,4	239,6
рамка X (мм)	120	165,2	210,4	255,6

Кабельные каналы DLP

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды: IP40
Стойкость к ударам при монтаже и эксплуатации: 2 Дж
Степень защиты от механических ударов: IK 07

5.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ИПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Кабельные каналы, перегородки – ПВХ
Монтажные аксессуары и суппорты – АБС-пластик
Не распространяют горение

5.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электроизоляционная характеристика: диэлектрик
Номинальное напряжение: 500 В

5.4 ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная температура при хранении и транспортировке: - 25 °С
Диапазон температур при монтаже и эксплуатации: от - 5 °С до + 60 °С

5.5 СОСТАВ СИСТЕМ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ (одна система на линию)

Размер	Крышка	Кабель-канал	Накладка на стык профиля ²	Разделительная перегородка ²	Заглушка ²	Внутр. угол ¹	Внешн. угол ¹	Плоск. угол ²	Накладка на стык крышек ²	Отвод ²	Суппорты	Полезное сечение (мм ²)
35 x 80	1 x 65	0 104 11	0 106 91	0 105 84	0 107 22	0 106 01	0 106 21	0 107 67	0 108 01	0 107 35	(3)	2240
50 x 80	1 x 65	0 104 19	0 106 91	0 105 82	0 107 22	0 106 02	0 106 22	0 107 67	0 108 01	0 107 35	(3)	3340
50 x 105	1 x 65	0 104 29	0 106 96	0 105 82	0 107 00	0 106 05	0 106 19	0 107 86	0 108 01	0 107 39/40	(3)	4380
50 x 150	2 x 65	0 104 27	0 106 91	0 105 82	0 107 03	0 106 06	0 106 35	0 107 89	0 108 01	0 107 35/36/37	(3)	3060/3060
65 x 150	1 x 130	0 104 33	0 106 91	0 105 82	0 107 06	0 106 03	0 106 23	0 107 90	0 108 04	0 107 33/38	----	8200

(1) Характеристики действительны для установки под углом 90°.
(2) См. рекомендации по монтажу и сборке в соответствующих инструкциях, технических паспортах, а также на упаковках

5.6 ВМЕСТИМОСТЬ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

■ Кабель-каналы с крышкой 65 мм

Размеры	Количество секций	Ширина крышки	Сечение (мм ²)	Вместимость	Ø макс.	Макс. кол-во проводников (согласно указанным типам)						
						1,5 мм ²	2,5 мм ²	4 мм ²	6 мм ²	3 x 1,5 мм ²	3 x 2,5 мм ²	УТР и FTP Кат. 6
35 x 80	1	65	2240	Макс.	33	135	100	68	65	19	14	44
			690	С суппортом Metra	2 x 14	41	31	27	20	6	4	13
50 x 80	1	65	3340	Макс.	39	202	150	131	97	29	21	66
			1790	С суппортом Metra	2 x 18	106	80	70	52	15	11	35
50 x 105	1	65	4380	Макс.	2 x 36	265	196	172	127	38	28	87
			2830	С суппортом Metra	2 x 26	171	127	111	82	25	18	56
50 x 150	2	65	3060	Макс.	42	185	137	120	89	27	20	61
			1510	С суппортом Metra	18	91	67	59	43	13	9	30
			3060	Макс.	42	185	137	120	89	27	20	61
			1510	С суппортом Metra	18	91	67	59	43	13	9	30

■ Кабель-каналы с крышкой 130 мм

Размеры	Количество секций	Ширина крышки	Сечение (мм ²)	Вместимость	Ø макс.	Макс. кол-во проводников (согласно указанным типам)						
						1 мм ²	2,5 мм ²	4 мм ²	6 мм ²	3 x 1,5 мм ²	3 x 2,5 мм ²	УТР и FTP Кат. 6
65 x 150	1	130	8200	Макс.	2 x 55	497	358	323	238	72	53	163

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищать поверхность рекомендуется мягкой тканью с использованием тёплого мыльного раствора. Запрещается использовать ацетон, чистящие средства для удаления смолы или трихлорэтилен. Устойчивость к следующим веществам: гексан, метиловый спирт, мыльная вода, разбавленный нашатырный спирт, 10%-й раствор отбеливателя, средства для мойки окон, влажные салфетки.

Внимание! Перед использованием других чистящих средств обязательно проведите пробную чистку.

7. УПАКОВКА

Кабельные каналы, перегородки, гибкие крышки тщательно упакованы в картонные коробки, чтобы продукция сохраняла свой товарный вид к моменту доставки на строительный объект. Все монтажные аксессуары имеют индивидуальную упаковку (флоупак).

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ



9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Относительная влажность воздуха 30–90% при комнатной температуре в помещении хранения. Транспортировка должна осуществляться закрытым транспортом. Не допускается бросать и кантовать товар! Условия хранения каналов и аксессуаров в части воздействия климатических факторов: по суше – по условиям хранения 5 ГОСТ 15150, при морских перевозках в трюмах – по условиям хранения 3 ГОСТ 15150; на самолетах – по условиям хранения 8 ГОСТ 15150. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – по группе Ж ГОСТ 23170. Транспортирование в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846.

10. УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Соблюдайте требования законодательства своей страны по утилизации и переработке электротехнических изделий и упаковочных материалов. Целью раздельного сбора пришедших в негодность электроприборов, электронных устройств и упаковки является поощрение повторного использования материалов и/или их переработки, а также предотвращение отрицательных эффектов, например выделения опасных веществ, которые могут содержаться в изделии.

По окончании срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано должным образом.

Утилизация изделия производится согласно требованиям действующих норм.

После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей.



В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. На это указывает специальный символ, инструкция по эксплуатации и/или маркировка на упаковке.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

Если Вам необходима информация о месте расположения пунктов приема на утилизацию, свяжитесь с органами местной власти.

11. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж кабельных каналов должен выполняться квалифицированным персоналом. Предварительно необходимо полностью отключить подачу питания. Приступать к работе по монтажу следует только тогда, когда есть абсолютная уверенность, что напряжение в сети отсутствует. Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации электрооборудования могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя, изложенными в данной инструкции, а также принять во внимание требования к месту установки изделия.

Монтаж кабельных каналов из ПВХ может осуществляться в диапазоне рабочих температур от –5 до +60 °С. Перед монтажом кабельные каналы, находившиеся при температурах ниже –5 °С, нужно выдержать при комнатной температуре в течение 2 часов. Монтаж осуществляется в соответствии со строительными нормами, правилами и инструкциями. Крепление кабельных каналов при открытой прокладке выполняется с плотным прилеганием их к строительным основаниям. Рекомендуемое расстояние между точками крепления – 400-500 мм. Для удобства монтажа, в основании корпуса выполнены овальные отверстия, обеспечивающие возможность окончательной регулировки положения кабельного канала на стене. Крепление производится крепёжными изделиями (винты, гвозди, дюбель-гвозди) не входящими в комплект поставки. Для резки кабельного канала используется пила с мелким зубом. Допускается прокладка водопроводных труб (например, отопительных) в отдельной секции (макс. температура – плюс 60 °С). Допускается прокладка газовых труб в отдельном кабель-канале.

В процессе монтажа необходимо исключить возможность механических повреждений изделия. При эксплуатации не допускается воздействие на кабельные каналы острыми и твёрдыми предметами.

Кабельные каналы DLP

12. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кабельные каналы с крышкой, каналы без крышки, перегородки и гибкие крышки поставляются отрезками по 2 метра. Общая длина отрезков изделий в упаковке указана на стикере.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок: 2 года.
Срок службы: не менее 20 лет.
Срок хранения кабельных коробов, крышек и аксессуаров в упаковке изготовителя: 2 года со дня изготовления.

14. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ДАККОР»
Местонахождения(адресюридическоголица) иадресместа
осуществления деятельности:
Россия,г. Москва,улицаНижняяКрасносельская, д.40/12,корпус2,этаж 3,
комната1
Тел.: +7 (495) 660-75-60, 660-75-60
Интернет-сайт: www.daccord.ru
Центр информационной поддержки
ДлязвонковизМосквы:+7(495)660-75-54
Для звонков из РФ (бесплатно): 8 800 700-75-54

15. ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Год и неделя изготовления нанесены на упаковке изделия в формате «ггWнн», где «гг» - это год, а «нн» - номер недели.
Дополнительно дата изготовления корпуса кабельного канала, крышки указана на изделии в формате «дд/мм/гг», где «дд»—это день, «мм»—это месяц, «гг»—это год.

17. СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА

Россия