



ШАРНИРНО- ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

НОВИНКА

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И УДОБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Сборщики щитового оборудования
- Строительно-монтажные организации
- Розница
- Электрики

ARMA21



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014-2024 годах



ШАРНИрно-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАССАТИЖИ С НАСАДКАМИ «4 В 1»

- Возвратные пружины на насадках
- Быстросменная универсальная рукоятка
- Пенал для хранения и переноски

Насадки:

- Пассатижи с функцией резки и удержания, в том числе граненых крепежей
- Кабелерез для резки небронированного кабеля диаметром до 16 мм
- Съемник изоляции для 0,34; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4 мм²
- Ножницы для электромонтажных работ

Артикул

A2L3-NP10-K1-N04-04



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАССАТИЖИ K4

Предназначены для слесарных и сборочных работ без напряжения:

- Фосфатированное покрытие с частичной шлифовкой для защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды
- Высококачественная углеродистая сталь — аналог Ст55
- Возможность самостоятельной заточки режущих кромок при необходимости
- Удержание и манипулирование плоскими и круглыми предметами
- Снятие изоляции: 1,5; 2,5; 4 и 6 мм²
- Опрессовка неизолированных наконечников сечением: 0,5–1; 1–1,5; 1,5–2 мм²
- Опрессовка втулочных наконечников 1,5 и 2,5 мм²
- Резка проводов и небронированных кабелей диаметром до 12 мм
- Резка стальной, не каленой проволоки диаметром до 2 мм



Артикул

A2L5-PL11-K4-200

Длина

200 мм



авторазжим



место для крепления
шнура на рукоятке




фиксация в закрытом
положении

- Двухкомпонентные рукоятки из полипропилена и термопластичного эластомера
- Высококачественная углеродистая сталь
- Твердость рабочих поверхностей: до 60 HRC
- Место для крепления темляка или шнура
- Тefлоновое покрытие

КРУГЛОГУБЦЫ K4

Предназначены для выгибания петель из медного и алюминиевого провода, в том числе для коммутации электрических цепей небольшого напряжения.

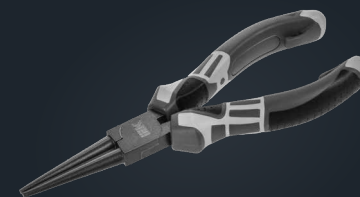

Артикул


A2L5-RN10-K4-160

Длина

160 мм

ТОНКОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ K4

Предназначены для монтажных работ в условиях ограниченного пространства. Губки отогнуты под углом 40°.

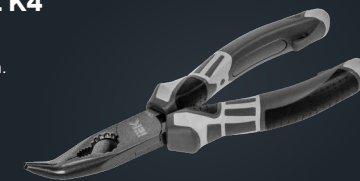

Артикул

A2L5-BN10-K4-160

Длина

160 мм

ТОНКОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ K4

Предназначены для монтажных работ в условиях ограниченного пространства.



Артикул

A2L5-BN10-K4-200

Длина

200 мм