

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ 1014 PRO IEK®

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

НОВИНКА

Светильники светодиодные ДКУ 1014 PRO IEK® справятся практически с любыми задачами освещения, в том числе точных и высокоточных работ. Могут применяться как внутри, так и снаружи помещения. Уникальная конструкция корпуса позволяет легко менять угол наклона светильника. Монтируются на трубу и на любую ровную поверхность. Имеют длительный срок службы, значительно превышающий нормативный.




Вторичная оптика из UF устойчивого поликарбоната, КСС Ш



Цельнолитой корпус из алюминиевого сплава

Регулировка угла наклона от 0 до 180°

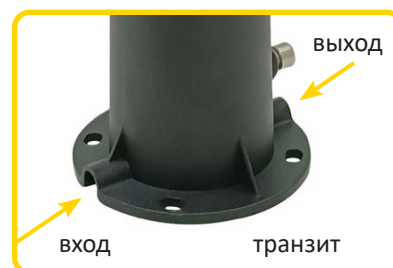

Возможность установки на ровную поверхность, с транзитным подключением

5000 К

Цветовая температура

100 000 часов службы

Гарантия 3 года

140 $\frac{\text{лм}}{\text{Вт}}$ Высокая эффективность

Регулировка угла наклона 0-180°

Отсутствие пульсации <5%

■ Широкий диапазон рабочих температур: от -50 до +50 °С.

■ Широкий диапазон входного напряжения: 100-253 В.

■ Защита от вибрации.

■ Особая конструкция радиатора: защита от обледенения.

■ Транзитное подключение.

Модель	Мощность, Вт	Габариты, ДхШхВ, мм	Световой поток, лм	Диаметр консоли, мм	Тип КСС	Артикул
ДКУ 1014 50	50	490*188*88	7 000	52	Ш	LT-DKUI-1014-050-50-K02
ДКУ 1014 100	100	562*215*98	14 000	60	Ш	LT-DKUI-1014-100-50-K02
ДКУ 1014 150	150	624*234*98	21 000	60	Ш	LT-DKUI-1014-150-50-K02

* Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.