

КРЕРТА ЩРН(В)-П IP40



Съемная монтажная рама

Удобная сборка щита

Инновационная дверь

Открывается с двух сторон

Просторное основание корпуса

Выбор профессиональных электриков

Две конфигурации

Силовой и слаботочный щит

IP40

Степень защиты

12 ... 54 модулей

Ассортимент размеров

-5 ... +40 °C

Температура эксплуатации




КРЕПТА ЩРН(В)-П IP40

Съемная панель на защелках для ввода проводников, с объемной разметкой

Уровень для выравнивания корпуса

Выламываемые отверстия для ввода проводников

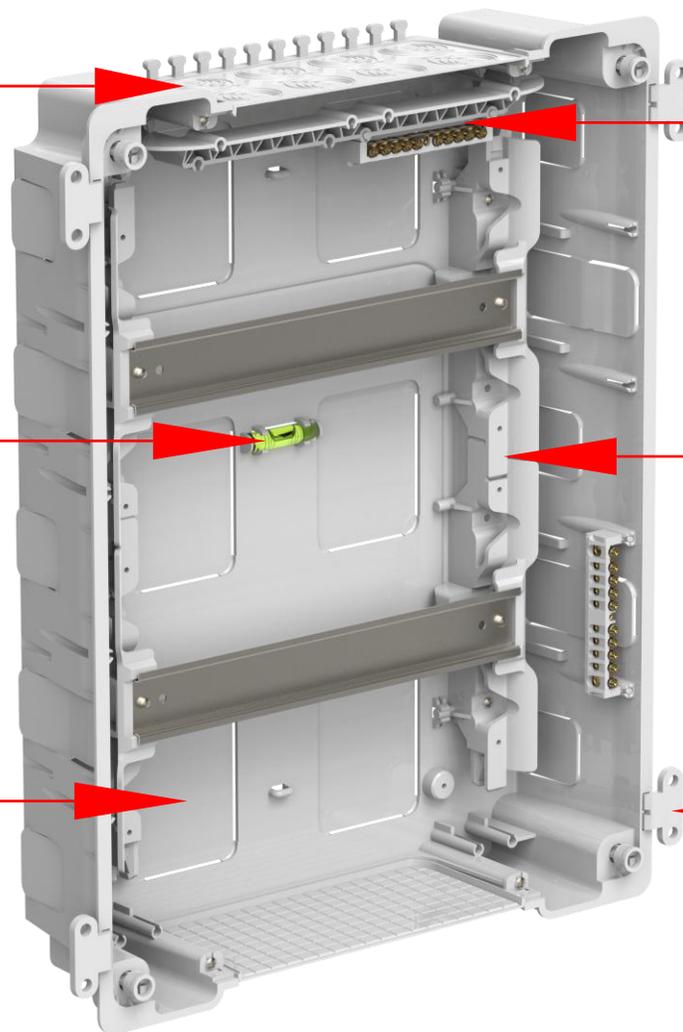


Кронштейн для крепления шин на суппортах

Шасси для крепления DIN-реек, с регулировкой по высоте

Проушины на защелках для крепления на гипсокартон




КВЕРТА мультимедиа

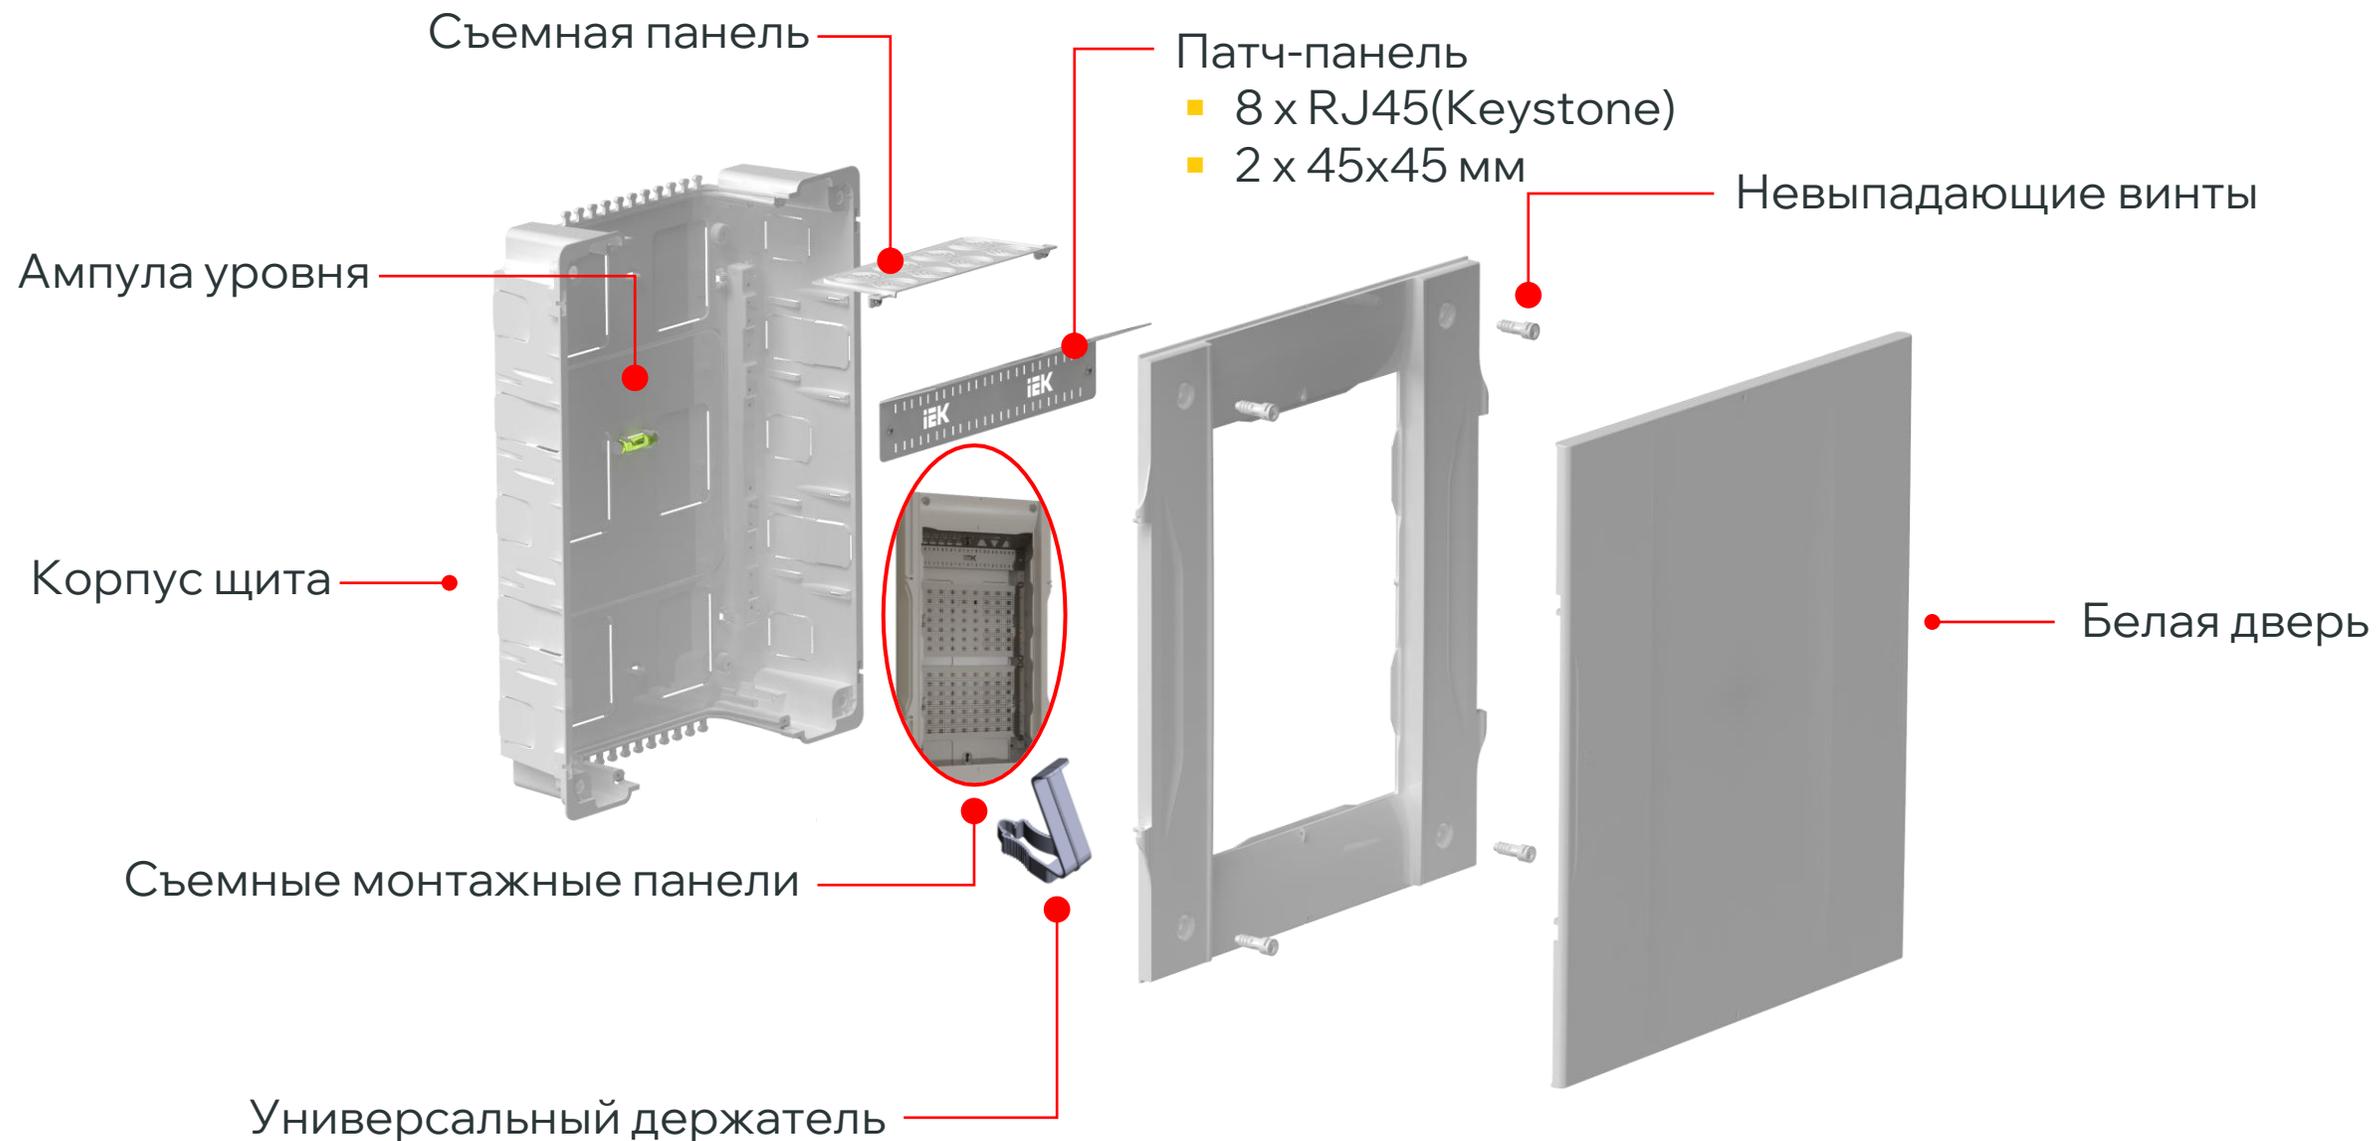



КРЕПТА КМПН IP65

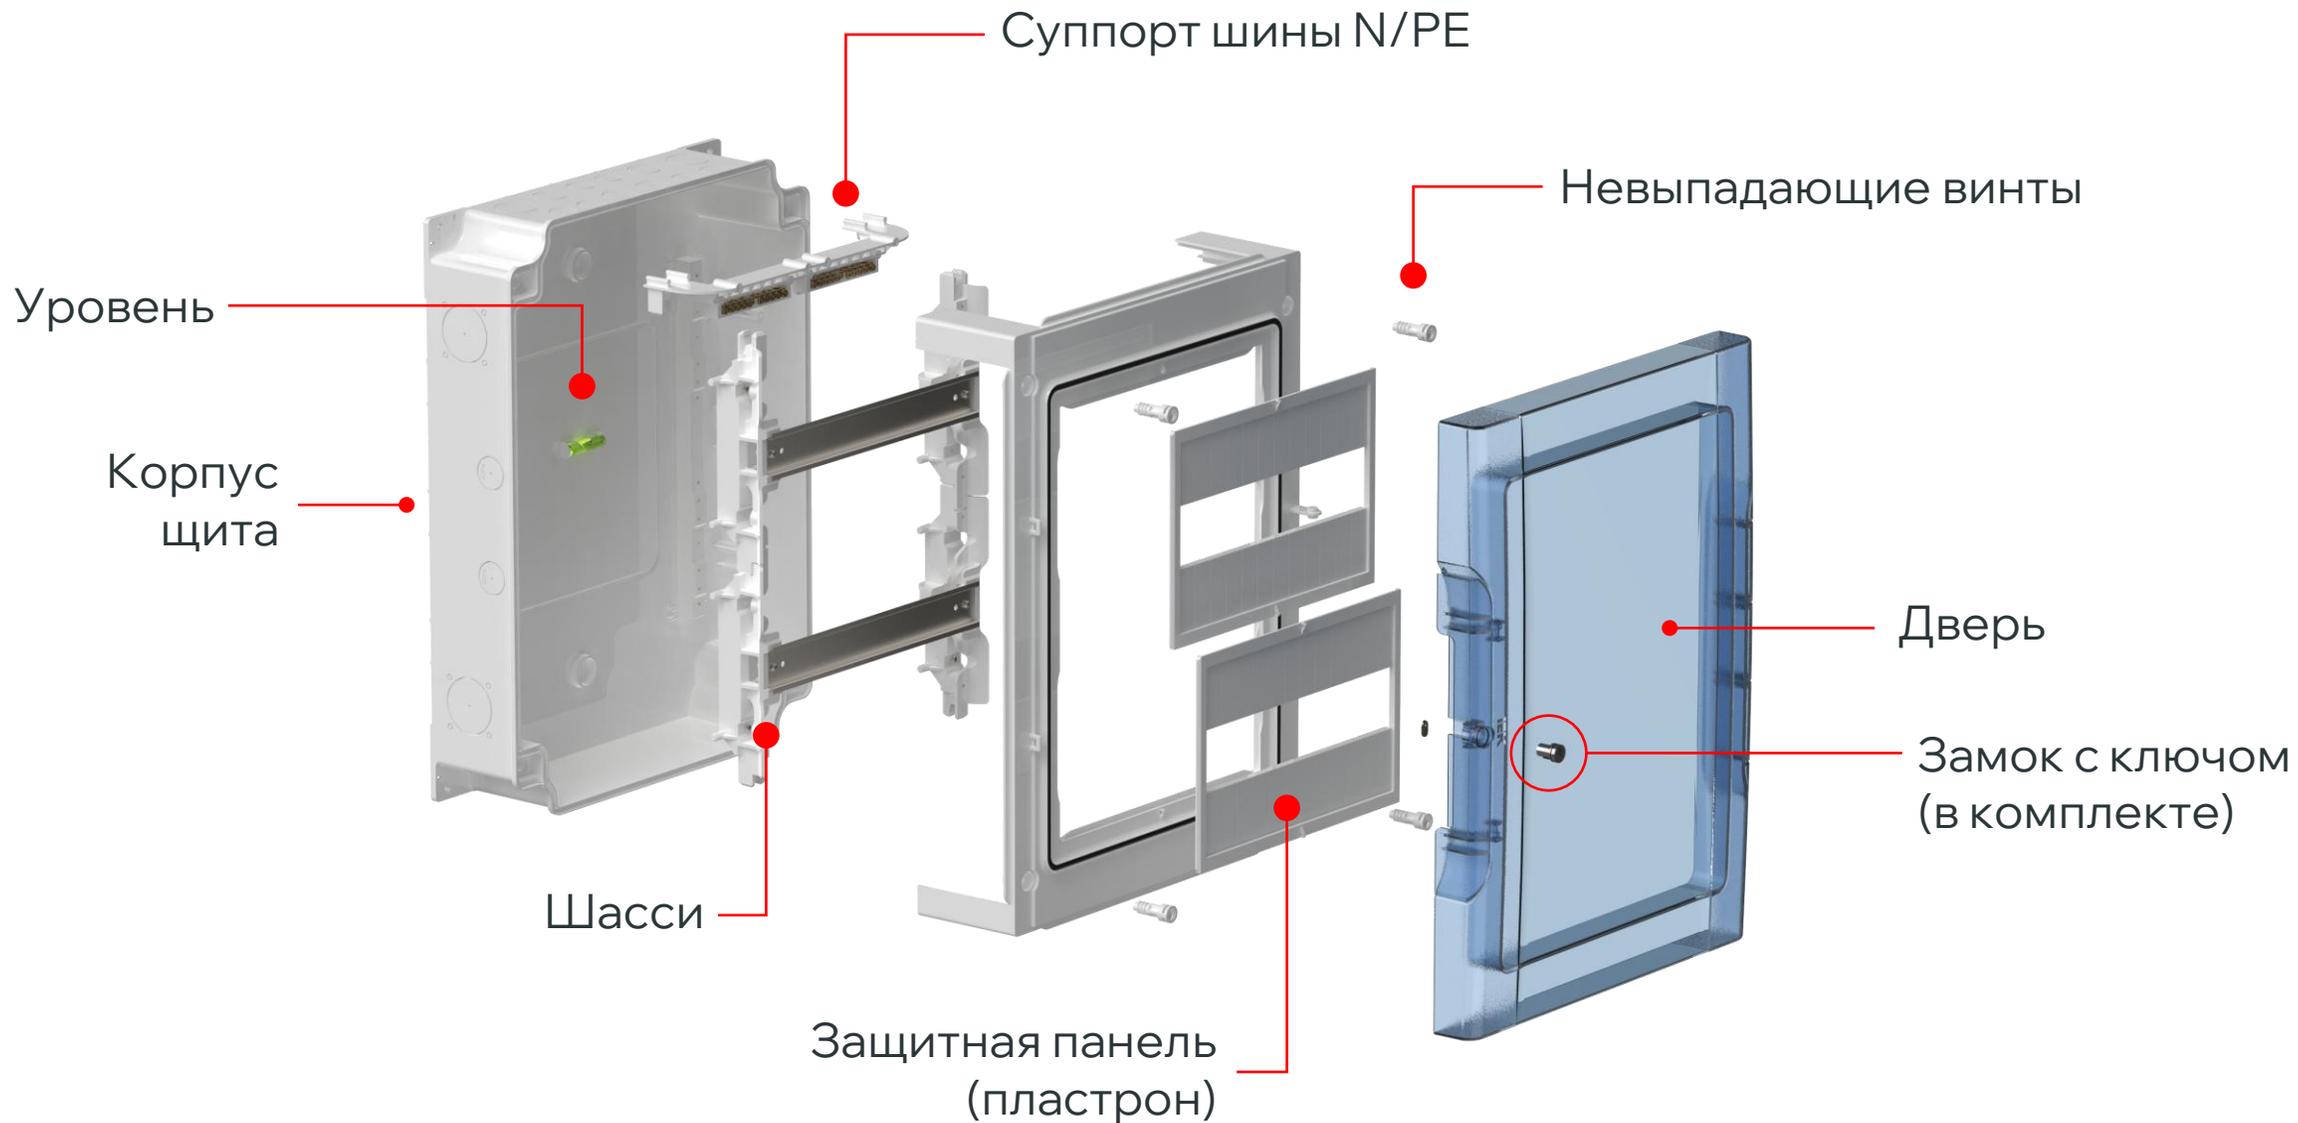



КРЕРТА ЩРН(В)-П, КМПН и мультимедиа



Корпус

Белый

Серый

Дверь

Белая

Прозрачная

Белая

Прозрачная

Рядов

1 ... 3

Модулей

12 ... 54

-

5 ... 54

Монтаж

Навесной, встраиваемый

Навесной