


IEK

5
лет
Гарантия

L-STORE LITE

Компактный светильник с креплением на шинопровод

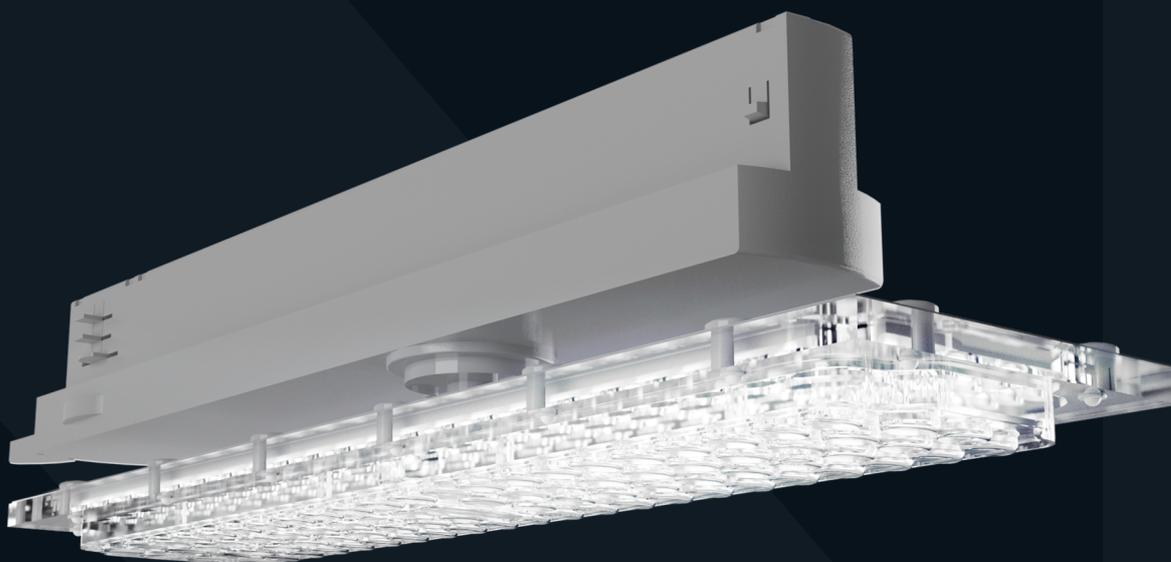

Сферы применения



Общее или акцентное освещение в магазинах



Освещение музеев, автосалонов, галерей и стендов

Основные характеристики



Мощность
20 - 40 Вт



Световой поток
2900 - 5500 лм



КСС
**Д, Г25, Г30x70,
Г90, К15 Г80,
Г10x60**



Степень защиты
IP20



ledel.ru

LED



L-STORE LITE


Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 265
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,9$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	II

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

3 цвета в серии:
RAL7038 / RAL9003 / RAL9005

Особенности серии




Серийно выпускается в 3-х цветах корпуса по RAL: 7038, 9003, 9005



По индивидуальному техническому заданию доступны несерийные КСС

Вес и габариты

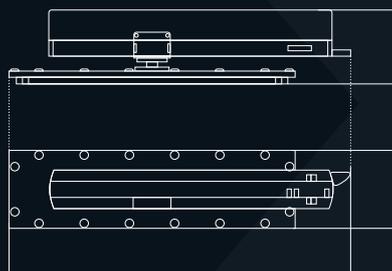

108
Высота, мм

99
Ширина, мм

301
Длина, мм

Вес, кг: **0,35**



Компактный размер и облегченный корпус уменьшают нагрузку на шинопровод

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

