



L-FUSION

Для школьных досок



LED

Сферы применения



Образовательные учреждения

Основные характеристики



Мощность
30 Вт



Световой поток
3120 лм



КСС
Д



Степень защиты
IP40



ledel.ru



L-FUSION

Для школьных досок


Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 265
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от +60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ2
Индекс цветопередачи, CRI	90
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

¹ L-shcodl Standart 16 / 32

Вес и габариты

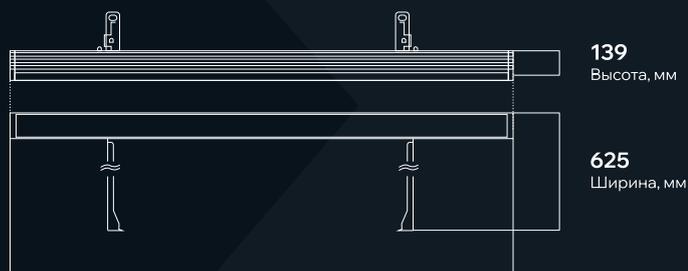

1018
Длина, мм

Вес, кг: 2,1


Особенности серии



Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку



Защита от микросекундных помех до 2 кВ, скачком напряжения до 265 В и перегрева



К заказу доступно два цвета профиля:

- Алюминий,
- Белый профиль: RAL9016

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

