


# L-OFFICE

Светодиодная панель с универсальным креплением

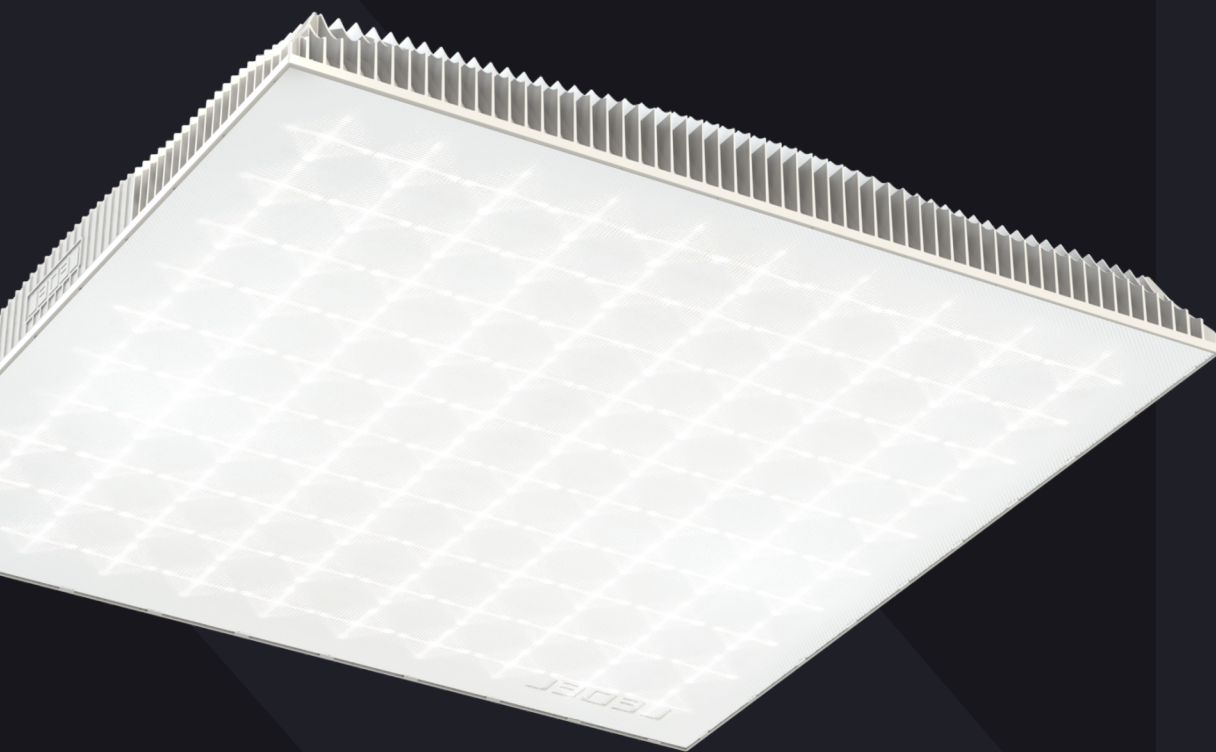

LED

## Сферы применения



Офисно-административные пространства



Торговые площади

## Основные характеристики



Мощность  
**20 - 50 Вт**




Световой поток  
**2139 - 6250 лм**



КСС  
**Д**



Степень защиты  
**IP30 / IP50 / IP54**



ledel.ru




# L-OFFICE

## Характеристики серии


|   |                |
|---|----------------|
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В | от 165 до 430  |
| Частота, Гц                                     | 50             |
| Коэффициент мощности драйвера, $\lambda$        | $\geq 0,95$    |
| Коэффициент пульсации светового потока, %       | $\leq 2$       |
| Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$    | от +1 до +35   |
| Вид климатического исполнения                   | УХЛ4 / УХЛ4 .2 |
| Индекс цветопередачи, CRI                       | 80, 92         |
| Цветовая t, К                                   | 4000, 5000     |
| Класс защиты от поражения электрическим током   | II             |

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

## Особенности серии




Аварийный блок обеспечивает 3 часа автономной работы при отсутствии напряжения в сети



Драйвер можно заменить, не снимая рассеиватель

## Вес и габариты

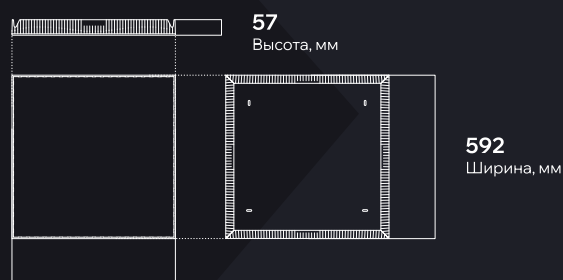

57  
Высота, мм

592  
Ширина, мм

592  
Диаметр, мм

Вес, кг: 2,2



Корпус из пластика позволил сделать светильник в 2 раза легче аналогов в металлическом корпусе

**LEDEL**

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30  
info@ledel.ru

ledel.ru

