

Правила монтажа и эксплуатации

ВНИМАНИЕ

Монтаж и подключение светильника должны производиться квалифицированным специалистом.

Светильник разрешается эксплуатировать только при подключенном защитном заземлении. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность проводки.

1 Светильник монтировать на подвесе непосредственно на крюк или на трос. Крюк и трос для подвеса в комплект поставки изделия не входят.

2 При монтаже на крюк дополнительно зафиксировать светильник страховочным тросом с карабином (входит в комплект).

3 Подвес на тросе позволяет производить монтаж светильника на любом расстоянии до освещаемой поверхности, независимо от высоты перекрытия помещения.

4 Светильник предназначен для подключения к электрической цепи с выключателем.

5 Подключение светильника к сети 230 В~ производить с использованием резьбовой кабельной муфты следующим образом (рисунок 1):

- отключить напряжение сети;
- открутить гайку (2) резьбовой муфты;
- открутить корпус (3) резьбовой муфты;
- пропустить сетевой кабель (1) через гайку резьбовой муфты (2), корпус резьбовой муфты (3) и сальник (5);
- присоединить подготовленные концы сетевого кабеля (1) к контактным зажимам клеммной колодки (4) согласно маркировке:
 - 1) зажим (L) – подключение фазы (коричневый провод);
 - 2) зажим (N) – подключение нейтрали (синий провод);
 - 3) зажим () – подключение защитного проводника PE (жёлто-зелёный провод);
- в обратной последовательности закрутить корпус резьбовой муфты;
- затянуть до упора гайку резьбовой муфты;
- светильник готов к эксплуатации.

6 Светильник возможно диммировать по протоколу 1–10 В.

Для доступа к контактам управления светильником необходимо открутить заглушку 1 (рисунок 2). Подключить шнур управления 2, идущий в комплекте, к контактам управления светильником. Подготовленные концы шнура управления подключить к диммеру (в комплекте не поставляется) в соответствии с его инструкцией.

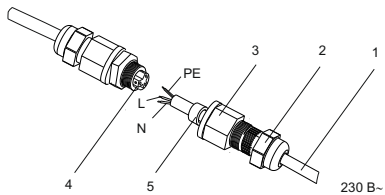


Рисунок 1




Рисунок 2