




EX-ДВУ

Маркировка взрывозащиты

2 Ex ec mb IIC T4 Gc X/Ex tb IIIC T200 90/95° C Db X

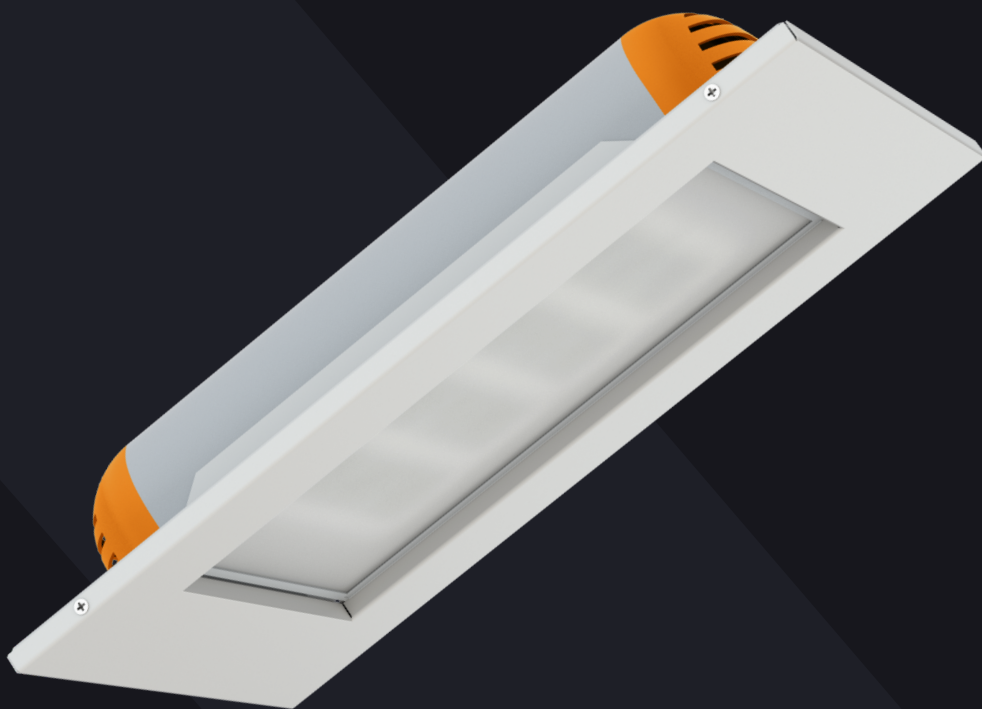

Сферы применения



Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок уровня 1, 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013

Зоны, опасные по воспламенению горючей пыли, классов 21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-2-2011

Основные характеристики



Мощность

78 - 104 Вт



Световой поток

9553 - 12688 лм



КСС


Д120



Степень защиты

IP66

FEREKS



fereks.ru




EX-ДВУ

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 100 до 285
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии





2 способа крепления:
через декоративную крышку
или на подвесные кронштейны



Корпус светильника и накладки
из листовой стали выполнен
из сплава алюминия толщиной
1,5 мм

Вес и габариты

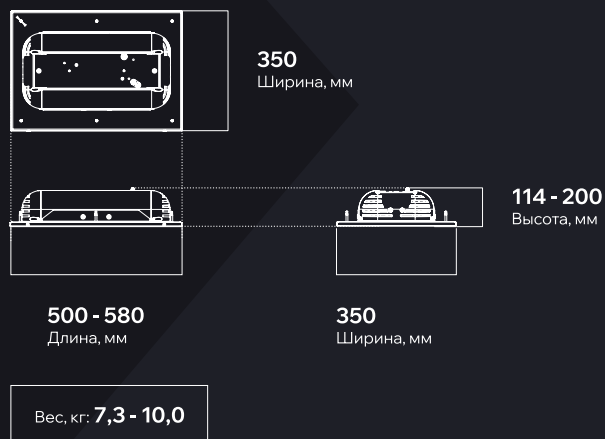

Рассеиватель из прозрачного
поликарбоната не пожелтеет
со временем

