

ДКУ 1013

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ

Руководство по эксплуатации

LDKU.1013.001

1 Основные сведения об изделии

1.1 Светильник светодиодный консольный типа ДКУ 1013 товарного знака IEK (далее — светильник) предназначен для работы в сетях переменного тока напряжением 230 В частоты 50 Гц.

1.2 Светильник применяется для освещения парковых аллей, дворов жилых комплексов, открытых территорий вокруг промышленных предприятий, площадей, закрытых и открытых автостоянок, железнодорожных платформ, улиц и дорог с малой и средней пропускной способностью, пешеходных зон, тротуаров, газонов.

1.3 Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

2 Технические данные

2.1 Основные технические данные светильников приведены в таблице 1.

Таблица 1


Наименование показателя	Значение для светильника						
	ДКУ 1013- 30	ДКУ 1013- 50	ДКУ 1013- 75	ДКУ 1013- 100	ДКУ 1013- 120	ДКУ 1013- 150	ДКУ 1013- 200
	LDKU1- 1013- 030- 5000- K03	LDKU1- 1013- 050- 5000- K03	LDKU1- 1013- 075- 5000- K03	LDKU1- 1013- 100- 5000- K03	LDKU1- 1013- 120- 5000- K03	LDKU1- 1013- 150- 5000- K03	LDKU1- 1013- 200- 5000- K03
Номинальное напряжение, В	230						
Диапазон рабочих напряжений, В	От 220 до 240						
Частота сети, Гц	50						
Номинальное напряжение, DC, В	320						
Диапазон рабочих напряжений, DC, В	От 280 до 340						

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение для светильника						
	ДКУ 1013- 30	ДКУ 1013- 50	ДКУ 1013- 75	ДКУ 1013- 100	ДКУ 1013- 120	ДКУ 1013- 150	ДКУ 1013- 200
	LDKU1- 1013- 030- 5000- K03	LDKU1- 1013- 050- 5000- K03	LDKU1- 1013- 075- 5000- K03	LDKU1- 1013- 100- 5000- K03	LDKU1- 1013- 120- 5000- K03	LDKU1- 1013- 150- 5000- K03	LDKU1- 1013- 200- 5000- K03
Номинальная мощность, Вт	30	50	75	100	120	150	200
Цветовая температура, К	5000						
Источник света (незаменяемый)	SMD3030						
Световой поток, лм	3000	5000	7500	10 000	12 000	15 000	20 000
Световая отдача, лм/Вт	100						
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	100						
Номинальный ток, А	0,15	0,24	0,36	0,48	0,58	0,72	0,97
Степень защиты от механических воздействий по ГОСТ IEC 62262	IK06						
Тип кривой силы света	Д						
Класс светораспределения	П						
Индекс цветопередачи, Ra, не менее	70						
Коэффициент мощности, не менее	0,9						
Класс энергоэффективности	A+						
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP65						
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1	I						
Климатическое исполнение	УХЛ1						
Диапазон рабочих температур, °C	От минус 40 до плюс 45						
Максимальная влажность воздуха при 25 °C, %	98						
Срок службы, ч	30 000						
Максимальная площадь проекции светильника, подвергаемая воздействию ветра при монтаже светильника на высоте более 8 м над уровнем земли, м ²	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,08	0,12

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение для светильника						
	ДКУ 1013-30	ДКУ 1013-50	ДКУ 1013-75	ДКУ 1013-100	ДКУ 1013-120	ДКУ 1013-150	ДКУ 1013-200
	LDKU1-1013-030-5000-K03	LDKU1-1013-050-5000-K03	LDKU1-1013-075-5000-K03	LDKU1-1013-100-5000-K03	LDKU1-1013-120-5000-K03	LDKU1-1013-150-5000-K03	LDKU1-1013-200-5000-K03
Устойчивость к воздействию микросекундным импульсам помех большой энергии по схеме провод-провод, кВ	2						
Устойчивость к воздействию микросекундным импульсам помех большой энергии по схеме провод-земля, кВ	2						
Защита от длительного перенапряжения, В	380						
Высота установки светильника, м	2-4	3-6	4-8	6-10	6-12	8-12	10-14
Диаметр консоли, мм	40-50					50-60	60
Материал корпуса	Алюминиевый сплав						
Материал рассеивателя	Стекло						
Цвет корпуса	Чёрный						
Масса, кг, не более	0,5	0,61	0,85	1,05	1,12	1,48	2,16
Гарантийный срок (со дня продажи), лет	2						

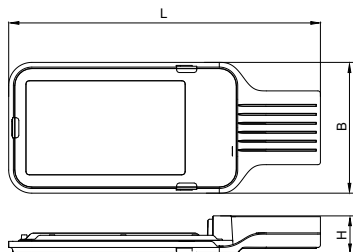

Светильник	Размеры, мм		
	L	B	H
ДКУ 1013-30	258	103	42
ДКУ 1013-50	301	127	42
ДКУ 1013-75	311	155	44
ДКУ 1013-100	372	156	44
ДКУ 1013-120	380	184	44
ДКУ 1013-150	444	184	44
ДКУ 1013-200	545	225	44

Рисунок 1

3 Меры безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

**Подключать светильник к неисправной электропроводке.
Эксплуатировать светильник с механическими повреждениями корпусных деталей.**

ВНИМАНИЕ

**Работы, связанные с монтажом, подключением и обслуживанием светильника, необходимо проводить при отключенном напряжении сети питания. Светильник нагревается в процессе работы.
Не притрагиваться к корпусу и защитному стеклу до их охлаждения.**

3.1 Светильник разрешается эксплуатировать только при подключённом защитном заземлении. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность проводки.

3.2 При эксплуатации необходимо располагать светильник вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

4 Правила монтажа и эксплуатации

4.1 Все работы по монтажу и обслуживанию изделия должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

4.2 Подключение светильника к сети 230 В~ производить с использованием кабельной муфты со степенью защиты не менее IP65 (в комплект не входит). Подключение светильника производить сетевым кабелем, выведенным из корпуса светильника, согласно цветовой маркировке:

L (коричневый провод) — подключение фазы;

N (синий провод) — подключение нейтрали;

⚡ (жёлто-зелёный провод) — подключение защитного проводника РЕ.

4.3 Монтаж светильника:

- ослабить установочные и фиксирующие винты;
- установить светильник на кронштейн до упора;
- затянуть установочные винты моментом 7 Н·м;
- затянуть фиксирующие винты моментом 7 Н·м;
- законтрить на фиксирующих винтах шестигранные гайки через пружинную шайбу моментом 7 Н·м.

5 Обслуживание

5.1 Обслуживание светильника не требуется, за исключением чистки.

Чистку светильника производить по мере его загрязнения мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе.

6 Транспортирование, хранение и утилизация

6.1 Транспортирование светильника производится при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованного изделия от механических повреждений.

6.2 Хранение светильника осуществляется в упаковке изготовителя в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от минус 50 °С до плюс 40 °С и максимальной относительной влажности 80 % при плюс 25 °С.

6.3 Светильник ремонту не подлежит. При возникновении неисправности светильник утилизировать.

6.4 При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств обращаться к продавцу или в организации, указанные на сайте iek.ru.

6.5 Светильник должен быть заменен при достижении источником света конца его срока службы. По истечении срока службы светильник утилизировать.

6.6 Утилизацию производить путем передачи изделия в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства на территории реализации.