


GENERICA

СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫЕ КЛЕММЫ

СМК 228

НОВИНКА

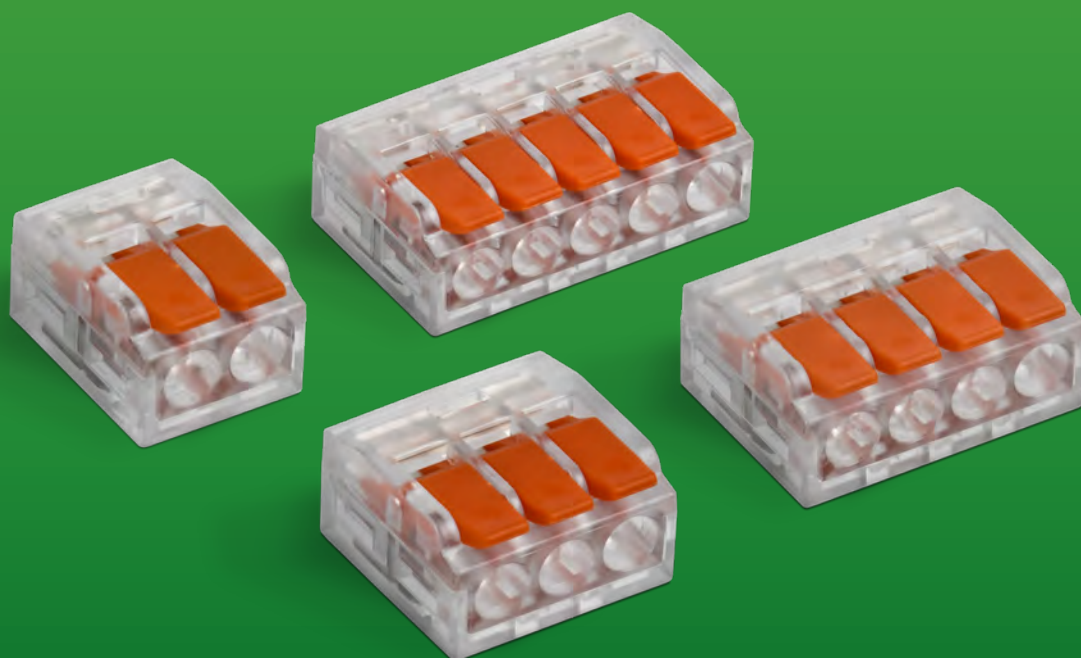

**ПРОСТОЙ МОНТАЖ –
НАДЕЖНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ**



generica.su

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ КЛЕММЫ

СМК 228

Предназначены для соединения одножильных и многожильных проводов. Монтаж не требует использования инструментов. Клеммы допускают многократное присоединение и отсоединение проводников.



Преимущества

- Монтаж без инструментов.
- Надежное и безопасное контактное соединение.
- Прозрачный корпус.
- Привлекательная цена.

Технические характеристики

Материал токоведущей части: медь.

Материал прижимной пружинной пластины: нержавеющая сталь.

Рабочая температура: от -40 до +90 °C.

Температура хранения и транспортировки: от -25 до +85 °C.

Срок службы: не менее 10 лет.

Серия СМК 228		412-415
Номинальный ток, А	32 (провод 4 мм²)	
Номинальное напряжение, В	450	
Тип проводника	одножильный медный жесткий, многожильный медный жесткий, многожильный медный гибкий	
Сечение присоединяемых проводников, мм²	0,2...4	
Толщина и состав покрытия контактной группы	Sn, 3 мкм	

Ассортимент

Артикул	Наименование
UKZ60-412-100-G	Клемма строительно-монтажная СМК 228-412 GENERICA
UKZ60-413-100-G	Клемма строительно-монтажная СМК 228-413 GENERICA
UKZ60-414-050-G	Клемма строительно-монтажная СМК 228-414 GENERICA
UKZ60-415-050-G	Клемма строительно-монтажная СМК 228-415 GENERICA

Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство

Каналы сбыта

СМО	РОЗН
Строительно-монтажные организации	Розница



generica.su