


L-FACADE X2

Классическое решение для фасадов



Сферы применения

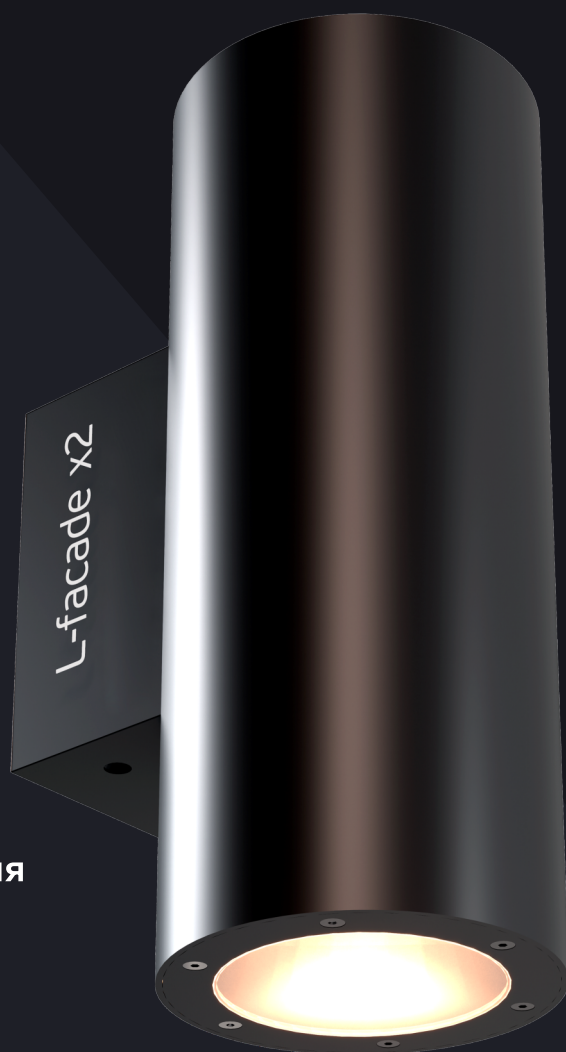

Мало- и
многоэтажные
здания



Колонны

Основные характеристики



Мощность
37 Вт




Световой поток
4000 - 4200 лм



КСС
Г22, Г38



Степень защиты
IP65



ledel.ru

LED



L-FACADE X2

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 305
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,9$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 10
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, K	3000, 4000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Оптическая часть светильника реализована в виде матового рассеивателя, что минимизирует слепящий эффект




Вы можете выбрать окраску светильника порошковым напылением по RAL, что поможет создать цветное решение, идеально сочетающееся с пространством

Вес и габариты



335
Длина, мм



183
Ширина, мм

131
Высота, мм

183
Ширина, мм

Вес, кг: **3,7**

Значения соответствуют:
L-facade / L-facade X2



С помощью этого продукта можно выделять определенные элементы, создавать уникальный световой рисунок на фасаде здания

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

