

GENERICA

ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ТИПА ЗАН 50-70/1500

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Основные сведения об изделии

Зажим анкерный типа ЗАН 50-70/1500 товарного знака GENERICA (далее – зажим) предназначен для анкерного закрепления самонесущих изолированных проводов (СИП) напряжением до 1 кВ. Зажим предназначен для использования как с алюминиевыми, так и с медными проводниками.

Технические данные

Технические данные зажима приведены в таблице 1.
Габаритные размеры зажима приведены на рисунке 1.

Меры безопасности

ВНИМАНИЕ

До начала работ принять меры безопасности, исключающие монтаж ВЛИ под напряжением/потенциалом.

Правила монтажа

Монтаж и обслуживание зажима должны производиться специально обученным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности, с соблюдением требований «Правил устройства электроустановок» и наличием группы по электробезопасности не ниже III до 1000 В. Монтаж зажима рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не ниже минус 20 °С.

EN

Basic product data

Anchor clamp ZAN 50-70/1500 type GENERICA trademark (hereinafter – the clamp) is designed for anchoring self-supporting insulated wires (SSIW) with voltage up to 1 kV. The clamp is designed for use with both aluminum and copper conductors.

Technical data

Technical data of the clamp are given in table 1.
Overall dimensions of the clamp are shown in figure 1.

GENERICA

Safety measures

ATTENTION

Before starting work, please take safety measures to prevent the installation of live/potentially energized overhead power lines.

Installation rules

Installation and maintenance of the clamp should be carried out by specially instructed personnel in compliance with the requirements of the "Requirements for Electrical Installations" and having an electrical safety group not lower than III up to 1000 V. It is recommended to mount the clamp at ambient temperature not lower than minus 20 °C.

KZ

Бұйым туралы негізгі ақпарат

GENERICA тауар белгісінің 3АН 50-70/1500 типті анкерлік қысқышы (бұдан әрі – қысқыш) кернеуі 1 кВ-қа дейінгі өзін-өзі көтеретін оқшауланған сымдарды (ӨКС) анкермен бекітуге арналған. Қысқыш алюминий және мыс сымдармен бірге пайдалануға арналған.

Техникалық деректер

Қысқыштың техникалық деректері 1 кестеде келтірілген.
Қысқыштың габариттік өлшемдері 1 суретте келтірілген.

Қауіпсіздік шаралары

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жұмыстар басталғанға дейін ЭЭЖ-нің кернеумен/потенциалмен монтаждалуын болдырмайтын қауіпсіздік шараларын қолдану керек.

Монтаждау ережелері

Қысқышты монтаждаудың және техникалық қызмет көрсетудің барлық жұмыстарын арнайы оқытылған, қауіпсіздік техникасы жөнінде нұсқамалықтан өткен, электр қауіпсіздігі тобы 1000 В-қа дейін III-тен төмен емес персонал «Электр қондырғыларын орнату қағидаларының» талаптарын сақтай отырып, жүргізуі тиіс. Қысқышты монтаждауды қоршаған ортаның минус 20 °C-ден төмен емес температурасында жүргізуді ұсынамыз.

Таблица / Table / Кесте 1

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы	Значение / Value / Мәні
Минимальное сечение удерживаемых СИП / Minimum cross-section of SSIW to be held / Ұсталып тұратын ӨКС-нің минималды қимасы, mm ²	50
Максимальное сечение удерживаемых СИП / Maximum cross-section of SSIW to be held / Ұсталып тұратын ӨКС-нің максималды қимасы, mm ²	70
Минимальная разрушающая нагрузка / Minimum breaking load / Минималды бұзу жүктемесі, kN	11,7
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 / Climatic and placement category according to 15150 MEMCT бойынша климаттық орындалым және орналастыру санаты	УХЛ1 / Nf1
Высота над уровнем моря / Base altitude / Теңіз деңгейінен биіктігі, m	≤ 1000
Температура эксплуатации / Operating temperature / Пайдалану температурасы, °C	От минус 60 до плюс 50 и относительной влажности 75 % при плюс 15 °C / Minus 60 to plus 50 and relative humidity 75 % at plus 15 °C / Минус 60-тан плюс 50-ге дейін және 15 °C-де салыстырмалы ылғалдылығы 75 %
Среднее значение относительной влажности, при температуре 25 °C / Average value of relative humidity, at 25 °C / 25 °C температурада салыстырмалы ылғалдылықтың орташа мәні, %	≤ 95
Транспортирование / Transportation / Тасымалдау	Любой вид крытого транспорта, защищающий изделие от грязи, влаги и ударных нагрузок, при температуре от минус 60 до плюс 50 °C / Any type of covered transport that protects the product from dirt, moisture and impact loads, at temperatures from minus 60 to plus 50 °C / Минус 60-тан плюс 50 °C-ге дейінгі температурада бұйымды былғандан, ылғалдан және соққы жүктемелерден қорғайтын жабық көліктің кез келген түрі
Хранение / Storage / Сақтау	Закрытые помещения с естественной вентиляцией, при температуре от минус 60 до плюс 50 °C, среднее значение относительной влажности, при температуре плюс 25 °C до 95 % / Closed rooms with natural ventilation, at temperatures from minus 60 to plus 50 °C, average relative humidity at plus 25 °C up to 95 % / Минус 60-тан плюс 50 °C-ге дейінгі температурада табиғи желдетілетін жабық үйжайлар, плюс 25 °C-ге дейінгі температурада салыстырмалы ылғалдылықтың орташа мәні 95 %
Ремонтопригодность / Repairability / Жөндейге жарамдылығы	Неремонтопригоден / Non-repairable / Жөндейге жарамайды
Комплектность / Completeness of set / Жиынтықтылығы	Зажим / Clamp / Қысқыш: 50 шт. / pcs. / дана; Паспорт / Passport: 1 экз. / сору / дана

Продолжение таблицы 1 / Continuation of table 1 / 1-кестенің жалғасы

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы	Значение / Value / Мәні
Утилизация / Disposal / Кәдеге жарату	Утилизация производится в соответствии с требованиями законодательства на территории стран реализации / Disposal is carried out in accordance with the legal requirements in the territory of the countries of sale / Өткеру елдерінің аумағындағы заңнаманың талаптарына сәйкес кәдеге жаратылады
Масса / Weight / Салмағы, kg, $\pm 5\%$	0,324
Срок службы, лет / Service life, years / Қызмет мерзімі, жыл	40
Гарантийный срок эксплуатации, лет (со дня продажи) / Warranty period of operation, years (from the date of sale) / Кепілді пайдалану мерзімі, жыл (сатылған күннен бастап)*	5

* Гарантия сохраняется при соблюдении покупателем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. / Warranty is preserved in case the purchaser complies with the operation, transportation and storage requirements. / Кепілдік сатып алушы пайдалану, тасымалдау және сақтау ережелерін сақтаған кезде сақталады.

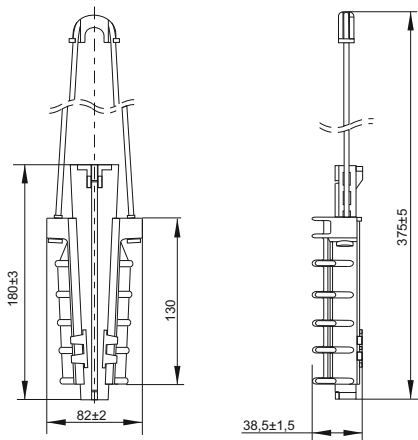


Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры зажима / Figure 1 – Overall and mounting dimensions of the clamp / 1 сурет – Қысқыштың габариттік және орнату өлшемдері