


EX-FSL

Маркировка взрывозащиты

2Ex ec mb IIC T4 Gc X/Ex tb mb IIC T200 85° C Db X

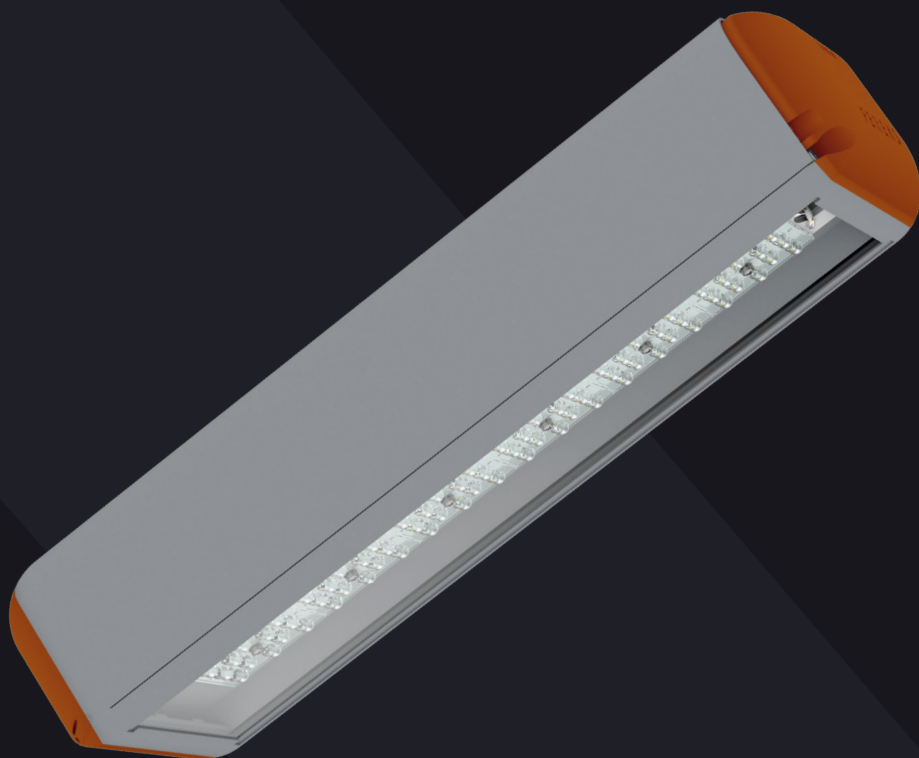

Сферы применения



Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно Ex-маркировке и ГОСТ IEC 60079-14-2013

Основные характеристики



Мощность

35 - 52 Вт



Световой поток

4952 - 7357 лм



КСС


W, WL, D60, C120



Степень защиты

IP66

FEREKS



fereks.ru



EX-FSL

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, K	5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


Особенности серии



Крышка
из литого
алюминия




6 модификаций во
взрывозащищенном
исполнении



Легкий и компактный
экструдированный
алюминиевый корпус

Вес и габариты

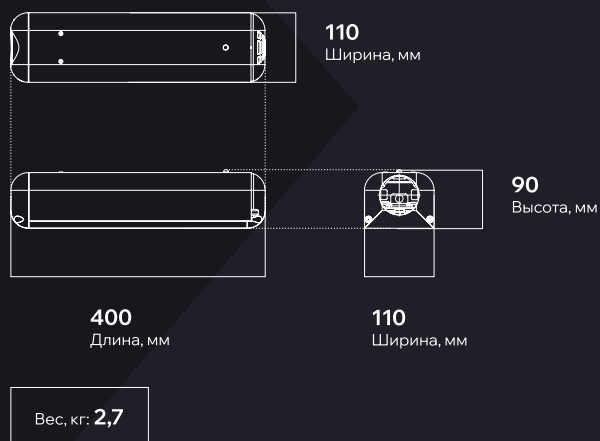

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

