


L-INDUSTRY NEW

Классический линейный светильник

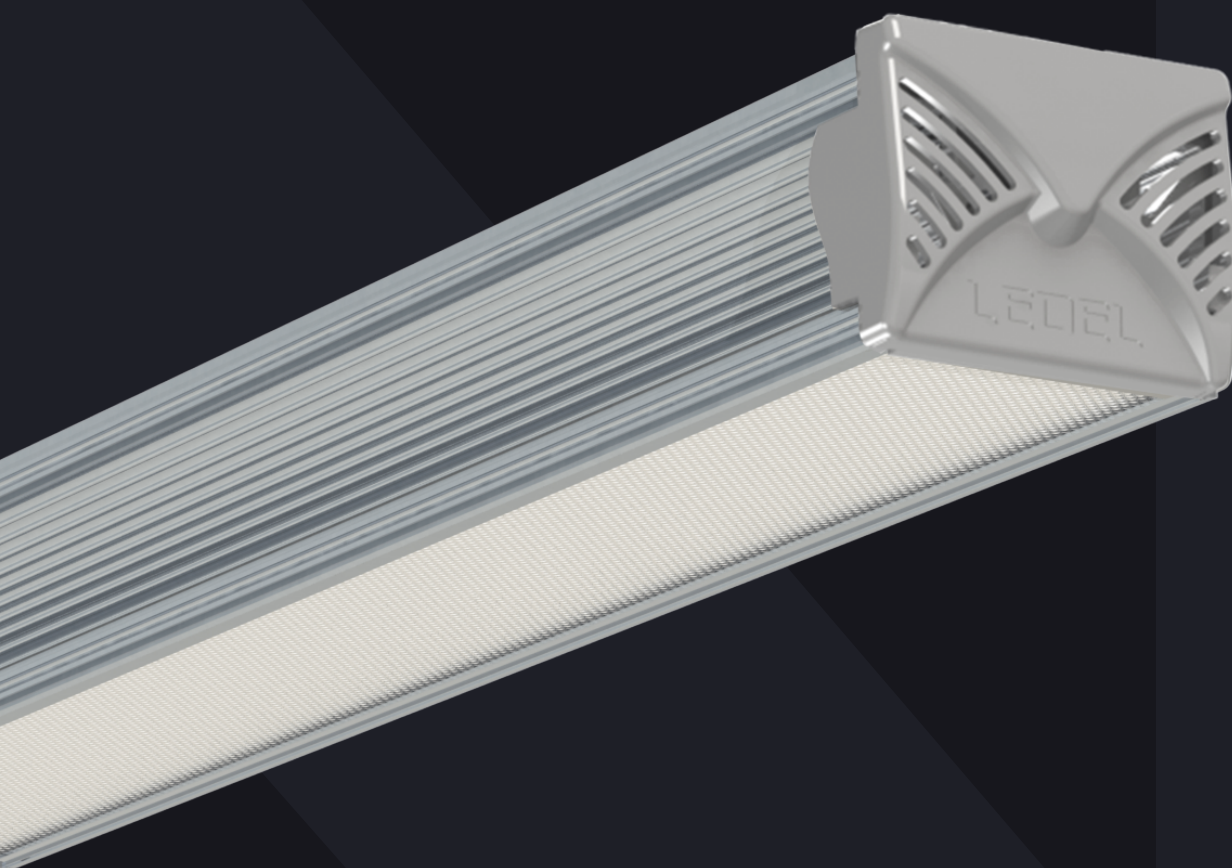

LEDDEL

Сферы применения



Производственные
помещения



Логистические
центры



Торговые
площади



Спортивные
площадки

Основные характеристики



Мощность
23 - 46 Вт




Световой поток
3001 - 6084 лм



КСС
Д, Г30, Г60, К15



Степень защиты
IP66 / IP54*



ledel.ru

L-INDUSTRY NEW


Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,9$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ2 / УХЛ3*
Индекс цветопередачи, CRI	85
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

*Для светильников с диаграммой Д и рифленным стеклом

Особенности серии




Цельнометаллический алюминиевый профиль позволяет эффективно отводить тепло



Светильник производится с матовым или призматическим рассеивателем

Вес и габариты

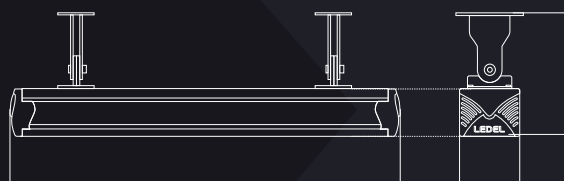

533 / 1033⁴
Длина, мм

80
Ширина, мм

68¹ / 104² / 139³
Высота, мм


Вес, кг: 1,3- 4,7

¹ Значения соответствуют: L-industry NEW 24 / 48 накладное крепление

² Значения соответствуют: L-industry NEW 24 / 48 подвесное крепление

³ Значения соответствуют: L-industry NEW 24 / 48 поворотное крепление

⁴ Значения соответствуют: L-industry NEW 24 / 48



Все части корпуса надёжно герметизированы

