

**IEK**

**5**  
лет  
Гарантия

# L-FUSION

Для школьных досок



**LED**

## Сферы применения



Образовательные учреждения

## Основные характеристики



Мощность  
**30 Вт**



Световой поток  
**3120 лм**



КСС  
**Д**



Степень защиты  
**IP40**



[ledel.ru](http://ledel.ru)



# L-FUSION


Для школьных досок

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, $\lambda$	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	$\leq 1$
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от -25 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Индекс цветопередачи, CRI	90
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

## Особенности серии



Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку

## Вес и габариты

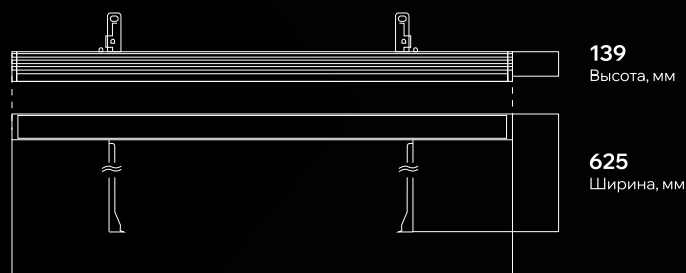


**139**  
Высота, мм


**625**  
Ширина, мм

**1018**  
Длина, мм

Вес, кг: **2,1**



Коэффициент пульсации светового потока не более 1%



К заказу доступно два цвета профиля:

- Алюминий,
- Белый профиль: RAL9016

**LEDEL**

ул. Совхозная, 4В,  
с. Столбище, РФ, 422624

8 800 100 30 30  
info@ledel.ru

ledel.ru

