

Правила монтажа и эксплуатации

1 Эксплуатацию светильника производить в соответствии с действующими требованиями правил по электробезопасности, а также другой нормативно-технической документации, регламентирующей эксплуатацию и наладку электротехнического оборудования.

2 Монтаж и подключение светильника производить в однофазный осветительный шинопровод IEK® (арт. LT-SO0D-SPD-1-D15-K01-1; LT-SO0D-SPD-1-D15-K02-1).

3 Для монтажа светильника необходимо:

- вставить светильник ДТО 1301–1304 в шинопровод и зафиксировать двумя поворотными рычагами (рисунок 1);
- потянуть вниз до упора подпружиненный корпус адаптера светильника ДТО 1401–1403 (рисунок 2). Не отпуская корпус адаптера вставить его в шинопровод и повернуть вокруг оси на 90°. Зафиксировать светильник отпустив подпружиненный корпус адаптера.

ВНИМАНИЕ

Установка на шинопровод светильников, конструкция адаптера которых не соответствует конструкции шинопровода, не допускается.

4 Светильник ремонту не подлежит. При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока светильник утилизировать.

5 При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств обращаться к продавцу или организации, указанные на сайте: www.iek.lighting.

6 По истечении срока службы светильник утилизировать.

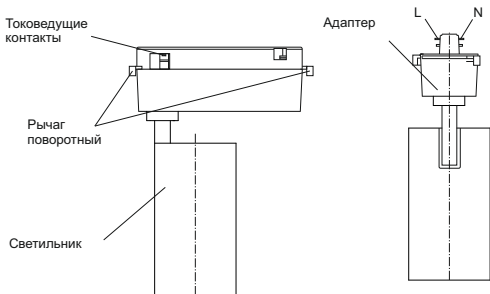


Рисунок 1

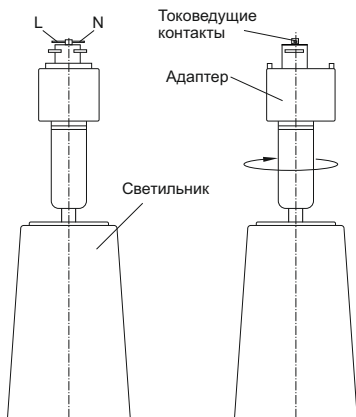


Рисунок 2