

ТЕТРА

Корпуса с монтажной панелью ТЕТРА

IEK



IP66

Степень защиты

УХЛ1

Климатическое исполнение

-60 ... +80 °C

Температура эксплуатации

IK10

Стойкость к механическим ударам

Сделано в России

Внесены в сертификат Минпромторга

Крепление на стену и на опору

Универсальные кронштейны в комплекте


Металлический замок

Включен в комплект поставки


Корпуса с монтажной панелью ТЕТРА



Козырек сверху
и снизу корпуса




Полиуретановый уплотнитель
гарантирует надежную защиту
от пыли и влаги (IP66)

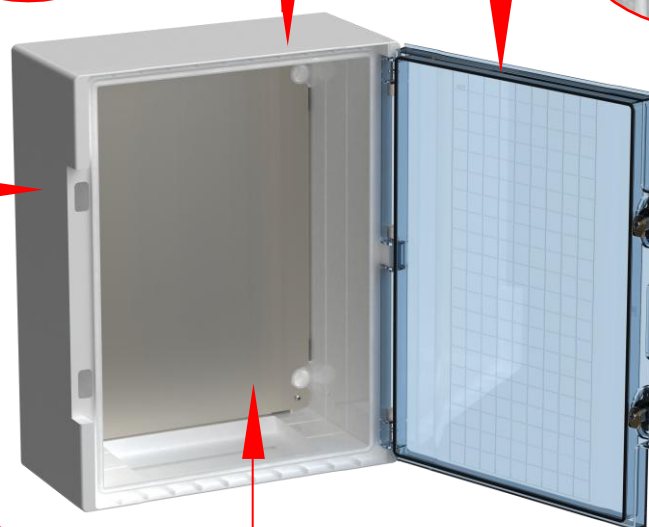


Замок с ключами в
комплекте


Замки вынесены за
контур уплотнения



Пыле- и влагозащитная
накладка на замок с
возможностью опломбировки



Ребра жесткости и
усиленные боковые
стенки





Оцинкованная
монтажная панель
с разметкой



Установка на стену или опору

iEK

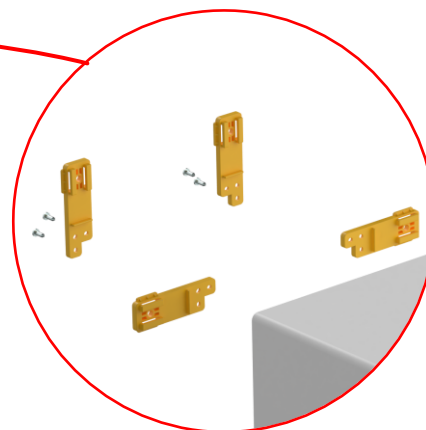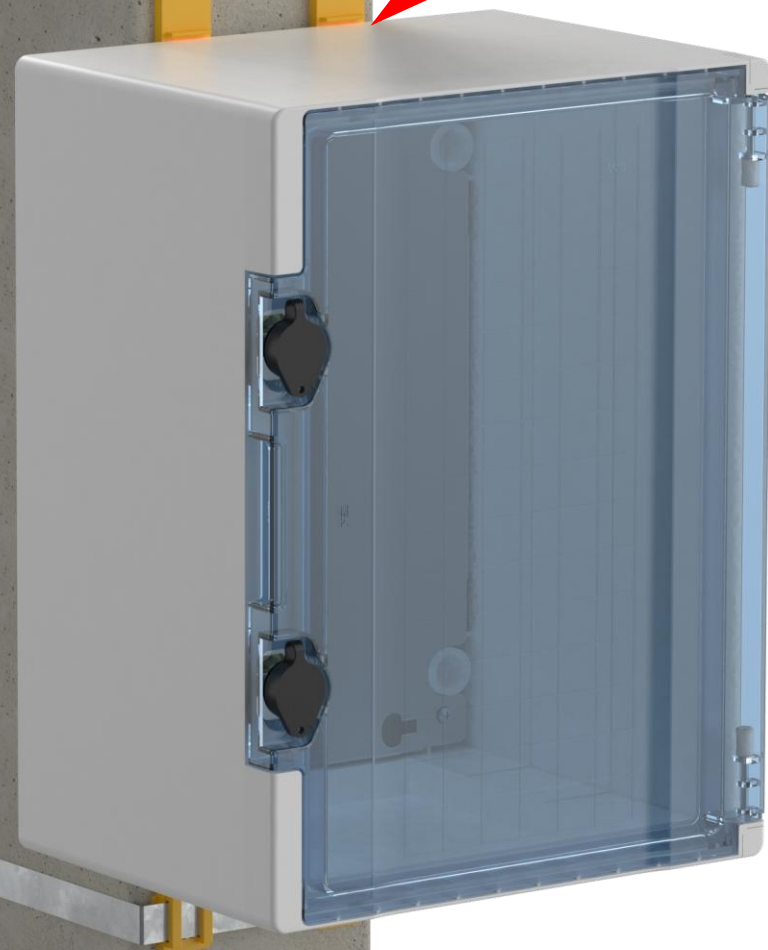

- Крепления поставляются в комплекте
- Устанавливаются в пазы на задней стенке основания
- Для монтажа на стену предусмотрено две ориентации для кронштейнов – горизонтальное или вертикальное
- Для монтажа на опору на кронштейнах предусмотрены проушины для монтажной ленты