



## DIN-РЕЙКА

### УВЕЛИЧЕННАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ ЛЮБЫХ КОНФИГУРАЦИЙ ЭЛЕКТРОЩИТОВ

**НОВИНКА**

Используется для крепления модульного оборудования и другой аппаратуры в корпусах электрошкафов. Благодаря стандартизированным размерам совместима с различным оборудованием и позволяет осуществлять удобный и быстрый монтаж.

DIN-рейки с высотой профиля 15 мм изготавливаются из оцинкованной стали 1,5 мм и способны выдерживать увеличенную нагрузку, предназначены для крепления модульной аппаратуры, аппаратов в литом корпусе, пускателей, контакторов и другого оборудования в НКУ.



широкий  
размерный  
ряд



надежность  
и удобство  
эксплуатации



экономия  
пространства



легкое  
обслуживание  
устройств

#### ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Промышленность
- Нефтегаз
- Сельское хозяйство
- Дорожное строительство
- Энергетика

#### КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования
- Электрики
- Розница



- Исполнение: 35/7,5 мм
- Материал: оцинкованная сталь
- Наличие перфорации: да

- Размер перфорации: 20×6,5 мм
- Соответствие ГОСТ IEC 60715



Бренд IЕК — лауреат  
рейтинга народного доверия  
«Марка №1 в России»  
в 2014–2024 годах.




# DIN-РЕЙКА


УВЕЛИЧЕННАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ ЛЮБЫХ КОНФИГУРАЦИЙ ЭЛЕКТРОЩИТОВ

Ассортимент	Исполнение 35/7,5 мм		Исполнение 35/15 мм
	Толщина 0,8 мм	Толщина 1,0 мм	Толщина 1,5 мм
DIN-рейка (7,5 см) оцинкованная	YDN10-0007	YDN14-D75	
DIN-рейка (10 см) оцинкованная	YDN10-00100	YDN14-0010	
DIN-рейка (11 см) оцинкованная	YDN10-0011	YDN14-0011	
DIN-рейка (13 см) оцинкованная	YDN10-0013	YDN14-0013	
DIN-рейка (15 см) оцинкованная	—	YDN14-0015	
DIN-рейка (20 см) оцинкованная	YDN10-0020	YDN14-0020	
DIN-рейка (22,5 см) оцинкованная	YDN10-0022	YDN14-D225	
DIN-рейка (25 см) оцинкованная	YDN10-0025	YDN14-0025	
DIN-рейка (30 см) оцинкованная	YDN10-0030	YDN14-0030	TF-DN25-0030
DIN-рейка (45 см) оцинкованная	YDN10-0045	—	
DIN-рейка (60 см) оцинкованная	YDN10-0060	YDN14-0060	TF-DN25-0060
DIN-рейка (80 см) оцинкованная	YDN10-0080	—	
DIN-рейка (100 см) оцинкованная	YDN10-0100	YDN14-0100	TF-DN25-0100
DIN-рейка (125 см) оцинкованная	YDN10-0125	YDN14-0125	
DIN-рейка (140 см) оцинкованная	YDN10-0140	YDN14-0140	
DIN-рейка (200 см) оцинкованная	YDN10-0200	YDN14-0200	TF-DN25-0200

## Исполнение 35/7,5 мм



## Исполнение 35/15 мм



## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ DIN-РЕЕК



YDN10D-KH-020  
кронштейн для установки  
DIN-рейки  $h = 20$  мм



YDN10D-KH-030  
кронштейн для установки  
DIN-рейки  $h = 30$  мм




YDN10D-KA-045  
кронштейн для установки  
DIN-рейки под углом



YDN10D-KH-050  
кронштейн для установки  
DIN-рейки  $h = 50$  мм

Наименование	Толщина, мм	Артикул
DIN-рейка С-типа (200 см) оцинкованная	1,5	YDN30-0200

Исполнение 35/15 мм

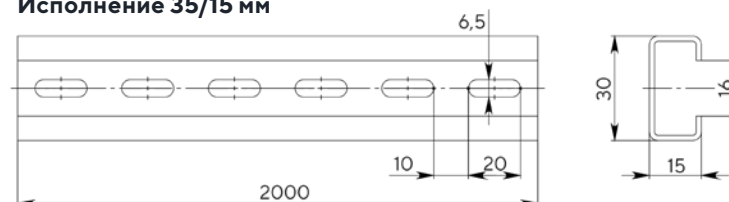

## АКСЕССУАРЫ К С-ОБРАЗНОЙ DIN-РЕЙКЕ

YCC10-30-06-014

зажим кабельный  
для С-профиля  
диаметр кабеля  
6–14 мм



YCC10-30-12-018

зажим кабельный  
для С-профиля  
диаметр кабеля  
12–18 мм



YCC10-30-18-022

зажим кабельный  
для С-профиля  
диаметр кабеля  
18–22 мм



YCC10-30-22-030

зажим кабельный  
для С-профиля  
диаметр кабеля  
22–30 мм



YCC10-30-30-038

зажим кабельный  
для С-профиля  
диаметр кабеля  
30–38 мм



YCC10-30-38-042

зажим кабельный  
для С-профиля  
диаметр кабеля  
38–42 мм



YCC10-30-42-050

зажим кабельный  
для С-профиля  
диаметр кабеля  
42–50 мм



YCC10-30-50-064

зажим кабельный  
для С-профиля  
диаметр кабеля  
50–64 мм

