


1. НАЗНАЧЕНИЕ

Механизм с вилкой TV Ø 9,52 мм
 Совместимость с UHD (сверхвысокое разрешение)
 Экранирование класса А – подключение по схеме «звезда»
 Рекомендуемый кабель 17/19 VATC


2. СОСТАВ СЕРИИ

Назначение	Кат. №
Механизм с вилкой TV с топологией «звезда»	6 738 5X
Цвет ("X" кат.№): 0 - белый, 1 - слоновая кость, 2 - алюминий, 3 - антрацит, 7 - дымчатый, 8 - шампань, 9 - черный матовый.	



3. РАЗМЕРЫ (мм)

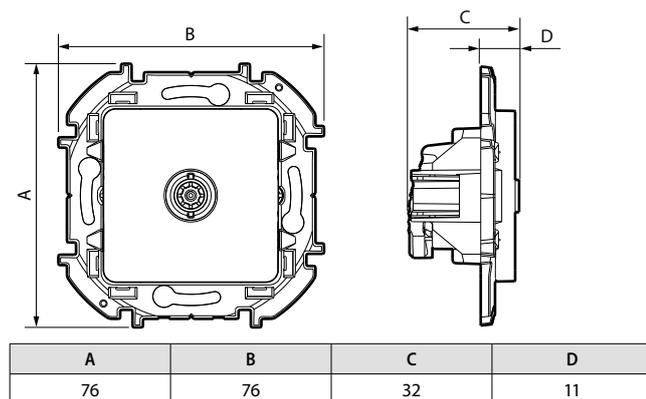

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

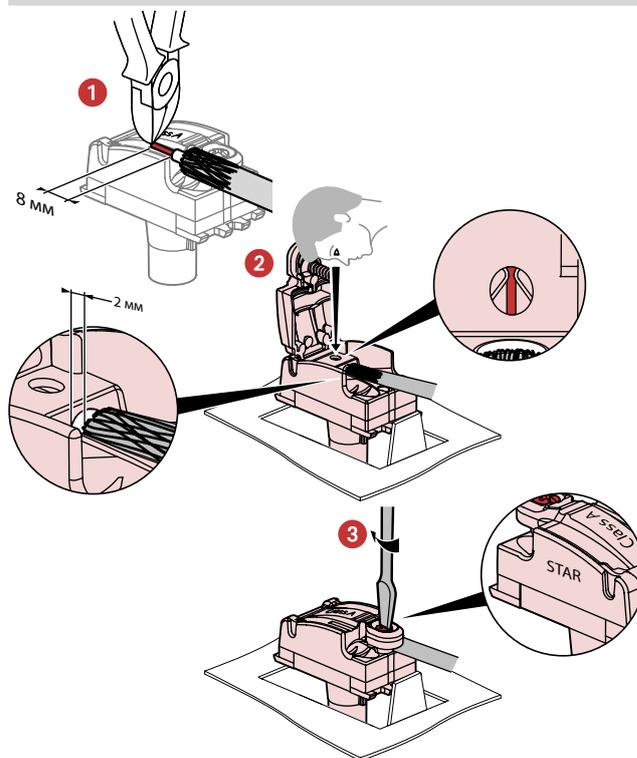

5. ПОДГОТОВКА КАБЕЛЯ

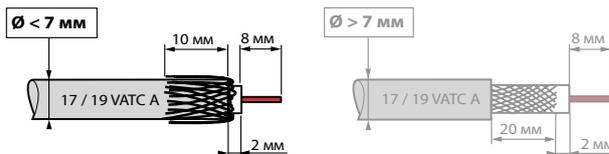

При подключении сзади минимизируется деформирование коаксиального кабеля, что позволяет избежать неоднородности его сопротивления и сохранить рабочие характеристики.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 6.1 Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP21
Степень защиты от механических ударов: IK04
Сила натяжения 120 Н

■ 6.2 Характеристики материалов

Материал:

Передняя панель: АБС
Корпус механизма: Zamac
Суппорт: поликарбонат серый RAL 7037
Распорные лапки: сталь

Не содержит галогенов
Стойкий к УФ-излучению

Механизм: - Коробка: Zamac
- Передняя панель: Zamac
- Контакт: бронзовый
- Винты: стальные

Огнестойкость: 650 °С / 30 с

■ 6.3 Электрические характеристики

- Полное сопротивление 75 Ом
- Механизм с вилкой TV Ø 9,52 мм
- Эффективность экранирования класса А (данный класс обеспечивает предотвращение помех, вызываемых телефонными сигналами 3 и 4 Г, которые могут привести к пикселизации изображения или неблагоприятно повлиять на воспроизведение звуковых сигналов).
- Диапазон частот: TV: 1-2400 МГц
- Низкое ослабление сигнала: < 1 дБ (макс.)
- Совместимость с удаленным источником питания

■ 6.4 Температурные характеристики

Температура хранения: от -10 до +70 °С
Температура эксплуатации: от -5 до +40 °С

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистить поверхность тканью.
Запрещается использовать ацетон, очиститель битумных пятен, трихлорэтилен.

Для чистки можно использовать следующие средства: гексан (EN 60669-1), метиловый спирт, мыльный раствор, раствор аммиака, 10 % раствор хлорной извести, стеклоочиститель, салфетки с пропиткой.

Внимание! Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.

7. СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Соответствуют действующим нормативным документам.
См. e-каталог.

9. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механизм с вилкой TV с одним разъемом

