


L-POINT

Архитектурный прожектор без слепящего эффекта



Сферы применения

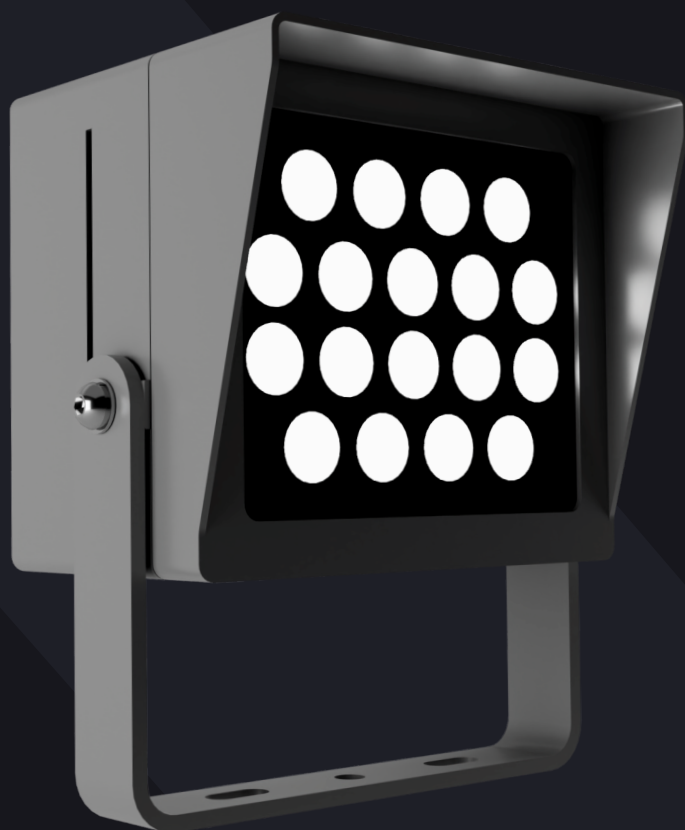

Художественная подсветка фасадов



Колонны



Арки

Основные характеристики



Мощность
9 - 36 Вт



Световой поток
765 - 3028 лм




КСС
K8, K15, G45



Степень защиты
IP65

LED






L-POINT

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 170 до 240
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от -40 до +45
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000,
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Специальная маска убирает «паразитный» свет, козырёк позволяет свести к минимуму слепящий эффект



Светильники могут соединяться между собой в непрерывную линию, что позволяет получить равномерную засветку по всей длине подключенных светильников

Вес и габариты

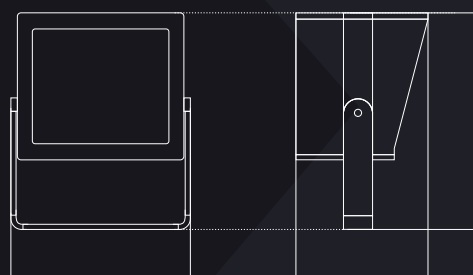


171 / 224
Высота, мм

132 / 186
Длина, мм

111 / 135
Ширина, мм

Вес, кг: 1,1 / 2,7

Значения соответствуют:
L-point 9 / L-point 36



Драйвер и отсек для кабелей питания находятся внутри корпуса светильника. Это облегчает монтаж, повышает безопасность

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

