



БЛОКИ РОЗЕТОК PDU BASE ITK®

НОВИНКА

Базовая серия в обновленном конструктиве

ITK представляет расширенный ассортимент PDU базовой серии с улучшенным конструктивом. Блок розеток предназначен для организации электроснабжения в телекоммуникационных шкафах, открытых стойках, серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД).



Обеспечивают высокую скорость монтажа/демонтажа.



Разработаны инженерами IEK GROUP с учетом требований профессионалов.



3-фазные и 1-фазные решения.



Возможность изготовления PDU под заказ.



Соответствует требованиям технической документации.

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность
НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ТЕЛ Телекоммуникации	ЦОД Центр обработки данных

Каналы сбыта

ПИ Проектные институты	СМО Строительно-монтажные организации	РОЗН Розница	ПРО Провайдеры
----------------------------------	---	------------------------	--------------------------

Технические характеристики:

- Номинальное напряжение: 250 В, 50 Гц.
- Номинальный ток входной: 16 А / 32 А.
- Материал корпуса блока: алюминиевый сплав.
- Макс. мощность нагрузки: от 3,5 до 23 кВт.
- Длина кабеля: 2,6 – 6 м.
- Класс защиты: 1.
- Срок службы: 5 лет.






БЛОКИ РОЗЕТОК PDU BASE ITK®

Особенности конструкции

Встроенные
автоматические выключатели
ARMAT IEK®



Силовой разъем IEK®

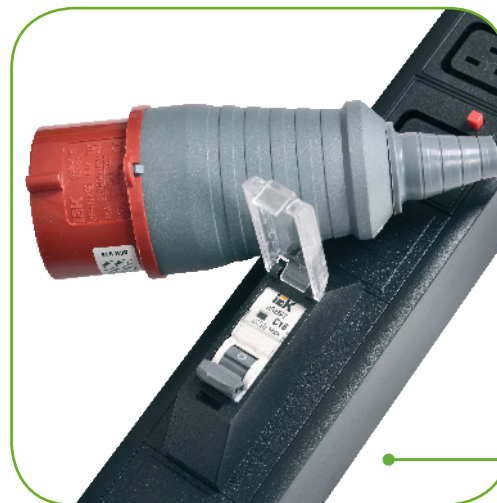

Монтаж PDU в шкаф
без инструмента



Клеммная колодка
для подключения кабеля

