

PRIME

PRIME/лучший КМПн IP55



IP55

Степень защиты

У1

Климатическое исполнение

-40 ... +80 °С

Температура эксплуатации

Прочный корпус

АБС-пластик, дверь - поликарбонат




PRIME/лучший КМПн IP55


Безопасный суппорт
для шин N/PE



Держатель DIN-рейки
ступенчатого типа



Отверстие для
опломбировки

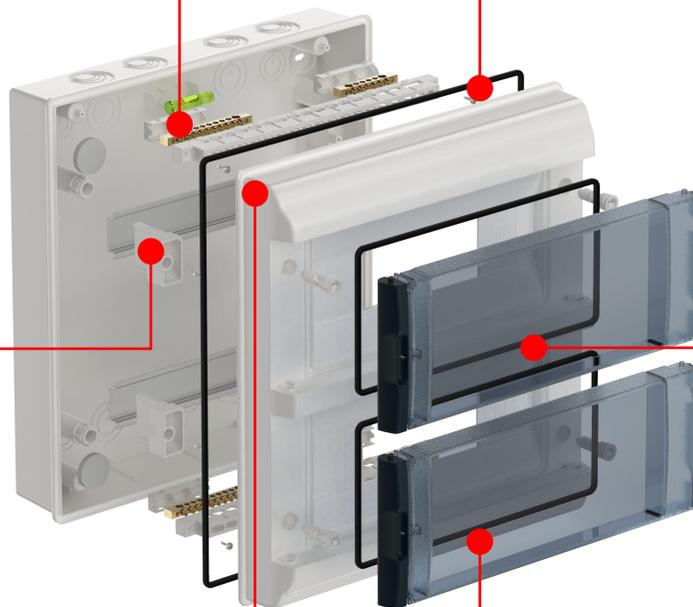

Герметичность
обеспечивается
полиуретановым
уплотнителем



Направления
открывания дверцы
можно изменить



Опломбировка
дверцы корпуса





PRIME/лучший КМПн IP55

Ассортимент



5...18 модулей



24 модуля



36 модуля

Комплектация



Din-рейки



Сальники



Суппорт и шины N/PE



Держатели DIN-рейки ступенчатого типа



Крепление



Заглушки



Маркировочная лента



Монтажный уровень 18/24/36М