




Крышки лотка с толщиной стали 1,5 и 2,0 мм

НОВИНКА

Повышенная прочность кабельных трасс

Крышки лотка с толщиной стали 1,5 и 2,0 мм IEK® используются для защиты кабельных трасс от механических повреждений, внешних климатических воздействий и несанкционированного доступа. Изготовлены из высококачественной российской стали.

Специальный профиль крышек позволяет защелкивать их на лоток простым нажатием без дополнительных фиксаторов. С помощью замка крышка надежно держится при вертикальном монтаже. Изделия полностью совместимы с листовыми лотками серии ESCA 7. Для обеспечения непрерывного контура заземления используется пластина заземления GP (CLP1Z-GP).

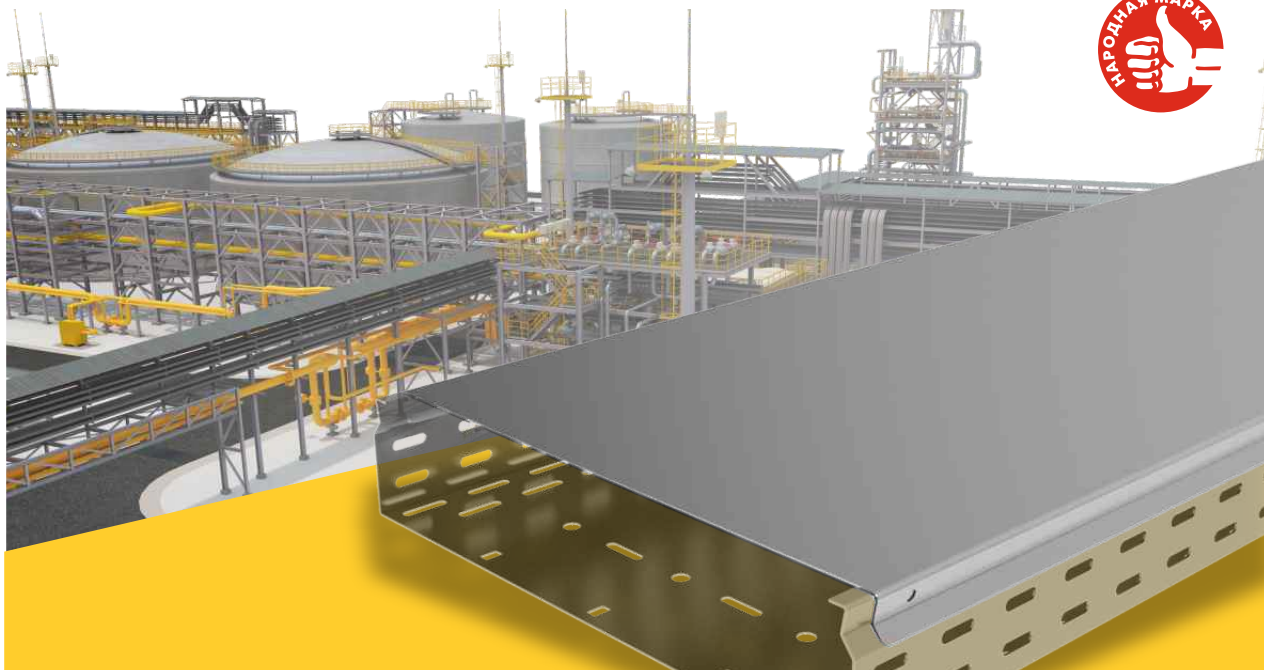


- Толщина металла: **1,5 и 2 мм.**
- Длина: **2000, 2500, 3000 мм.**
- Ширина: **100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 мм.**
- Исполнение: **сендзимир, горячий цинк.**



Широкий ассортимент



Повышенная прочность



3 длины крышки для оптимального проектирования кабельной трассы



Срок службы: 20 лет



Гарантия: 3 года

Отрасли


ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство
ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность

Каналы сбыта


СМО Строительно-монтажные организации	СЩО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница	ЭЛК Электрики
---	--	------------------------	-------------------------

*Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка №1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.


Крышки лотка с толщиной стали 1,5 и 2,0 мм

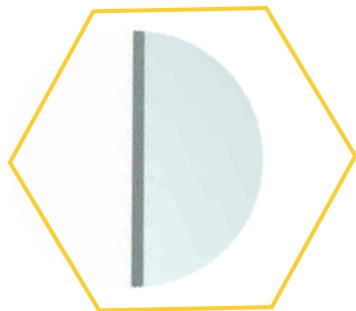

Увеличенная толщина металла
1,5 и 2,0 мм



Специальный профиль
позволяет защелкивать крышки
на лоток простым нажатием*

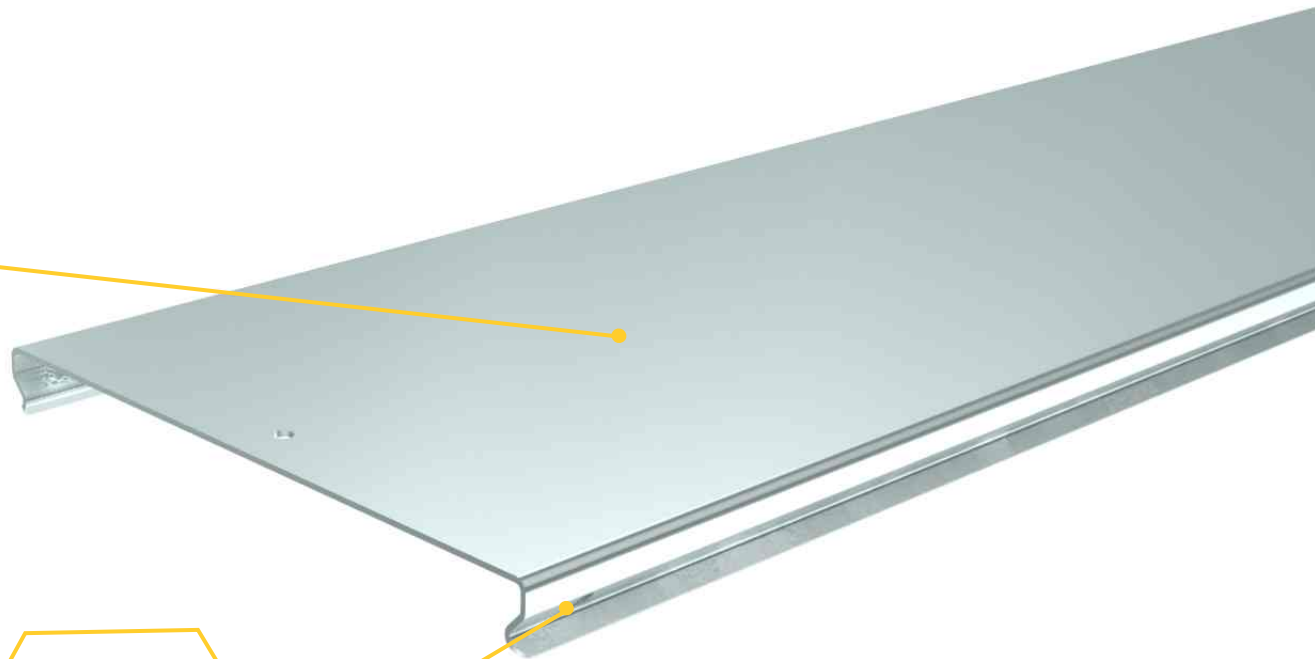

Замок на крышке
для надежности крепления
при вертикальном монтаже

Ассортимент

- Крышки лотка длиной 2000 мм в толщине 1,5 мм
- Крышки лотка длиной 2000 мм в толщине 2,0 мм
- Крышки лотка длиной 2500 мм в толщине 1,5 мм
- Крышки лотка длиной 2500 мм в толщине 2,0 мм
- Крышки лотка длиной 3000 мм в толщине 1,5 мм
- Крышки лотка длиной 3000 мм в толщине 2,0 мм

* - для крышек шириной больше 400 мм рекомендуется применять Универсальные хомуты для надежного крепления крышки на лотке.

