

L-INDUSTRY II

Светильник с min t эксплуатации -60°C



Сферы применения



Производственные
помещения



Логистические
центры



Торговые
площади



Спортивные
площадки

Основные характеристики



Мощность
71 - 120 Вт



Световой поток
9230 - 16800 лм



КСС
Д, Г30, Г60, К15



Степень защиты
IP65



ledel.ru

LED


L-INDUSTRY II

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	70
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Дополнительное уплотнительное кольцо под крышкой светильника обеспечивает герметичность корпуса IP65



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева

Вес и габариты

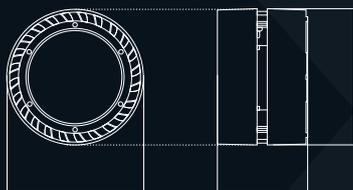


200
Диаметр, мм

200
Диаметр, мм

128
Высота, мм

Вес, кг: 2,6



Специальная конструкция литого корпуса усиливает естественную конвекцию и обеспечивает эффективное охлаждение восходящими потоками воздуха

