



**Тот же BASE—
только ярче!**



Тот же BASE— только ярче!

В ассортименте ИТК есть не только черные вертикальные PDU BASE: для идентификации устройств применяют цветные блоки распределения питания. Цветная кодировка помогает упростить монтаж и обслуживание, предотвратить ошибки. Цветными можно сделать любые блоки распределения питания серии BASE.


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность кастомизации любого PDU BASE
- Наличие на складе
- Оптимизация и безопасность

КОНТАКТЫ

+7 (495) 542-22-24
info@itk-group.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

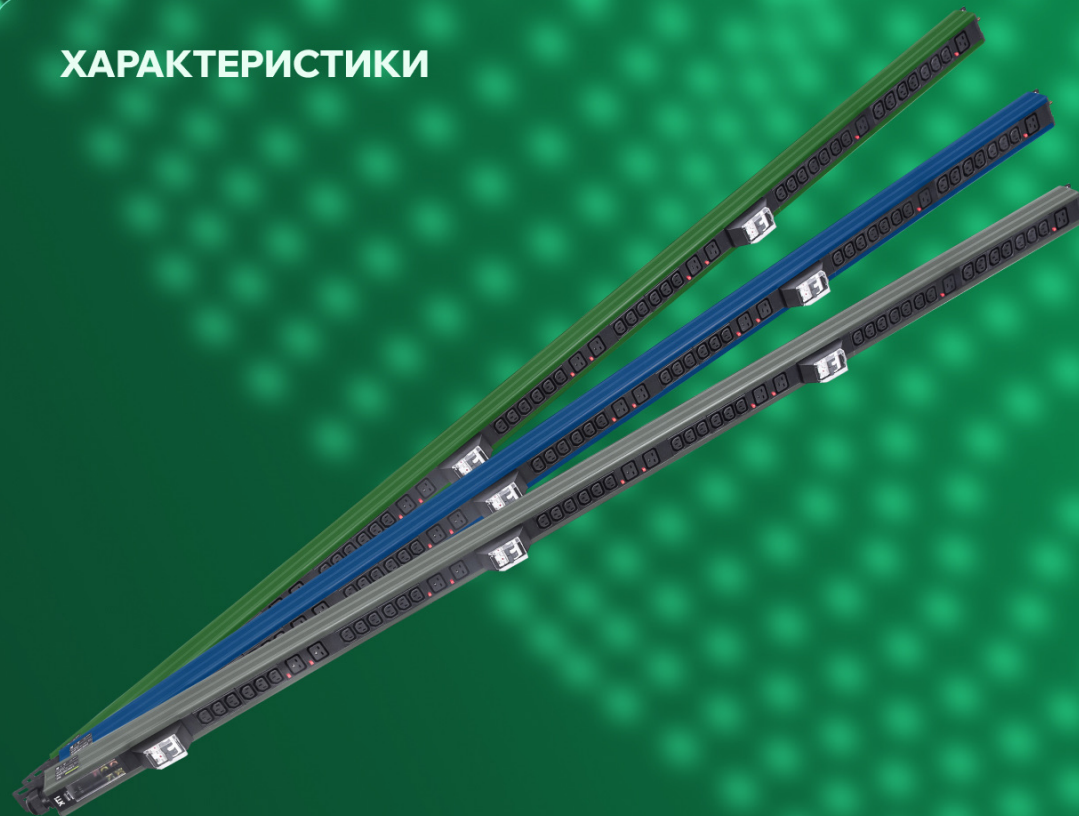

Типы розеток

C13, C19, SCHUKO

Мощность

3500–22000 Вт

Длина

от 18U до 45U

Количество розеток

от 12 до 48 шт.

КАНАЛЫ СБЫТА

СЦО

сборщики
щитового
оборудования

СИ

системные
интеграторы

ПИ

проектные
институты

СМО

строительно-
монтажные
организации

ОТРАСЛИ

ЦОД

центр
обработки
данных

КОМ

коммерческое
строительство

СОЦ

социальное
строительство

ПРОМ

промышленность

НГАЗ

нефтегаз

ТЕЛ

телекомму-
никации