


ЩРН(В)-П LIGHT

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

IEK GROUP представляет расширенный ассортимент пластиковых корпусов ЩРН(В)-П IP41

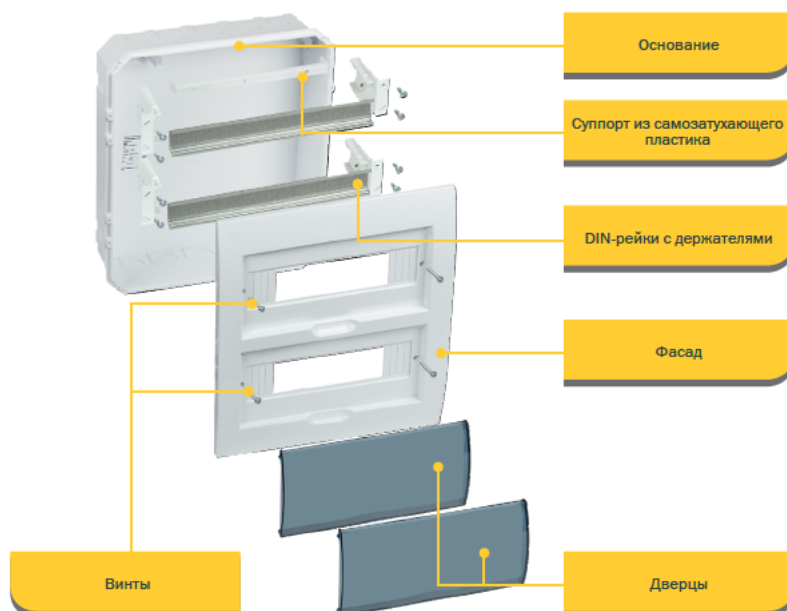

Новая серия LIGHT традиционно сохраняет высокое качество и потребительские свойства пластиковых корпусов ЩРН(В)-П IP41.

Преимущества



Защита от пыли и влаги **IP41.**



Широкий диапазон рабочих температур: **от -20 до +85 °С.**



Высокая стойкость к ударам: **IK05.**



Соответствует ГОСТ.

Стоимость корпусов этой серии снижена и стала более комфортной для закупок благодаря следующей оптимизации:

ЩРН(В)-П IP41

ЩРН(В)-П IP41 LIGHT



Из комплектации исключены шины N/PE



Индивидуальная упаковка заменена на полиэтиленовый пакет




Особенности конструкции корпусов ЩРН(В)-П IP41 СЕРИИ LIGHT



Суппорт может устанавливаться в нижней или верхней частях корпуса в специальных держателях



Суппорт для шин сделан из пластика, самозатухающего при 960 °С. В случае КЗ и воспламенения огонь не распространится дальше суппорта и потухнет



Увеличенное расстояние от DIN-рейки до задней стенки основания корпуса (10 мм)



Выламываемые заглушки равны 0,5 ширины модуля



Ребра жесткости в основании корпуса придают корпусу необходимую прочность



Выламываемые отверстия с разметкой и подписями

Технические характеристики / комплектация (при наличии)

- Вид установки: **навесной, встраиваемый.**
- Степень защиты: **IP41.**
- Класс защиты: **II.**
- Материал корпуса: **ABS-пластик.**
- Цвет: **RAL 9010.**
- Количество рядов: **от 1 до 3.**
- Количество модулей: **от 4 до 36.**
- Номинальное напряжение, В: **до 400.**
- Номинальная частота, Гц: **50.**
- Рабочая температура: **от -20 до +85 °С.**
- Климатическое исполнение: **УХЛЗ.**
- Ударная прочность: **IK05 (0,7 Дж).**
- Срок службы: **не менее 25 лет.**
- Гарантийный срок: **5 лет.**

Ассортимент корпусов ЩРН(В)-П IP41 СЕРИИ LIGHT

Тип корпуса	4 модуля	6 модулей	8 модулей	12 модулей	18 модулей	24 модуля	36 модулей
Навесной							
Встраиваемый							

Хиты продаж/новинки



Серия ЩРН-П в эко-стиле



Серия Prime



Серия КМПн IP55



Серия ЩУРН-П IP55 PC